

GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE

RF42IMABKMCIOOEF3A

MODELLO

MFO8IA-R290

PRODOTTO

Abbattitore misto 8xGN I/I con gruppo ad aria



GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE

RF42IMABKMCIOOEF3A

MODELLO

MFO8IA-R290

PRODOTTO

Abbattitore misto 8xGN I/I con gruppo ad aria



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	790
PROFONDITA' (mm):	800
ALTEZZA (mm):	1320
PESO (Kg):	142
VOLUME (m ³):	1
POTENZA EL. (kW):	1.56
ALIMENTAZIONE (V):	VAC 20-240 IN
FREQUENZA (Hz):	50Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	670x460x630(h) mm
SPESSORE ISOLAMENTO (mm):	60
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	Porta aperta
POTENZA FRIGORIFERA (W):	1340
CAPACITÀ TEGLIE - GN:	8x GNI/I
INTERASSE (mm):	65
TIPO GAS:	R290
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	1260
LIVELLO DI RUMORE:	<70
RESA ABBATTIMENTO (+3°C) - Kg:	25
RESA ABBATTIMENTO (-18°C) - Kg:	16

DESCRIZIONE

Abbattitore rapido di temperatura, raffreddamento rapido da +90°C a +3°C / da +90°C a -18°C. Capacità teglie (GN I/I) 18 / 12 / 9 con passo 37 / 55 / 73 mm. inserimento teglia lato 530 mm. Abbattitore a controllo elettronico, dotato di paratia portateglie estraibile. Gruppo refrigerante ad aria, gas refrigerante R290. Porta incernierata a destra, con guarnizione magnetica e cerniera autochiudente, evaporatore ispezionabile e lavabile con deflettore incernierato apribile, fondo vassoiato con piletta raccolta acqua di lavaggio e condensa, griglia frontale condensatore rimovibile per manutenzioni e pulizia. Resa per ciclo 30 kg da +90/+3°C e 20 kg da +90/-18°C e secondo norme EN17032, 25 kg da +65/+10°C e 15kg da +65/-18°C . In dotazione sonda di temperatura riscaldabile.



GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE


RF42IMABKMCIOEF3A

MODELLO

MFO8IA-R290

PRODOTTO

Abbattitore misto 8xGN I/I con gruppo ad aria

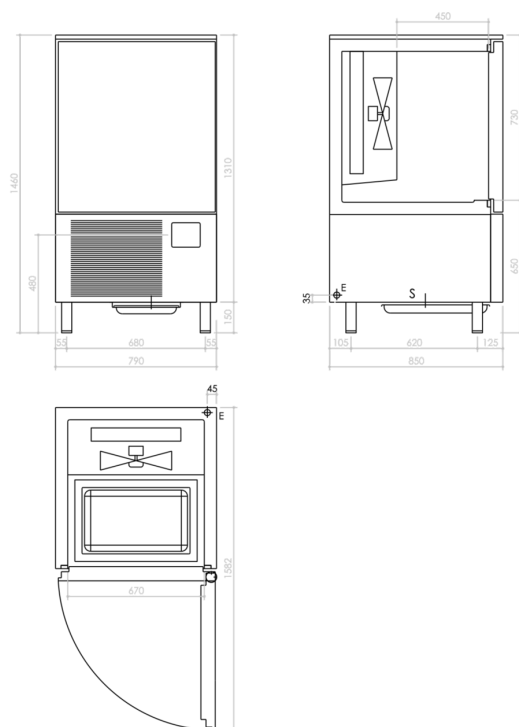

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC 20-240 IN 50Hz

(S):

Connessione Scarico

