

GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE

RF42IMABKYBIOOEJ2A

MODELLO

MSTO5IAR-R290

PRODOTTO

Abbattitore misto 5xGN I/I con gruppo ad aria versione senza top



GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE

RF42IMABKYBIOOEJ2A

MODELLO

MSTO5IAR-R29O

PRODOTTO

Abbattitore misto 5xGN I/I con gruppo ad aria versione senza top**DATI TECNICI**

LARGHEZZA (mm):	790
PROFONDITA' (mm):	820
ALTEZZA (mm):	855
PESO (Kg):	150
VOLUME (m ³):	0.86
POTENZA EL. (kW):	1.38
ALIMENTAZIONE (V):	220V-IN+PE
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	400x430x670(h) mm
SPESSORE ISOLAMENTO (mm):	60
POTENZA FRIGORIFERA (W):	814
CAPACITÀ TEGLIE - GN:	385I3
INTERASSE (mm):	70
TIPO GAS:	R29O
QUANTITÀ DI REFRIGERANTE (g):	1000
CLASSE CLIMATICA:	5
RESA ABBATTIMENTO (+3°C) - Kg:	25
RESA ABBATTIMENTO (-18°C) - Kg:	15
RESA PER CICLO +65/+10°C - Kg:	20
RESA PER CICLO +65/-18°C - Kg:	10

DESCRIZIONE

Abbattitore rapido di temperatura, raffreddamento rapido da +90°C a +3°C / da +90°C a -18°C. Capacità teglie (GN I/I) 10 / 6 / 5 con passo 35 / 53 / 70 mm. Inserimento teglia lato 530 mm. Abbattitore a controllo elettronico, dotato di paratia portateglie estraibile. Gruppo refrigerante ad aria, gas refrigerante R290. Porta incernierata a sinistra, con guarnizione magnetica e cerniera autochiudente, evaporatore ispezionabile e lavabile con deflettore incernierato apribile, fondo vassoiato con piletta raccolta acqua di lavaggio e condensa, griglia frontale condensatore rimovibile per manutenzioni e pulizia. Resa per ciclo 25 kg da +90/+3°C e 15 kg da +90/-18°C e secondo norme EN17032, 20 kg da +65/+10°C e 10 kg da +65/-18°C. In dotazione sonda di temperatura riscaldabile. Versione senza piano per posizionamento sotto cavalletto o piano di lavoro.



GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE


RF42IMABKYBIOOEJ2A

MODELLO

MSTO5IAR-R29O

PRODOTTO

Abbattitore misto 5xGN I/I con gruppo ad aria versione senza top

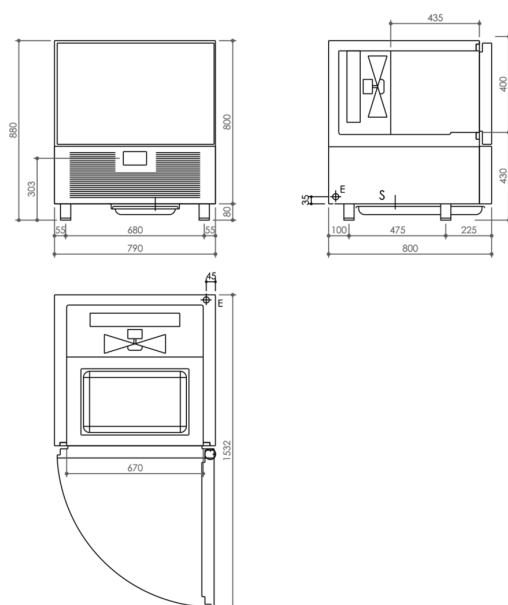

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

220V-IN+PE 50 Hz

(S):

Connessione Scarico

