

GAMA

Abatidores de Temperatura

CÓDIGO

RF42GMAEKYDIO4EF3A

MODELO

MST120A-R290

PRODUCTO

Abatidor de temperatura mixto programable IO x GN I/I con refrigeración por aire. Con la estructura extraíble del horno



GAMA

Abatidores de Temperatura

CÓDIGO

RF42GMAEKYDIO4EF3A

MODELO

MST120A-R290

PRODUCTO

Abatidor de temperatura mixto programable IO x GN I/I con refrigeración por aire. Con la estructura extraíble del horno



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	850
PROFUNDIDAD (mm):	870
ALTURA (mm):	1860
PESO (Kg):	240
VOLUMEN (m ³):	1.85
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	2.18
VOLTAJE (V):	220V-IN+PE
FRECUENCIA (Hz):	50 Hz
DIM. INTERNAS (mm):	730x483x880(h) mm
ESPESOR DEL AISLAMIENTO (mm):	60
POTENCIA REFRIGERANTE (W):	1230
CAPACIDAD BANDEJA GN:	22/14/10
INTERAXIS (mm):	75
TIPO DE GAS:	R290
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	1300
CLASE CLIMA:	5
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (+3°C) - Kg:	55
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (-18°C) - Kg:	35
RENDIMIENTO POR CICLO +65/+10°C - Kg:	50
RENDIMIENTO POR CICLO +65/-18°C - Kg:	30

DESCRIPCIÓN

Abatidor rápido de temperatura, enfriamiento rápido de +90°C a +3°C / de +90°C a -18°C. Preparado con alojamiento estructura extraíble GN I/I para hornos. Capacidad bandeja (GN I/I) 22/14/10 con paso de 38/57/75 mm. inserción de bandeja en el lateral 530 mm. Abatidor programable con control electrónico, equipado con sistema de descongelación automática, sistema de activación del esterilizador, estructura portabandejas extraíble. Unidad de refrigeración por aire, gas refrigerante R290. Puerta abatible a la derecha, con junta magnética y bisagra de cierre automático, evaporador inspeccionable y lavable con deflector de apertura abatible, bandeja inferior con agua de lavado y desagüe de condensados, rejilla frontal del condensador extraíble para mantenimiento y limpieza. Rendimiento por ciclo 55 kg +90 / +3°C y 35 kg +90 / -18°C y según normas EN17032, 50 kg +65 / +10°C y 30 kg +65 / -18°C. Sonda de temperatura calefactada de serie.



GAMA

Abatidores de Temperatura

CÓDIGO


RF42GMAEKYDIO4EF3A

MODELO

MST120A-R290

PRODUCTO

Abatidor de temperatura mixto programable IO x GN I/I con refrigeración por aire. Con la estructura extraíble del horno

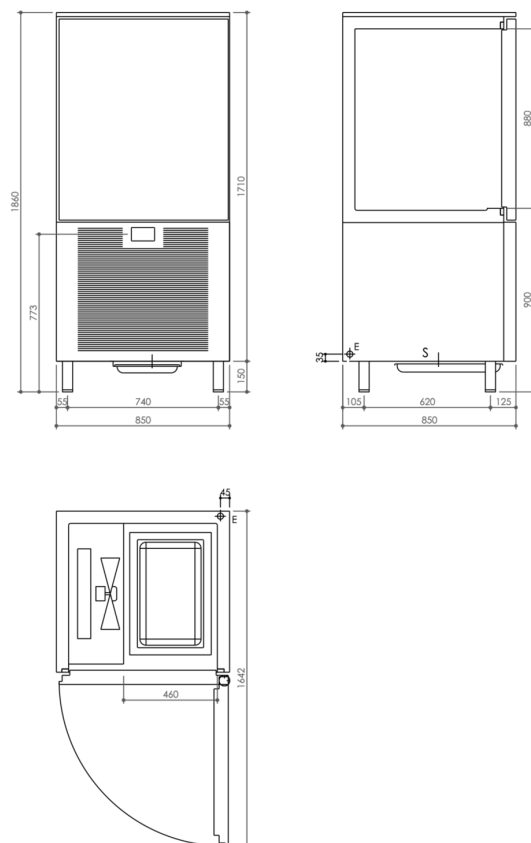

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

220V-IN+PE 50 Hz

(S):

Conexion de drenaje

