

SERIE

**Schnellkühler und Schockfroster**

ARTIKELNUMMER

**RF421MAEHYFIOOEF3A**

MODELL

**MST122A**

PRODUKT

**Programmierbarer Schnellkühler und Schockfroster 24xGN 1/1 oder 12xGN2/1, luftgekühltes Aggregat.**



SERIE

**Schnellkühler und Schockfroster**

ARTIKELNUMMER

**RF421MAEHYFIOOEF3A**

MODELL

**MST122A**

PRODUKT

**Programmierbarer Schnellkühler und Schockfroster 24xGN 1/1 oder 12xGN2/1, luftgekühltes Aggregat.**



#### TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	<b>1100</b>
TIEFE (mm):	<b>1080</b>
HÖHE (mm):	<b>1860</b>
GEWICHT (Kg):	<b>295</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>2.85</b>
GESAMT-WATT (kW):	<b>3.74</b>
NETZSPANNUNG (V):	<b>400V-3N+PE</b>
FREQUENZ (Hz):	<b>50 Hz</b>
INNENABMESSUNGEN (mm):	<b>670x930x880(h) mm</b>
ISOLIERSTÄRKE (mm):	<b>60</b>
KÄLTELEISTUNG (W):	<b>2724</b>
FASSUNGSVERMÖGEN GN:	<b>44/28/22</b>
INTERAXIS (mm):	<b>75</b>
GASART:	<b>R452A</b>
KÄLTEMITTELMENGE (g):	<b>2300</b>
KLIMA CLASSE:	<b>5</b>
SCHNELLE ABKÜHLUNG (+3°C) - Kg:	<b>75</b>
SCHNELLE ABKÜHLUNG (-18°C) - Kg:	<b>50</b>
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/+10°C - Kg:	<b>70</b>
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/-18°C - Kg:	<b>45</b>

#### BESCHREIBUNG

Programmierbarer Schnellkühler und Schockfroster mit elektronischer Steuerung und Touch-Display, Temperatur: +90/+3°C +90/-18°C. Aufnahme von 44 / 28 / 22 GNI/I, Abstand 38 / 57 / 75 mm. Quereinschub. Automatische Abtauung, Aktivierungssystem für Sterilisator. Ausgestattet mit herausnehmbarem Rostaufnahmegestell für GN-Bleche und Kerntemperaturfühler (beheizt). Luftgekühltes Aggregat, Kältemittel R452A. Türanschlag rechts, Magnetdichtung mit selbstschließendem Scharnier, Verdampfer überwachbar und abwaschbar, Luftleitblech mit Scharnieren für Öffnung. Innenraum mit gerundeten Ecken, Abfluss für Reinigungs- und Kondenswasser in eine Schale. Kondensatorschutzgitter abnehmbar für Wartung und Pflege. Leistung pro Zyklus kg75 von +90°C auf +3°C / kg50 von +90°C auf -18°C. Leistung nach Norm EN17032: 70 kg von +65° zu +10°C und 45kg von +65° zu -18°C.



SERIE

**Schnellkühler und Schockfroster**

ARTIKELNUMMER


**RF421MAEHYFIOOEF3A**

MODELL

**MST122A**

PRODUKT

**Programmierbarer Schnellkühler und Schockfroster 24xGN 1/1 oder 12xGN2/1, luftgekühltes Aggregat.**

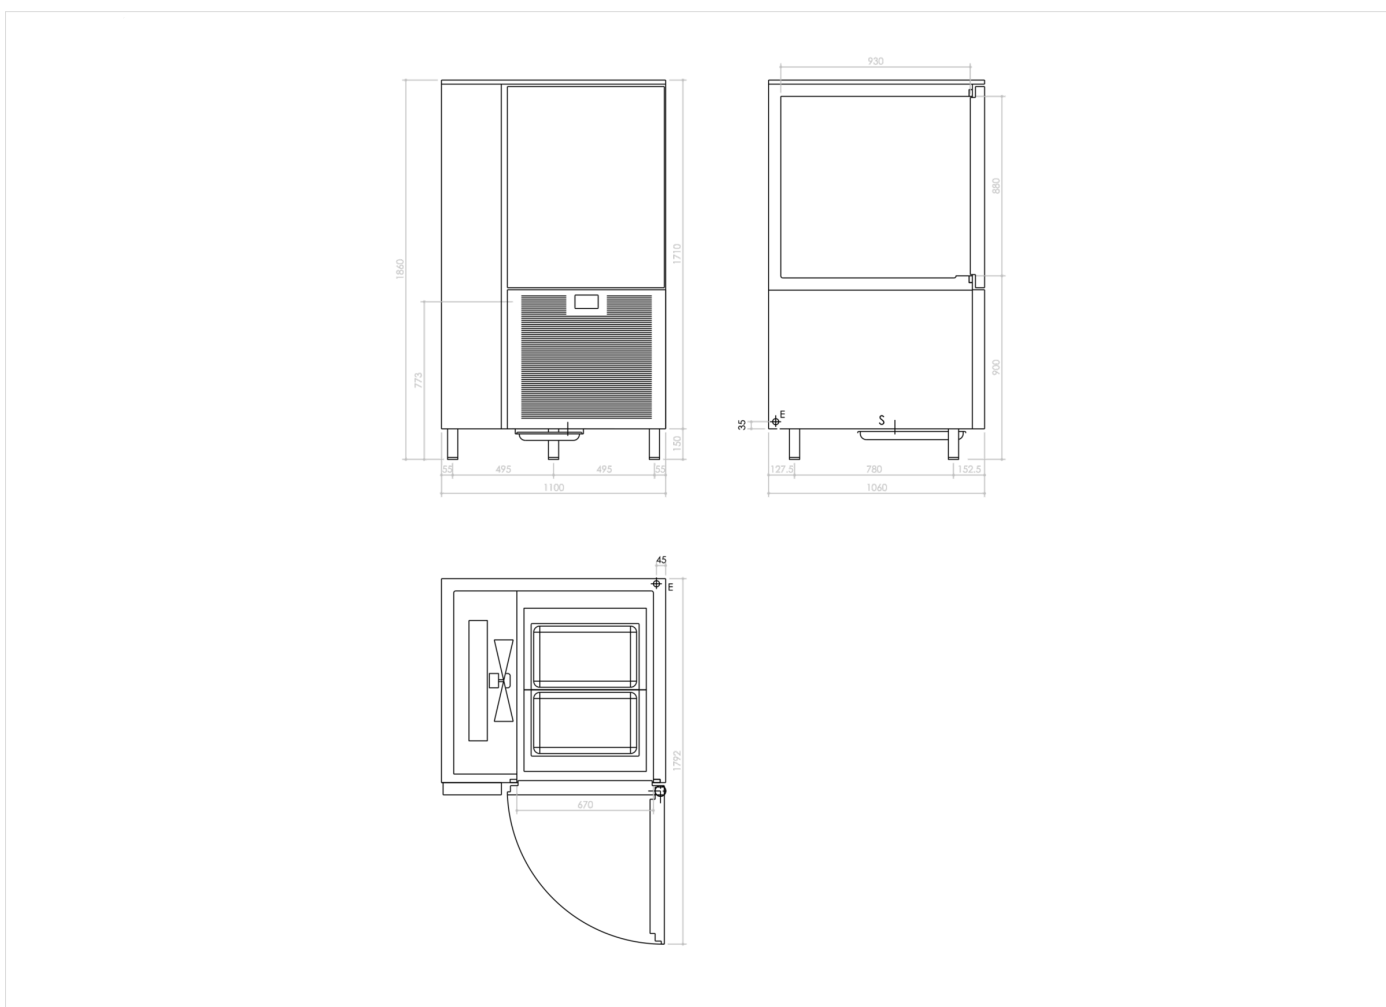

## INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: **400V-3N+PE 50 Hz**

(S): **Anschluss für den Abfluss**

