

SERIE

**Schnellkühler und Schockfroster**

ARTIKELNUMMER

**RF421MAEEYFIOOEF3A**

MODELL

**MST122R**

PRODUKT

**Programmierbarer Schnellkühler und Schockfroster 24xGN 1/1 oder 12xGN2/1, externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.**



SERIE

**Schnellkühler und Schockfroster**

ARTIKELNUMMER

**RF421MAEEYFIOOEF3A**

MODELL

**MST122R**

PRODUKT

**Programmierbarer Schnellkühler und Schockfroster 24xGN 1/1 oder 12xGN2/1, externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	<b>1100</b>
TIEFE (mm):	<b>1080</b>
HÖHE (mm):	<b>1860</b>
GEWICHT (Kg):	<b>295</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>2.85</b>
GESAMT-WATT (kW):	<b>3.74</b>
NETZSPANNUNG (V):	<b>400V-3N+PE</b>
FREQUENZ (Hz):	<b>50 Hz</b>
INNENABMESSUNGEN (mm):	<b>670x930x880(h) mm</b>
ISOLIERSTÄRKE (mm):	<b>60</b>
KÄLTELEISTUNG (W):	<b>2724</b>
FASSUNGSVERMÖGEN GN:	<b>44/28/22</b>
INTERAXIS (mm):	<b>75</b>
KÄLTEMITTELMENGE (g):	<b>2300</b>
KLIMA CLASSE:	<b>5</b>
SCHNELLE ABKÜHLUNG (+3°C) - Kg:	<b>75</b>
SCHNELLE ABKÜHLUNG (-18°C) - Kg:	<b>50</b>
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/+10°C - Kg:	<b>70</b>
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/-18°C - Kg:	<b>45</b>

**BESCHREIBUNG**

Programmierbarer Schnellkühler und Schockfroster mit elektronischer Steuerung und Touch-Display, Temperatur: +90/+3°C +90/-18°C. Aufnahme von 44 / 28 / 22, Abstand 38 / 57 / 75 mm. Quereinschub. Automatische Abtauung, Aktivierungssystem für Sterilisator. Ausgestattet mit herausnehmbarem Rostaufnahmegestell für GN-Bleche und Kerntemperaturfühler (beheizt). Externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat, Kältemittel R452A. Türanschlag rechts, Magnetdichtung mit selbstschließendem Scharnier, Verdampfer überwachbar und abwaschbar, Luftleitblech mit Scharnieren für Öffnung. Innenraum mit gerundeten Ecken, Abfluss für Reinigungs- und Kondenswasser in eine Schale. Kondensatorschutzgitter abnehmbar für Wartung und Pflege. Leistung pro Zyklus kg 75 von +90°C auf +3°C / kg50 von +90°C auf -18°C. Leistung nach Norm EN17032: 65 kg von +65° zu +15°C und 45 kg von +65° zu -18°C. Externes Kühlaggregat nicht im Lieferumfang enthalten.



SERIE

**Schnellkühler und Schockfroster**

ARTIKELNUMMER


**RF421MAEEYFIOOEF3A**

MODELL

**MST122R**

PRODUKT

**Programmierbarer Schnellkühler und Schockfroster 24xGN 1/1 oder 12xGN2/1, externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.**

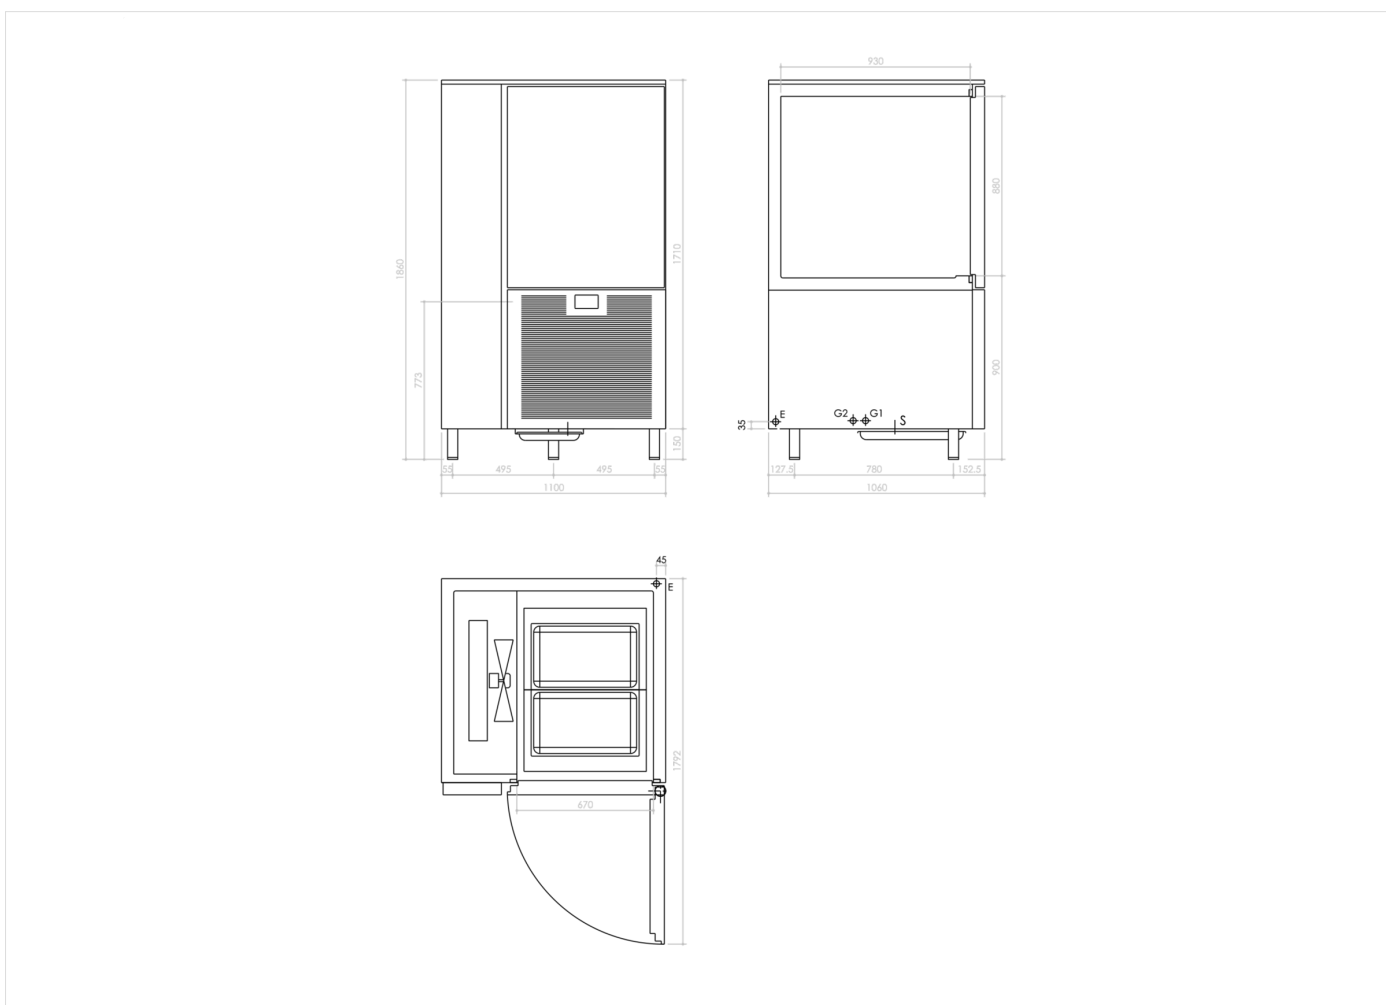

## INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	400V-3N+PE 50 Hz
(S):	Anschluss für den Abfluss
(G1):	Kältemittel-Gaseinlassanschluss
(G2):	Anschluss Kältemittelgasausgang

