

SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER

RF42BMABEFBIOOAE3A

MODELL

MCO5IR

PRODUKT

Multifunktion Schnellkühler 6x GN 1/1, externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.



SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER

RF42BMABEFBIOOAE3A

MODELL

MCO5IR

PRODUKT

Multifunktion Schnellkühler 6x GN I/I, externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	790
TIEFE (mm):	820
HÖHE (mm):	900
GEWICHT (Kg):	150
VOLUMEN (m ³):	0.86
GESAMT-WATT (kW):	2.58
NETZSPANNUNG (V):	220V-IN+PE
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
INNENABMESSUNGEN (mm):	670x430x400(h) mm
ISOLIERSTÄRKE (mm):	60
KÄLTELEISTUNG (W):	1212
FASSUNGSVERMÖGEN GN:	38513
INTERAXIS (mm):	70
KÄLTEMITTELMENGE (g):	1200
KLIMA CLASSE:	5
SCHNELLE ABKÜHLUNG (+3°C) - Kg:	35
SCHNELLE ABKÜHLUNG (-18°C) - Kg:	25
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/+10°C - Kg:	30
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/-18°C - Kg:	20

BESCHREIBUNG

Multifunktionsgerät mit 5 unterschiedlichen Funktionen: Schnellabkühlung + Konservierungsmodus, Schockfrosten + Konservierungsmodus, Auftauen, Gärunterbrechung, Niedertemperaturgaren. Betriebstemperaturen: +85 /-18° C. Aufnahme von 10 / 6 / 5 EN 600x400 - GN I/I (h20-40-65mm), Abstand 35/52,5/70 mm. 7" High-Definition Touch-Display, Auswahl über Bildmenü. Kerntemperaturfühler (beheizt) im Lieferumfang enthalten. Außenmaterial 3seitig CNS, Innenmaterial CNS mit abgerundeten Ecken. Innenmasse: 670x430x400mm. L-Auflageschienen einfach höhenverstellbar. Selbstschließende Tür, mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel. Türrahmenheizung. Türanschlag rechts. Externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat. Abtauung mittels heisses Gas. Kupfer-Aluminium-Verdampfer, beschichtet mit Kataphorese mit ungiftigem Epoxidharz. Kondensator aus Kupfer mit Aluminiumflossen zur hohen termischen Effizienz. Isolierung aus PU-Wasser-Schaumstoff mit Dichte circa 42 kg/m³, HCFC-Frei. Isolierung: 60 mm (Rückwand 50 mm). Leistung nach Norm EN17032: 30 kg von +65° zu +10°C und 20 kg von +65° zu -18°C. Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS. Externes Kühlaggregat nicht im Lieferumfang enthalten.



SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER


RF42BMABEFBIOOAE3A

MODELL

MCO5IR

PRODUKT

Multifunktion Schnellkühler 6x GN I/I, externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.

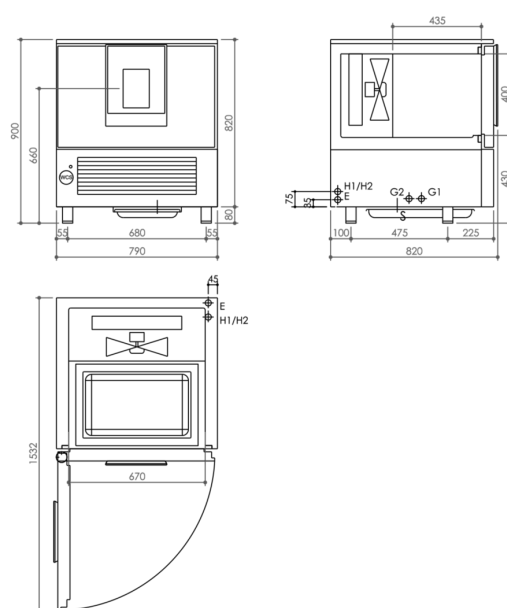

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	220V-IN+ PE 50 Hz
(S):	Anschluss für den Abfluss
(H1):	Wasserzulaufanschluss
(H2):	Anschluss Wasserauslass
(H3):	Wasserzulaufanschluss
(H4):	Anschluss Wasserauslass
(G1):	Kältemittel-Gaseinlassanschluss
(G2):	Anschluss Kältemittelgasausgang

