

SERIE

**Schnellkühler und Schockfroster**

ARTIKELNUMMER

**RF42BMABKFCIOOAF3A**

MODELL

**MCO8IA-R290**

PRODUKT

**Multifunktion Schnellkühler 8xGN I/I, luftgekühltes Aggregat.**



SERIE

**Schnellkühler und Schockfroster**

ARTIKELNUMMER

**RF42BMABKFCIOOAF3A**

MODELL

**MCO8IA-R29O**

PRODUKT

**Multifunktion Schnellkühler 8xGN I/I, luftgekühltes Aggregat.**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	<b>790</b>
TIEFE (mm):	<b>870</b>
HÖHE (mm):	<b>1460</b>
GEWICHT (Kg):	<b>190</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>1.39</b>
GESAMT-WATT (kW):	<b>3</b>
NETZSPANNUNG (V):	<b>220V-IN+PE</b>
FREQUENZ (Hz):	<b>50 Hz</b>
INNENABMESSUNGEN (mm):	<b>670x450x730(h) mm</b>
ISOLIERSTÄRKE (mm):	<b>60</b>
KÄLTELEISTUNG (W):	<b>1230</b>
FASSUNGSVERMÖGEN GN:	<b>40I65</b>
INTERAXIS (mm):	<b>73</b>
GASART:	<b>R29O</b>
KÄLTEMITTELMENGE (g):	<b>1300</b>
KLIMA CLASSE:	<b>5</b>
SCHNELLE ABKÜHLUNG (+3°C) - Kg:	<b>50</b>
SCHNELLE ABKÜHLUNG (-18°C) - Kg:	<b>35</b>
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/+10°C - Kg:	<b>45</b>
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/-18°C - Kg:	<b>30</b>

**BESCHREIBUNG**

Multifunktionsgerät mit 5 unterschiedlichen Funktionen: Schnellabkühlung + Konservierungsmodus, Schockfrost + Konservierungsmodus, Auftauen, Gärunterbrechung, Niedertemperaturgaren. Betriebstemperaturen: +85 /-18° C. Aufnahme von I8 /I2 /9 EN 600x400 - GN I/I (h20-40-65mm), Abstand 36,5/54,75/73 mm. 7" High-Definition Touch-Display, Auswahl über Bildmenü. Kerntemperaturfühler (beheizt) im Lieferumfang enthalten. Außenmaterial 3seitig CNS, Innenmaterial CNS mit abgerundeten Ecken. Innenmasse: 670x450x730mm. L-Auflageschienen einfach höhenverstellbar. Selbstschließende Tür, mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel. Türrahmenheizung. Türanschlag rechts. Luftgekühltes Aggregat, umweltfreundliche Kältemittel R29O; Klasse T (Umgebungstemperatur +43 °C). Abtauung mittels heisses Gas. Kupfer-Aluminium-Verdampfer, beschichtet mit Kataphorese mit ungiftigem Epoxidharz. Kondensator aus Kupfer mit Aluminiumflossen zur hohen termischen Effizienz. Isolierung aus PU-Wasser-Schaumstoff mit Dichte circa 42 kg/m3, HCFC-Frei. Isolierung: 60 mm (Rückwand 60 mm). Leistung nach Norm EN17032: 40 kg von +65° zu +10°C und 30 kg von +65° zu -18°C. Höhenverstellbare Ausgleichsfüsse aus CNS.



SERIE

**Schnellkühler und Schockfroster**

ARTIKELNUMMER


**RF42BMABKFCIOOAF3A**

MODELL

**MCO8IA-R290**

PRODUKT

**Multifunktion Schnellkühler 8xGN I/I, luftgekühltes Aggregat.**

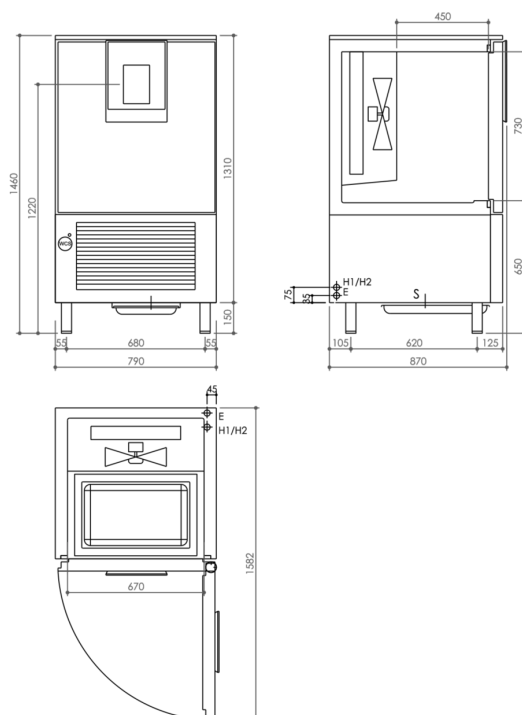

## INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	<b>220V-IN+PE 50 Hz</b>
(S):	<b>Anschluss für den Abfluss</b>
(H1):	<b>Wasserezulaufanschluss</b>
(H2):	<b>Anschluss Wasserauslass</b>

