

GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE

RF42BMAEEFDIOOAF3A

MODELLO

MC12IR

PRODOTTO

Abbattitore multifunzione 12xGN 1/1 predisposto ad aria



GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE

RF42BMAEEFDIOOAF3A

MODELLO

MC12IR

PRODOTTO

Abbattitore multifunzione 12xGN I/I predisposto ad aria



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	790
PROFONDITA' (mm):	870
ALTEZZA (mm):	1810
PESO (Kg):	230
VOLUME (m ³):	1.69
POTENZA EL. (kW):	4.55
ALIMENTAZIONE (V):	400V-3N+PE
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	670x450x930(h) mm
SPESSORE ISOLAMENTO (mm):	60
POTENZA FRIGORIFERA (W):	1940
CAPACITÀ TEGLIE - GN:	24/16/12
INTERASSE (mm):	73
QUANTITÀ DI REFRIGERANTE (g):	1600
CLASSE CLIMATICA:	5
RESA ABBATTIMENTO (+3°C) - Kg:	70
RESA ABBATTIMENTO (-18°C) - Kg:	50
RESA PER CICLO +65/+10°C - Kg:	65
RESA PER CICLO +65/-18°C - Kg:	45

DESCRIZIONE

Abbattitore multifunzione con gruppo raffreddato ad aria, predisposto ad aria, capacità teglie (GN I/I) 24 / 16 / 12 con passo 37 / 55 / 73 mm. Pannello comandi touch-screen da 7" con 5 funzioni: abbattimento positivo + fase di conservazione; abbattimento negativo + fase di conservazione; scongelamento; ferma lievitazione; lenta cottura + fase di abbattimento; lenta cottura. Range di funzionamento +85 / -18°C. Resa per ciclo (+65/+10°C) Kg 65. Resa per ciclo (+65/-18°C) Kg 45. Resistenza anticondensa. Sistema di sbrinamento a gas caldo. Batteria evaporante in rame-alluminio, verniciata a cataforesi con resina epossidica atossica. Batteria condensante in rame con alette in alluminio ad alta resa termica. Dimensioni interne camera 670x450x930mm. Interasse minimo guide reggi teglie 18.25mm. Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (circa 42kg/m³), privo di HCFC. Spessore pannelli 60mm. Spessore schiena 60mm. Unità condensante remota esclusa.



GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE


RF42BMAEEFDIOAF3A

MODELLO

MC12IR

PRODOTTO

Abbattitore multifunzione I2xGN I/I predisposto ad aria

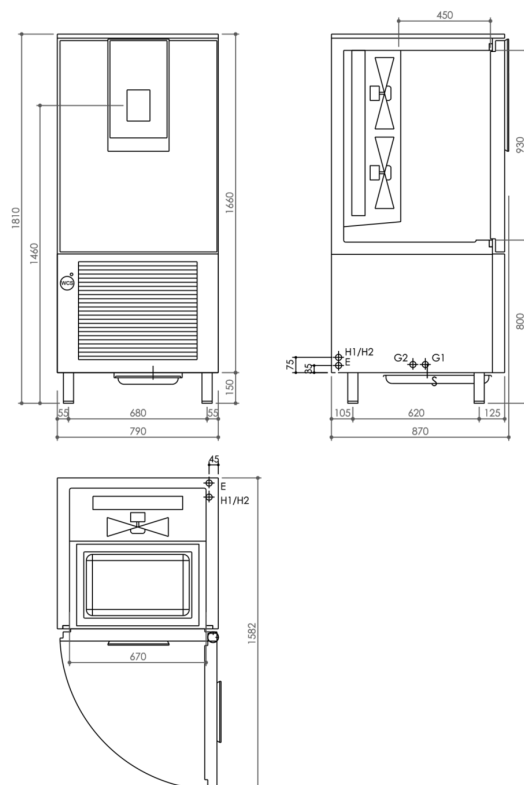

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	400V-3N+PE 50 Hz
(S):	Connessione Scarico
(H1):	Connessione Ingresso Acqua
(H2):	Connessione Uscita Acqua
(H3):	Connessione Ingresso Acqua
(H4):	Connessione Uscita Acqua
(G1):	Connessione Entrata Gas Refrigerante
(G2):	Connessione Uscita Gas Refrigerante

