

GAMA

**Abatidores de Temperatura**

CÓDIGO

**RF42BMAEKFFIOOAF3A**

MODELO

**MCI22A-R290**

PRODUCTO

**Abatidor de temperatura multifunción 24 x GN I/I con refrigeración por aire**



GAMA

**Abatidores de Temperatura**

CÓDIGO

**RF42BMAEKFFIOOAF3A**

MODELO

**MCI22A-R290**

PRODUCTO

**Abatidor de temperatura multifunción 24 x GN I/I con refrigeración por aire**



**DETALLES TÉCNICOS**

ANCHO (mm):	<b>1100</b>
PROFUNDIDAD (mm):	<b>1080</b>
ALTURA (mm):	<b>1860</b>
PESO (Kg):	<b>295</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>2.85</b>
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>6.5</b>
VOLTAJE (V):	<b>400V-3N+PE</b>
FRECUENCIA (Hz):	<b>50 Hz</b>
DIM. INTERNAS (mm):	<b>670x930x880(h) mm</b>
ESPESOR DEL AISLAMIENTO (mm):	<b>60</b>
POTENCIA REFRIGERANTE (W):	<b>3307</b>
CAPACIDAD BANDEJA GN:	<b>44/28/22</b>
INTERAXIS (mm):	<b>75</b>
TIPO DE GAS:	<b>R290</b>
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	<b>2300</b>
CLASE CLIMA:	<b>5</b>
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (+3°C) - Kg:	<b>100</b>
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (-18°C) - Kg:	<b>60</b>
RENDIMIENTO POR CICLO +65/+10°C - Kg:	<b>100</b>
RENDIMIENTO POR CICLO +65/-18°C - Kg:	<b>60</b>

**DESCRIPCIÓN**

Abatidor de temperatura multifunción con grupo refrigerado por aire, capacidad de bandeja (GN I/I) 44/28/22 con paso de 38/57/75 mm. Controles con pantalla táctil de 7" con 5 funciones: abatimiento positivo + fase de conservación; enfriamiento negativo + fase de conservación; descongelación detiene la levadura; fase de cocción lenta + abatimiento; cocción lenta. Rango de funcionamiento +85/-18°C. Grupo tropicalizado (43°C). Rendimiento por ciclo (+65 / +10°C) Kg 90. Rendimiento por ciclo (+65 / -18°C) Kg 60. Resistencia anticondensación. Sistema de descongelación por gas caliente. Refrigerante ecológico R290. Serpentin de evaporación en cobre-aluminio, cataforesis pintado con resina epoxi atóxica. Serpentin de condensación en cobre con aletas de aluminio a alta temperatura térmica. Dimensiones de la cámara interna 670x930x880mm. Distancia mínima al centro de las guías portabandejas de 18,75 mm. Aislamiento en espuma de poliuretano de alta densidad (alrededor de 42 kg / m<sup>3</sup>), libre de HCFC. Espesor de los paneles 60 mm. Espesor panel de fondo 60 mm.



GAMA

Abatidores de Temperatura

CÓDIGO


RF42BMAEKFFIOAF3A

MODELO

MCI22A-R290

PRODUCTO

Abatidor de temperatura multifunción 24 x GN I/I con refrigeración por aire

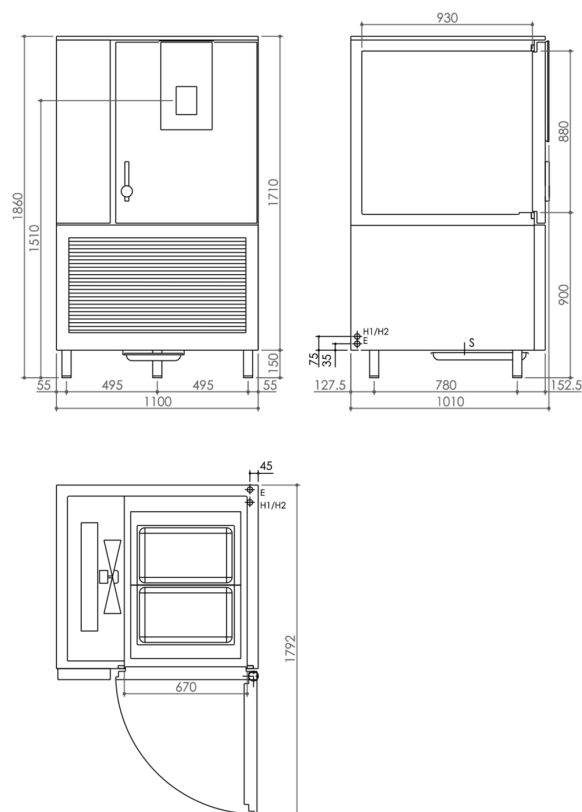

### DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	400V-3N+PE 50 Hz
(S):	Conexión de drenaje
(H1):	Conexión de entrada de agua
(H2):	Conexión de salida de agua
(H3):	Conexión de entrada de agua
(H4):	Conexión de salida de agua

