

GAMA

Abatidores de Temperatura

CÓDIGO

RF42BMAEEFEIOOAF3A

MODELO

MCI6IR

PRODUCTO

Abatidor de temperatura multifunción 16 x GN 1/1 preparado para refrigeración de remoto por aire



GAMA

Abatidores de Temperatura

CÓDIGO

RF42BMAEEFEIOAF3A

MODELO

MCI61R

PRODUCTO

Abatidor de temperatura multifunción 16 x GN I/I preparado para refrigeración de remoto por aire



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	790
PROFUNDIDAD (mm):	870
ALTURA (mm):	1960
PESO (Kg):	250
VOLUMEN (m ³):	1.82
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	6.45
VOLTAJE (V):	400V-3N+PE
FRECUENCIA (Hz):	50 Hz
DIM. INTERNAS (mm):	670x450x1130(h) mm
ESPELOR DEL AISLAMIENTO (mm):	60
POTENCIA REFRIGERANTE (W):	2724
CAPACIDAD BANDEJA GN:	28/18/14
INTERAXIS (mm):	73
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	1700
CLASE CLIMA:	5
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (+3°C) - Kg:	90
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (-18°C) - Kg:	70
RENDIMIENTO POR CICLO +65/+10°C - Kg:	80
RENDIMIENTO POR CICLO +65/-18°C - Kg:	55

DESCRIPCIÓN

Abatidor de temperatura multifunción preparado con grupo refrigerado por aire, capacidad de bandeja (GN I/I) 28/18/14 con paso de 37/55/73 mm. Controles con pantalla táctil de 7" con 5 funciones: abatimiento positivo + fase de conservación; enfriamiento negativo + fase de conservación; descongelación detiene la levadura; fase de cocción lenta + abatimiento; cocción lenta. Rango de funcionamiento +85/-18°C. Rendimiento por ciclo (+65 / +10°C) Kg 80. Rendimiento por ciclo (+65 / -18°C) Kg 55. Resistencia anticondensación. Sistema de descongelación por gas caliente. Serpentin de evaporación en cobre-aluminio, cataforesis pintado con resina epoxi atóxica. Serpentin de condensación en cobre con aletas de aluminio a alta temperatura térmica. Dimensiones de la cámara interna 670x450x1130mm Distancia mínima al centro de las guías portabandejas de 18,25 mm. Aislamiento en espuma de poliuretano de alta densidad (alrededor de 42 kg / m³), libre de HCFC. Espesor de los paneles 60 mm. Espesor panel de fondo 60 mm. Unidad condensadora remota no incluida.



GAMA

Abatidores de Temperatura

CÓDIGO


RF42BMAEEFEIOOAF3A

MODELO

MCI61R

PRODUCTO

Abatidor de temperatura multifunción 16 x GN 1/1 preparado para refrigeración de remoto por aire

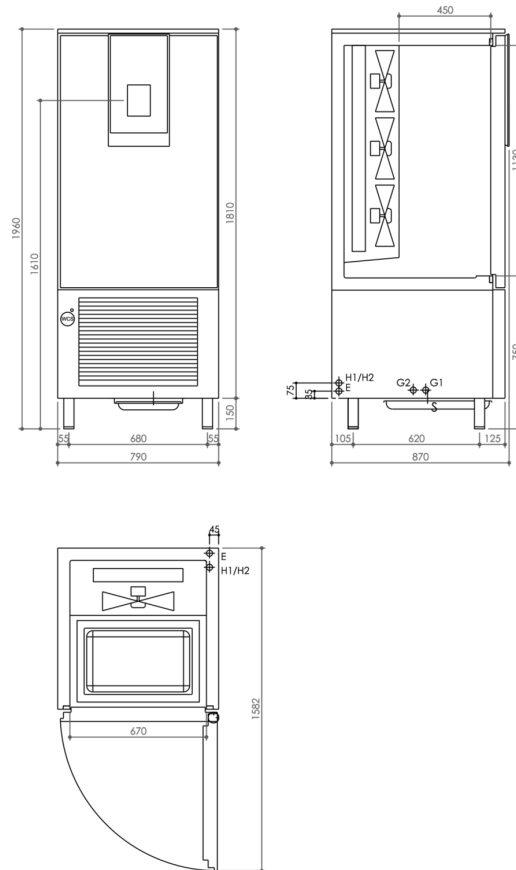

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	400V-3N+PE 50 Hz
(S):	Conexión de drenaje
(H1):	Conexión de entrada de agua
(H2):	Conexión de salida de agua
(H3):	Conexión de entrada de agua
(H4):	Conexión de salida de agua
(G1):	Conexión de entrada de gas refrigerante
(G2):	Conexión de salida de gas refrigerante

