

SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER

RF42TMAEEFG3I2CCIA

MODELL

MCP20I

PRODUKT

Multifunktion beidseitig Schnellkühler 20xGN I/I, externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.



SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER

RF42TMAEEFG3I2CCIA

MODELL

MCP20I

PRODUKT

Multifunktion beidseitig Schnellkühler 20xGN I/I, externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	1300
TIEFE (mm):	1275
HÖHE (mm):	2300
GEWICHT (Kg):	567
VOLUMEN (m ³):	5.77
GESAMT-WATT (kW):	5
NETZSPANNUNG (V):	400V-3N+PE
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
INNENABMESSUNGEN (mm):	680x910x1820(h) mm
ISOLIERSTÄRKE (mm):	80
KÄLTELEISTUNG (W):	37300
FASSUNGSVERMÖGEN GN:	20x GN I/I (1 rack trolley)
GASART:	R290
KLIMA CLASSE:	5
SCHNELLE ABKÜHLUNG (+3°C) - Kg:	150
SCHNELLE ABKÜHLUNG (-18°C) - Kg:	100
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/+10°C - Kg:	140
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/-18°C - Kg:	80

BESCHREIBUNG

Multifunktionsgerät beidseitig für Hordengestellwagen 20 x GN I/I, mit 5 unterschiedlichen Funktionen: Schnellabkühlung + Konservierungsmodus, Schockfrost + Konservierungsmodus, Auftauen, Gärunterbrechung, Niedertemperaturgaren. Betriebstemperaturen: +85 /-18° C. Innenmasse: 680x950x1820mm. Externes Kühlaggregat, Klasse T (Umgebungstemperatur +43 °C). Türinnenheizung. Abtauung mittels heisses Gas. Isolierung: 80 mm (Rückwand 60 mm). Leistung nach Norm EN17032: 140 kg von +65° zu +10°C und 80 kg von +65° zu -18°C.



SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER


RF42TMAEEFG3I2CCIA

MODELL

MCP20I

PRODUKT

Multifunktion beidseitig Schnellkühler 20xGN I/I, externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.

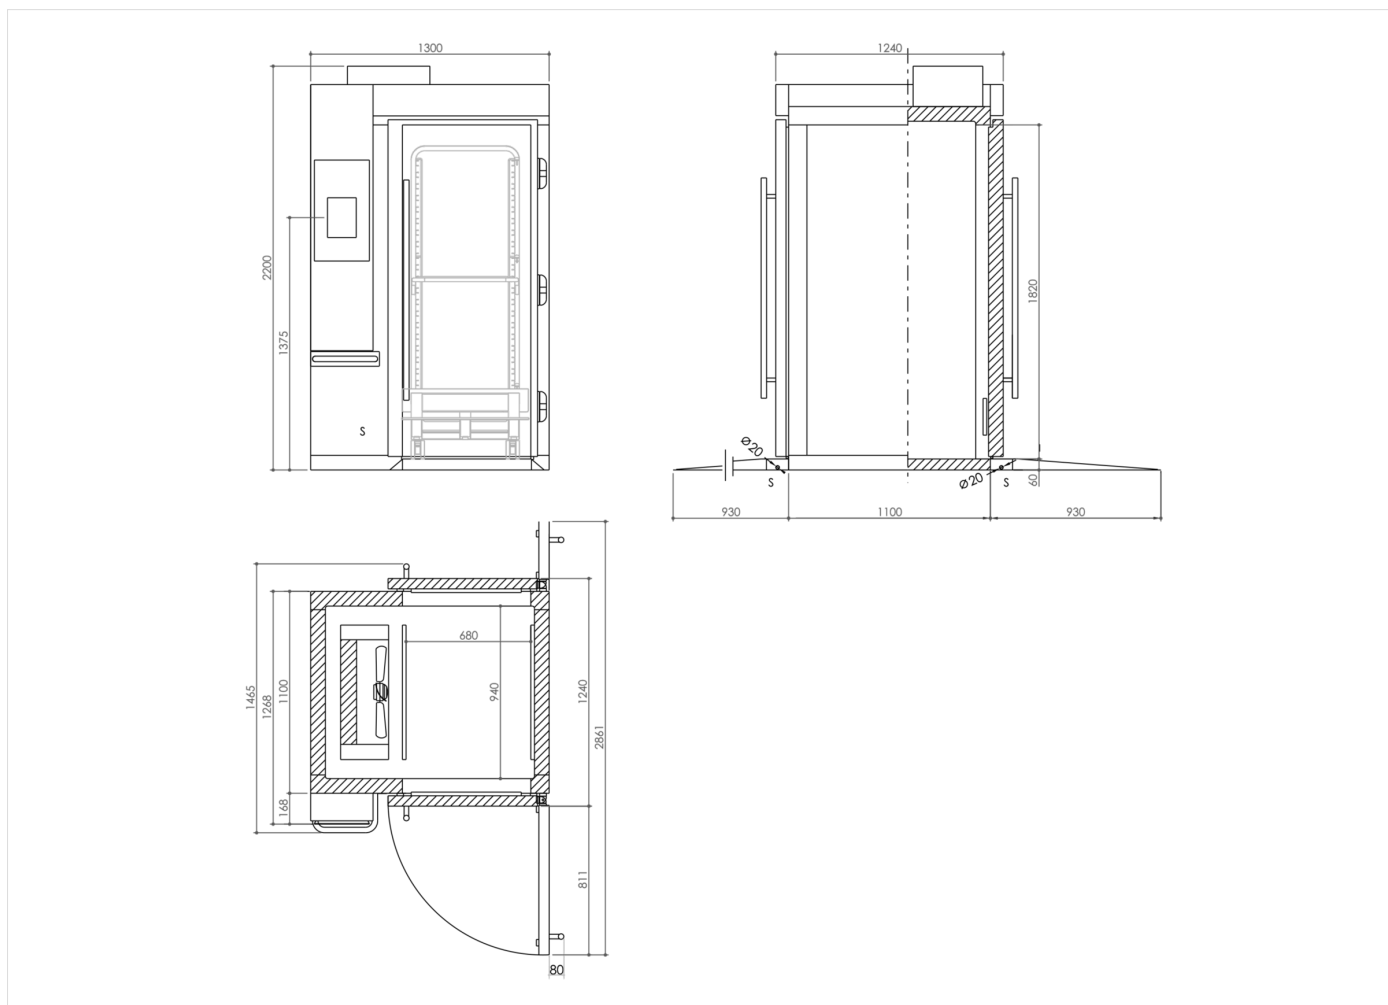

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: **400V-3N+PE 50 Hz**

(S): **Anschluss für den Abfluss**

