

GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE

RF42TMAEEFG3I2CCIA

MODELLO

MCP20I

PRODOTTO

Abbattitore multifunzione 2OxGN I/I passante con gruppo predisposto ad aria



GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE

RF42TMAEEFG3I2CCIA

MODELLO

MCP20I

PRODOTTO

Abbattitore multifunzione 20xGN I/I passante con gruppo predisposto ad aria



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	1300
PROFONDITA' (mm):	1275
ALTEZZA (mm):	2300
PESO (Kg):	567
VOLUME (m ³):	5.77
POTENZA EL. (kW):	5
ALIMENTAZIONE (V):	400V-3N+PE
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	680x910x1820(h) mm
SPESSORE ISOLAMENTO (mm):	80
POTENZA FRIGORIFERA (W):	37300
CAPACITÀ TEGLIE - GN:	20x GN I/I (1 rack trolley)
TIPO GAS:	R290
CLASSE CLIMATICA:	5
RESA ABBATTIMENTO (+3°C) - Kg:	150
RESA ABBATTIMENTO (-18°C) - Kg:	100
RESA PER CICLO +65/+10°C - Kg:	140
RESA PER CICLO +65/-18°C - Kg:	80

DESCRIZIONE

Abbattitore multifunzione carellabile 20 GN I/I passante predisposto ad aria. Pannello comandi touch-screen da 7" con 5 funzioni: abbattimento positivo + fase di conservazione; abbattimento negativo+fase di conservazione; scongelamento; ferma lievitazione; lenta cottura+fase di abbattimento; lenta cottura. Range di funzionamento +85 /-18°C. Gruppo tropicalizzato (43°C). Resa per ciclo (+65/+10°C) Kg 140. Resa per ciclo (+65/-18°C) Kg 80. Resistenza anticondensa. Sistema di sbrinamento a gas caldo. Dimensioni Interne camera 680x950x1820mm. Spessore pannelli 80mm. Spessore schiena 60mm. Unità condensante remota.



GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE


RF42TMAEEFG3I2CCIA

MODELLO

MCP20I

PRODOTTO

Abbattitore multifunzione 2OxGN I/I passante con gruppo predisposto ad aria

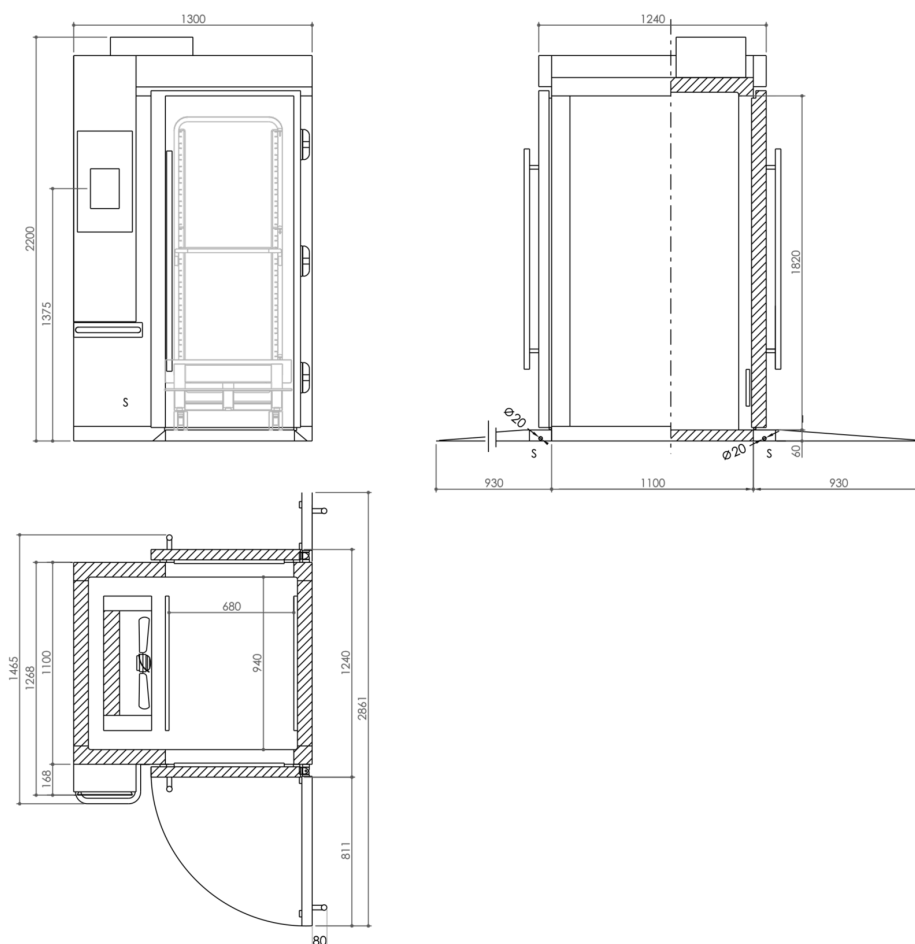

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

400V-3N+PE 50 Hz

(S):

Connessione Scarico

