

SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER

RF42TMAEEFJ3I2CCIA

MODELL

MCP202

PRODUKT

Multifunktion Schnellkühler beidseitig 20xGN 2/1 oder 40 GN 1/1, externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.



SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER

RF42TMAEEFJ3I2CCIA

MODELL

MCP202

PRODUKT

Multifunktion Schnellkühler beidseitig 20xGN 2/I oder 40 GN I/I, externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	1500
TIEFE (mm):	1475
HÖHE (mm):	2300
GEWICHT (Kg):	630
VOLUMEN (m ³):	7.35
GESAMT-WATT (kW):	5
NETZSPANNUNG (V):	400V-3N+PE
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
INNENABMESSUNGEN (mm):	880x1110x1820(h) mm
ISOLIERSTÄRKE (mm):	80
KÄLTELEISTUNG (W):	37300
FASSUNGSVERMÖGEN GN:	40x GN I/I (2 rack trolleys)
GASART:	R290
KLIMA CLASSE:	5
SCHNELLE ABKÜHLUNG (+3°C) - Kg:	180
SCHNELLE ABKÜHLUNG (-18°C) - Kg:	120
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/+10°C - Kg:	170
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/-18°C - Kg:	110

BESCHREIBUNG

Multifunktionsgerät beidseitig für Hordengestellwagen 20 x GN2/I oder 40 x I/I, mit 5 unterschiedlichen Funktionen: Schnellabkühlung + Konservierungsmodus, Schockfrosten + Konservierungsmodus, Auftauen, Gärunterbrechung, Niedertemperaturgaren. Betriebstemperaturen: +85 /-18° C. Innenmasse: 880x1150x1820mm. Externes Kühlaggregat, Klasse T (Umgebungstemperatur +43 °C). Türrahmenheizung. Abtauung mittels heisses Gas. Isolierung: 80 mm (Rückwand 60 mm). Leistung nach Norm EN17032: 170 kg von +65° zu +10°C und 110 kg von +65° zu -18°C.



SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER


RF42TMAEEFJ3I2CCIA

MODELL

MCP202

PRODUKT

Multifunktion Schnellkühler beidseitig 20xGN 2/I oder 40 GN I/I, externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.

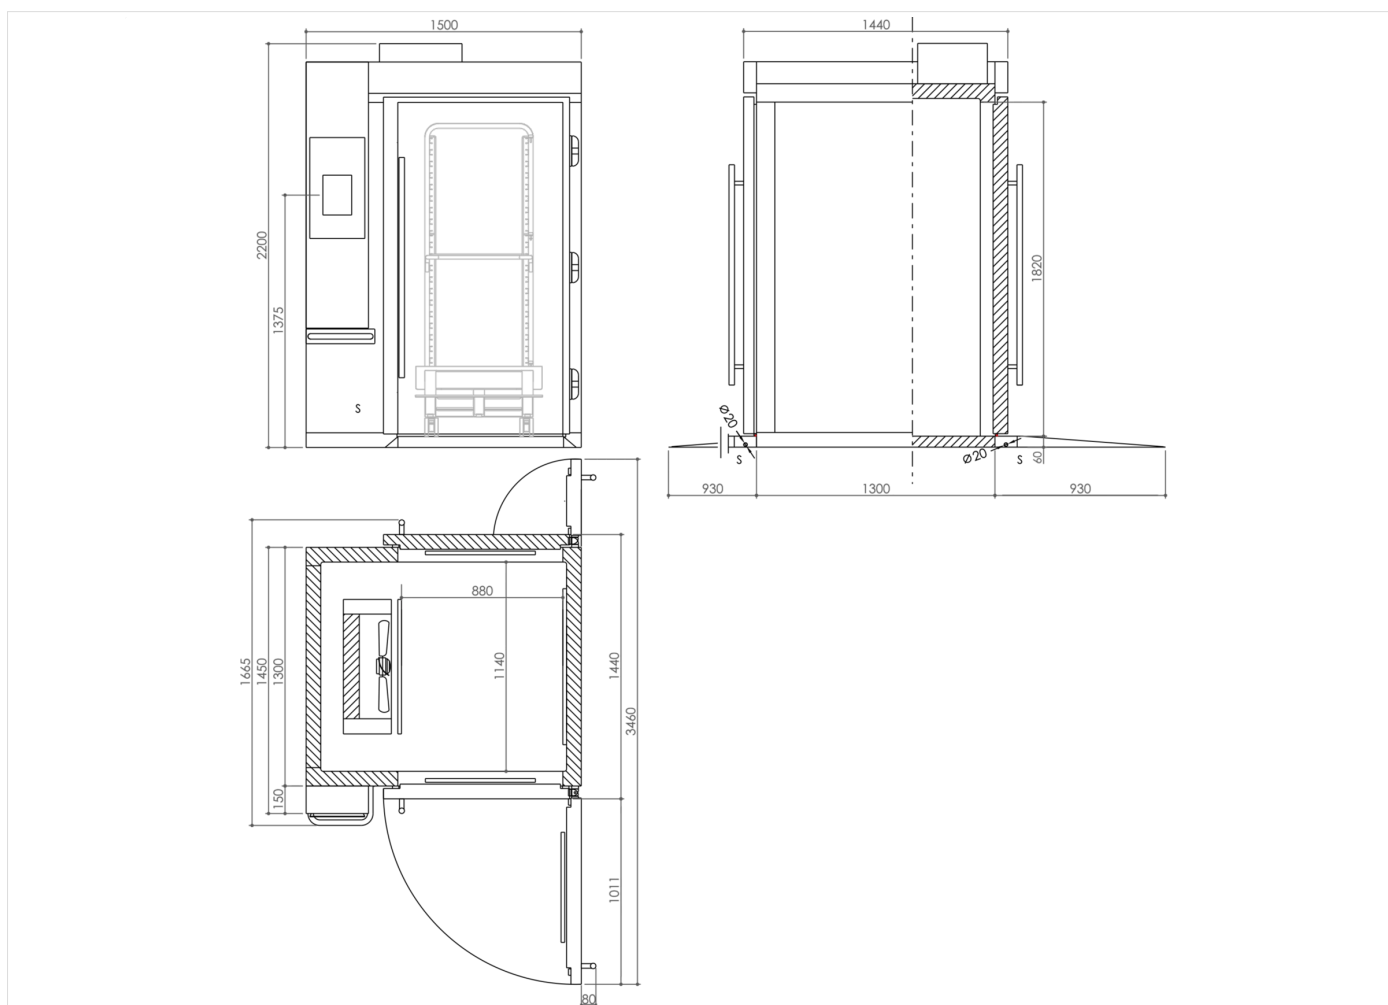

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

400V-3N+PE 50 Hz

(S):

Anschluss für den Abfluss

