

GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE

RF42TMAEEFJ3I2CCIA

MODELLO

MCP202

PRODOTTO

Abbattitore multifunzione passante 20xGN 2/I o 40 GN 1/I con gruppo predisposto ad aria



GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE

RF42TMAEEFJ3I2CCIA

MODELLO

MCP202

PRODOTTO

Abbattitore multifunzione passante 20xGN 2/I o 40 GN 1/I con gruppo predisposto ad aria



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	1500
PROFONDITA' (mm):	1475
ALTEZZA (mm):	2300
PESO (Kg):	630
VOLUME (m ³):	7.35
POTENZA EL. (kW):	5
ALIMENTAZIONE (V):	400V-3N+PE
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	880x1110x1820(h) mm
SPESSORE ISOLAMENTO (mm):	80
POTENZA FRIGORIFERA (W):	37300
CAPACITÀ TEGLIE - GN:	40x GN1/I (2 rack trolleys)
TIPO GAS:	R290
CLASSE CLIMATICA:	5
RESA ABBATTIMENTO (+3°C) - Kg:	180
RESA ABBATTIMENTO (-18°C) - Kg:	120
RESA PER CICLO +65/+10°C - Kg:	170
RESA PER CICLO +65/-18°C - Kg:	110

DESCRIZIONE


Abbattitore multifunzione passante carellabile 20 GN 2/I o 40 GN 1/I predisposto ad aria. Pannello comandi touch-screen da 7" con 5 funzioni: abbattimento positivo + fase di conservazione; abbattimento negativo+fase di conservazione; scongelamento; ferma lievitazione; lenta cottura+fase di abbattimento; lenta cottura. Range di funzionamento +85 /-18°C. Gruppo tropicalizzato (43°C). Resa per ciclo (+65/+10°C) Kg 170. Resa per ciclo (+65/-18°C) Kg 110. Resistenza anticondensa. Sistema di sbrinamento a gas caldo. Dimensioni Interne camera 880x1150x1820mm. Spessore pannelli 80mm. Spessore schiena 60mm. Unità condensante remota.



MODELLO

MCP202

Abbattitore multifunzione passante 20xGN 2/1 o 40 GN 1/1 con gruppo predisposto ad aria

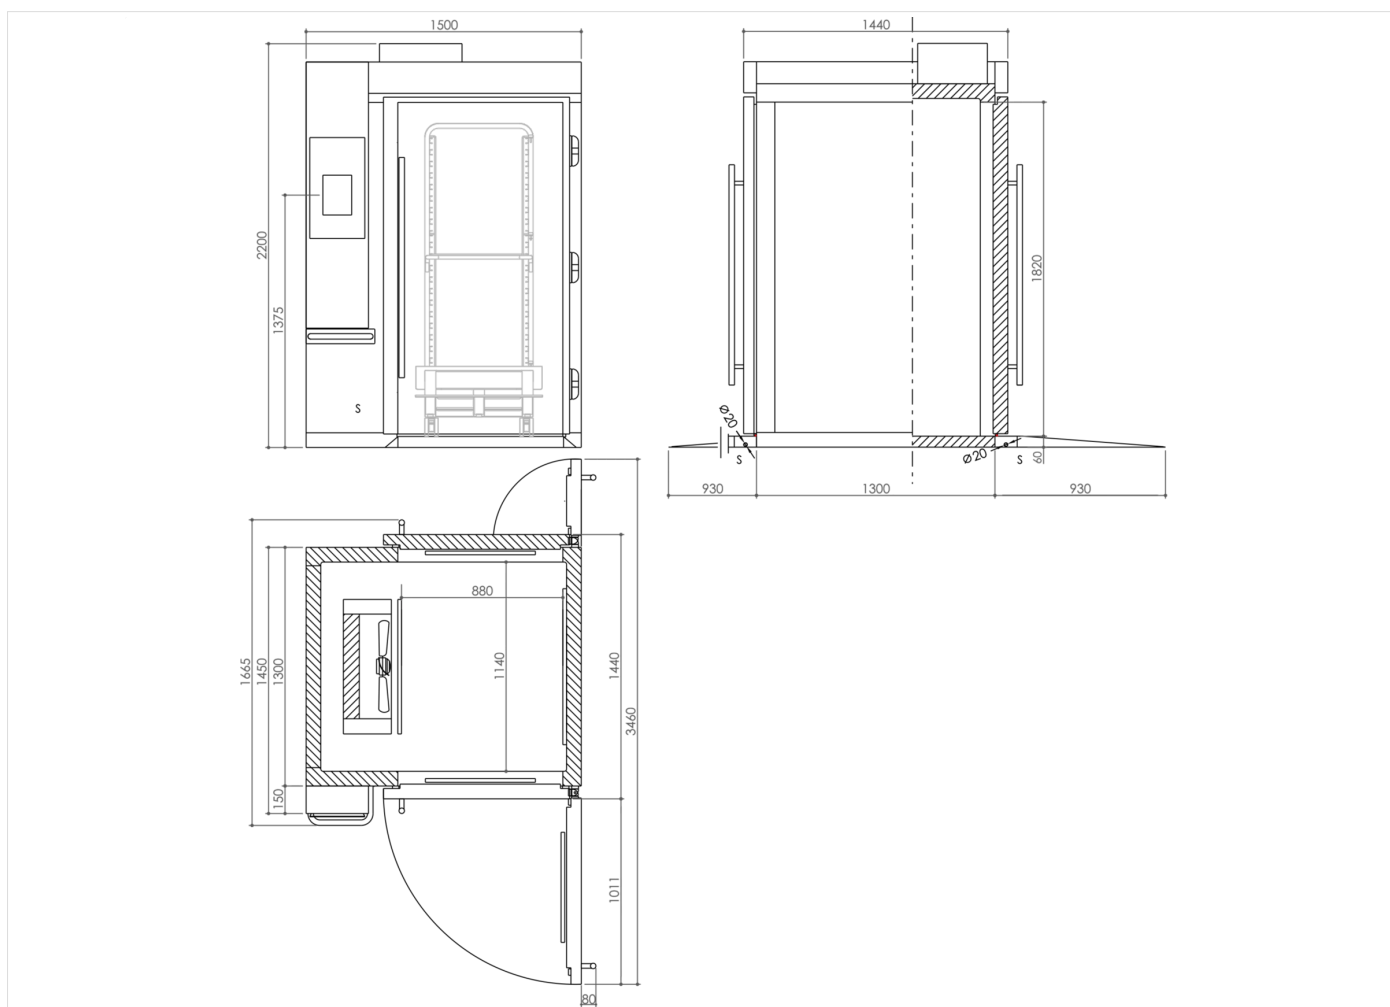

400V-3N+PE 50 Hz

Connessione Scarico



I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

20/11/2025