

GAMA

**Células de abatimiento rápido**

CÓDIGO

**RF42ZMAEKYJIO3ACIA**

MODELO

**MST192A**

PRODUCTO

**Célula abatidora de temperatura mixta programable 20 x GN 2/1 con refrigeración por aire y sonda la corazón incluida**



GAMA

**Células de abatimiento rápido**

CÓDIGO

**RF42ZMAEKYJIO3ACIA**

MODELO

**MST192A**

PRODUCTO

**Célula abatidora de temperatura mixta programable 20 x GN 2/1 con refrigeración por aire y sonda la corazón incluida**



#### DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	<b>1100</b>
PROFUNDIDAD (mm):	<b>1625</b>
ALTURA (mm):	<b>2400</b>
PESO (Kg):	<b>650</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>4.22</b>
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>4.5</b>
VOLTAJE (V):	<b>380-420 3N</b>
FRECUENCIA (Hz):	<b>50 Hz</b>
DIM. INTERNAS (mm):	<b>900x1040x1820(h) mm</b>
ESPESOR DEL AISLAMIENTO (mm):	<b>80</b>
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	<b>Puerta abierta</b>
TIPO DE GAS:	<b>R290</b>
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (+3°C) - Kg:	<b>110</b>
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (-18°C) - Kg:	<b>60</b>

#### DESCRIPCIÓN

Célula de abatimiento rápido de piso con unidad de condensación, enfriamiento rápido de + 90 ° C a + 3 ° C / de + 90 ° C a -18 ° C. Capacidad 20 x GN 2/1 bandeja de inserción lateral 530 mm Célula de abatimiento programable controlada electrónicamente, equipada con sistema de descongelación automática, sistema de activación del esterilizador, estructura portabandejas extraíble. Unidad de refrigeración de aire, gas refrigerante R290. Puerta abatible a la derecha, con junta magnética y bisagra de cierre automático, evaporador inspeccionable y lavable con deflector de apertura abatible, bandeja inferior con agua de lavado y desagüe de condensados, rejilla frontal del condensador extraíble para mantenimiento y limpieza. Rendimiento por ciclo 90 kg desde + 90 / + 3 ° C y 50 kg desde + 90 / -18 ° C y según normas EN17032, 80 kg desde + 65 / + 10 ° C y 40 kg desde + 65 / -18 ° C. Sonda de temperatura calefactada de serie. Capacidad carros MKS 20I o MCT20II no incluidos.



GAMA

Células de abatimiento rápido

CÓDIGO


RF42ZMAEKYJIO3ACIA

MODELO

MST192A

PRODUCTO

Célula abatidora de temperatura mixta programable 20 x GN 2/1 con refrigeración por aire y sonda la corazón incluida

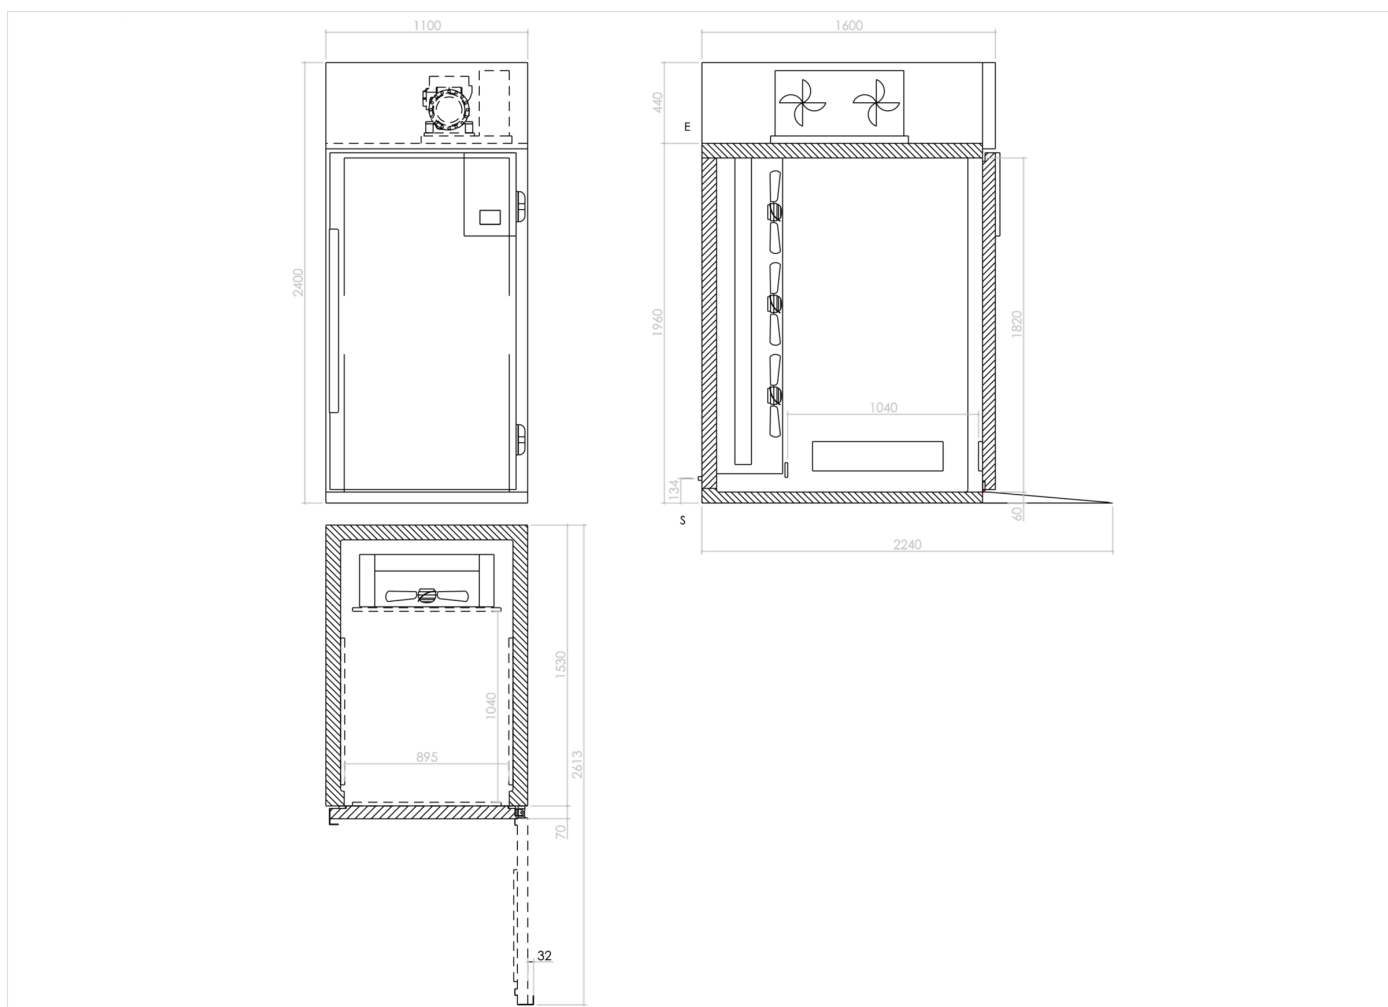

#### DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

380-420 3N 50 Hz

(S):

Conexion de drenaje

