MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMME	CODE	MODÈLE
Chambres de refroidissement rapide	**RF42XMAEEYG1O3AC1A**	**MST191R**

ARTICLE

Chambre de refroisissement rapide à chariots mixte 20xGN 1/1 prédisposé pour groupe à air

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMME	CODE	MODÈLE
Chambres de refroidissement rapide	**RF42XMAEEYG1O3AC1A**	**MST191R**

ARTICLE

Chambre de refroisissement rapide à chariots mixte 2OxGN 1/1 prédisposé pour groupe à air

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	**89O**
PROFONDEUR (mm):	**1345**
HAUTEUR (mm):	**2180**
POIDS (Kg):	**45O**
VOLUME (m^3):	**2.47**
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	**O.47**
TENSION (V):	**38O-42O 3N**
FREQUENCE (Hz):	**5O Hz**
DIM. INTERNES (mm):	**68Ox835x182O(h) mm**
ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm):	**8O**
TYPE DE DÉGIVRAGES:	**Porte ouverte**
RENDEMENT DE REFROIDISSEMENT RAPIDE (+3°C) - Kg:	**9O**
RENDEMENT DE REFROIDISSEMENT RAPIDE (-18°C) - Kg:	**5O**

DESCRIPTION

Cellule de refroidissement rapide, prédisposé pour groupe à air, refroidissement de +9O°C à +3°C / de +9O°C à -18°C. Capacité 2O x GN 1/1. Insertion plat côté 53O mm. Cellule programmable à contrôle électronique, équipé d'un système de dégivrage automatique, d'un système d'activation du stérilisateur et avec cloison porte-plats amovible. Groupe réfrigérant à air, gaz réfrigérant R29O. Porte à charnière à droite, avec joint magnétique et charnière à fermeture automatique, évaporateur visitable et lavable avec déflecteur ouvrant sur charnières, plateau inférieur avec drain pour collecter l'eau de lavage et les condensats, grille frontale condensateur amovible pour l'entretien et le nettoyage. Rendement par cycle 9O kg de +9O°C à +3°C et 5O kg de +9O°C à -18°C selon les normes EN17O32, 8O kg de +65/+1O°C et 4O kg da +65/-18°C. Équipé avec une sonde de température chauffante. Compatibles avec les chariots mod. MKS 2O1 ou MCT2O11 pas inclus (à commander à part). Groupe à distance mod. RF45CNFE1O11211OO19 pas logé.

MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMME	CODE	MODÈLE
Chambres de refroidissement rapide	**RF42XMAEEYG1O3AC1A**	**MST191R**

ARTICLE

Chambre de refroisissement rapide à chariots mixte 20xGN 1/1 prédisposé pour groupe à air

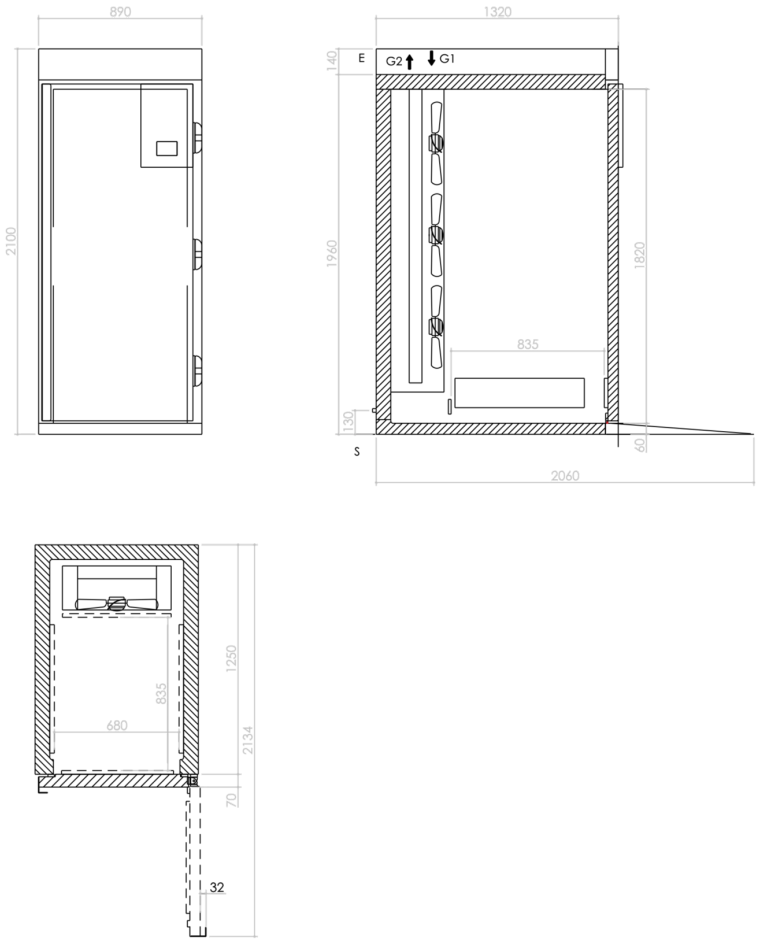

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	380-420 3N 50 Hz
(S):	Raccord de vidange
(G1):	Raccordement de l'entrée du gaz réfrigérant
(G2):	Raccordement de sortie du gaz réfrigérant