

SERIE

Schnellkühlzellen

ARTIKELNUMMER

RF42TMAEEGG3I2ACIA

MODELL

MSTP20I

PRODUKT

**Programmierbare durchgehende Schockkühlzelle 1x20xGN1/I. Externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.**



SERIE

**Schnellkühlzellen**

ARTIKELNUMMER

**RF42TMAEEGG3I2ACIA**

MODELL

**MSTP20I**

PRODUKT

**Programmierbare durchgehende Schockkühlzelle 1x20xGN I/I. Externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.**



#### TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	<b>1300</b>
TIEFE (mm):	<b>1330</b>
HÖHE (mm):	<b>2100</b>
GEWICHT (Kg):	<b>570</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>3.63</b>
GESAMT-WATT (kW):	<b>0.64</b>
NETZSPANNUNG (V):	<b>380-420 3N</b>
FREQUENZ (Hz):	<b>50 Hz</b>
INNENABMESSUNGEN (mm):	<b>700x950x1820(h) mm</b>
ISOLIERSTÄRKE (mm):	<b>80</b>
GASART:	<b>R452A</b>
KLIMA CLASSE:	<b>5</b>
SCHNELLE ABKÜHLUNG (+3°C) - Kg:	<b>120</b>
SCHNELLE ABKÜHLUNG (-18°C) - Kg:	<b>80</b>
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/+10°C - Kg:	<b>170</b>
ERTRAG PRO ZYKLUS +65/-18°C - Kg:	<b>110</b>

#### BESCHREIBUNG

Schnellabkühlzelle zum Einfahren mit Kombidämpferhordenwagen beidseitig bedienbar, Standgerät, komplett mit Kondensationseinheit. Schnellabkühlung von +90°C auf +3°C, Schockfrostung von +90°C auf -18°C. Kapazität 2x20 GN I/I, Quersinschub. Programmierbares Gerät mit elektronischer Steuerung, automatischer Abtauung, Aktivierungssystem für Sterilisator, ausziehbaren Führungsschienen. Luftgekühltes Aggregat im Lieferumfang enthalten. Türanschlag rechts, Magnetdichtung mit selbstschließendem Scharnier, Verdampfer überwachbar und abwaschbar, Luftleitblech mit Scharnieren für Öffnung. Innenraum mit gerundeten Ecken, Abfluss für Reinigungs- und Kondenswasser in eine Schale. Kondensatorschutzgitter abnehmbar für Wartung und Pflege. Leistung pro Zyklus 120 von +90°C bis +3°C / kg 80 von +90°C bis -18°C. Leistung nach Norm EN17032: 170 kg von +65° zu +10°C und 110 kg von +65° zu -18°C. Beheizter Kerntemperaturfühler im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Hordengestellwagen MKS 202 o MCT202I o 2xCT20II (nicht im Lieferumfang).



SERIE

ARTIKELNUMMER

MODELL


Schnellkühlzellen

RF42TMAEEGG3I2ACIA

MSTP20I

PRODUKT

**Programmierbare durchgehende Schockkühlzelle 1x20xGN1/I. Externe Kühlung, vorbereitet für luftgekühltes Aggregat.**

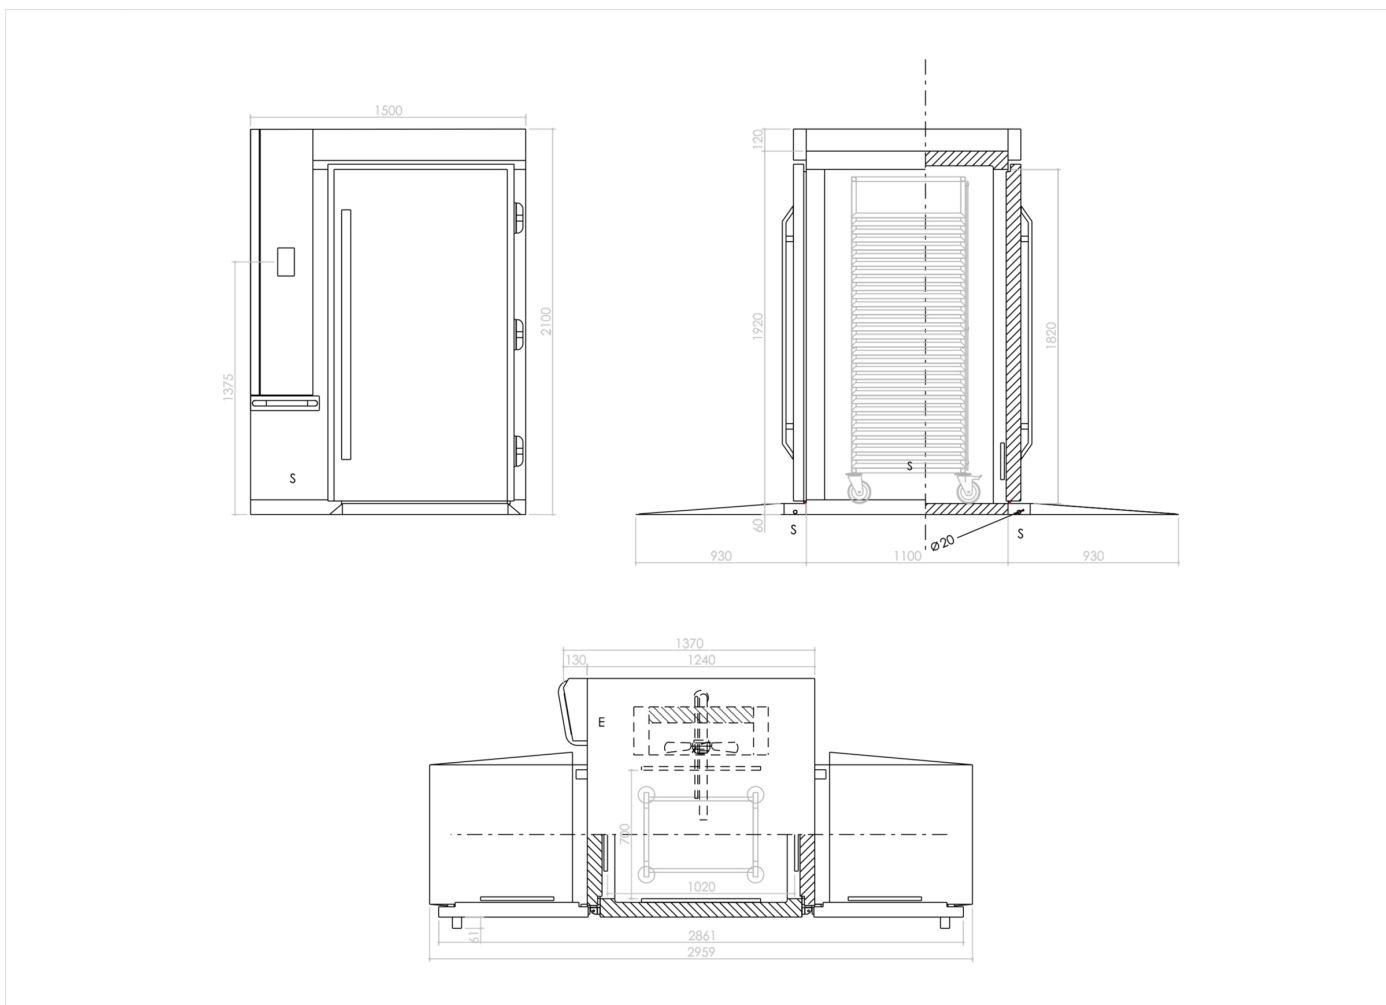

#### INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: **380-420 3N 50 Hz**

(S): **Anschluss für den Abfluss**

