

GAMME

Chambres de refroidissement rapide

CODE

RF42TMAEEGL312ACIA

MODÈLE

MSTP602

ARTICLE

Chambre de refroidissement rapide pour chariots programmable, capacité 2x20 GN2/1 avec groupe à air distance. Sans groupe logé.



GAMME

Chambres de refroidissement rapide

CODE

RF42TMAEEGL3I2ACIA

MODÈLE

MSTP6O2

ARTICLE

Chambre de refroidissement rapide pour chariots programmable, capacité 2x20 GN2/I avec groupe à air distance. Sans groupe logé.



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	1500
PROFONDEUR (mm):	3800
HAUTEUR (mm):	2100
POIDS (Kg):	1570
VOLUME (m ³):	11.97
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	1.81
TENSION (V):	380-420 3N
FREQUENCE (Hz):	50 Hz
DIM. INTERNES (mm):	880x3800x2100(h) mm
ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm):	80
CLASSE CLIMATIQUE:	5
RENDEMENT DE REFROIDISSEMENT RAPIDE (+3°C) - Kg:	450
RENDEMENT DE REFROIDISSEMENT RAPIDE (-18°C) - Kg:	300
RENDEMENT PAR CYCLE +65/+10°C - Kg:	340
RENDEMENT PAR CYCLE +65/-18°C - Kg:	220

DESCRIPTION

Cellule de refroidissement rapide, modèle traversant, prédisposé pour groupe à air, refroidissement de +90°C à +3°C / de +90°C à -18°C. Capacité 2x20 GN2/I. Insertion plat côté 530 mm. Cellule programmable à contrôle électronique, équipé d'un système de dégivrage automatique, d'un système d'activation du stérilisateur et avec cloison porte-plats amovible. Groupe réfrigérant à air. Porte à charnière à droite, avec joint magnétique et charnière à fermeture automatique, évaporateur visitable et lavable avec déflecteur ouvrant sur charnières, plateau inférieur avec drain pour collecter l'eau de lavage et les condensats, grille frontale condensateur amovible pour l'entretien et le nettoyage. Rendement par cycle 450 kg de +90°C à +3°C / kg. 300 de +90°C à -18°C et selon les normes EN17032, 340 kg de +65/+10°C et 220 kg de +65/-18°C. Équipé avec une sonde de température chauffante. Compatibles avec les chariots mod. 2xMKS 202, 2xMCT202I o 4xMCT20II pas inclus (à commander à part).



GAMME

CODE

MODÈLE


Chambres de refroidissement rapide

RF42TMAEEGL3I2ACIA

MSTP6O2

ARTICLE

Chambre de refroidissement rapide pour chariots programmable, capacité 2x20 GN2/1 avec groupe à air distance. Sans groupe logé.

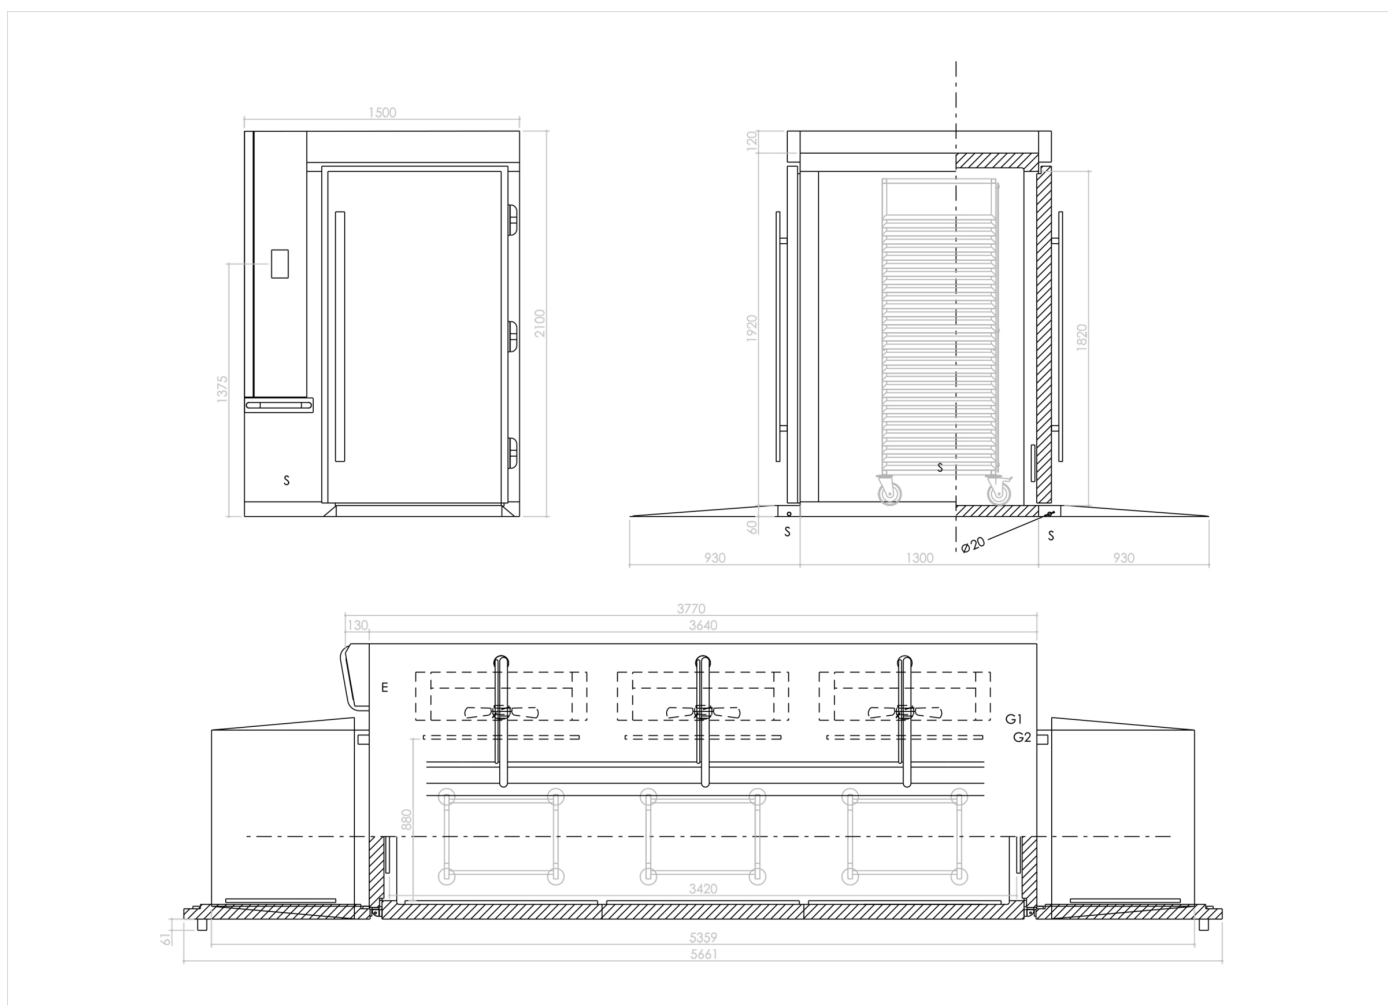

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	380-420 3N 50 Hz
(S):	Raccord de vidange
(G1):	Raccordement de l'entrée du gaz réfrigérant
(G2):	Raccordement de sortie du gaz réfrigérant

