

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

MA89840000

MODELLO

MGS40

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie sottobanco serie GS



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE


MA89840000

MODELLO

MGS40

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie sottobanco serie GS

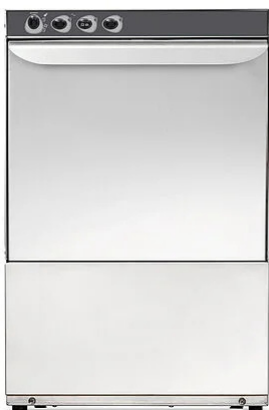

DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	450	
PROFONDITA' (mm):	535	
ALTEZZA (mm):	700	
PESO (Kg):	37	
VOLUME (m ³):	0.17	
POTENZA EL. (kW):	3.2	
ALIMENTAZIONE (V):	230 V	
FREQUENZA (Hz):	50 Hz	
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa	
DIM. CESTI (mm):	400x400	
CAPACITA' BOILER (L):	3.4	
RESISTENZA BOILER (kW):	2.8	
CAPACITA' VASCA (L):	14.5	
RESISTENZA VASCA (kW):	1.25	
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	400	
POTENZA POMPA SCARICO (W):	25	
N° CICLI:	1	
ALTEZZA MAX BICCHIERI (mm):	305	
SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
120 "	16	30



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

MA89840000

MODELLO

MGS40

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie sottobanco serie GS**DESCRIZIONE**

Lavabicchieri/stoviglie elettrica in acciaio inox I8/I0. Solida struttura in acciaio inox AISI 304. Porta in doppia parete. Dispositivo di sicurezza porta in caso di apertura accidentale. Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto. Sistema integrato troppopieno e filtri di scarico per una tripla protezione della pompa di lavaggio. Tetto antigocciolamento a salvaguardia dell'igiene delle stoviglie appena lavate. Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete. Ugelli rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia giornaliera. Valvola di non ritorno. Dosatore brillantante di serie. Sistema thermostop: il risciacquo inizia solo al raggiungimento degli 85°C in boiler. Lavabicchieri disponibile con cesto tondo. Cesti/ora 30. Cicli di lavaggio I20. Pompa di lavaggio kW 0,4. Resistenza boiler kW 2,8. Resistenza vasca kW I,85. Capacità vasca lt. I4,5. Capacità boiler lt. 3,4. Consumo acqua lt. I,8. Dimensioni cesto cm. 400x400. Massima altezza bicchieri mm. 305. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: I x Cesto bicchieri, I x Inserto posate.



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE


MA89840000

MODELLO

MGS40

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie sottobanco serie GS

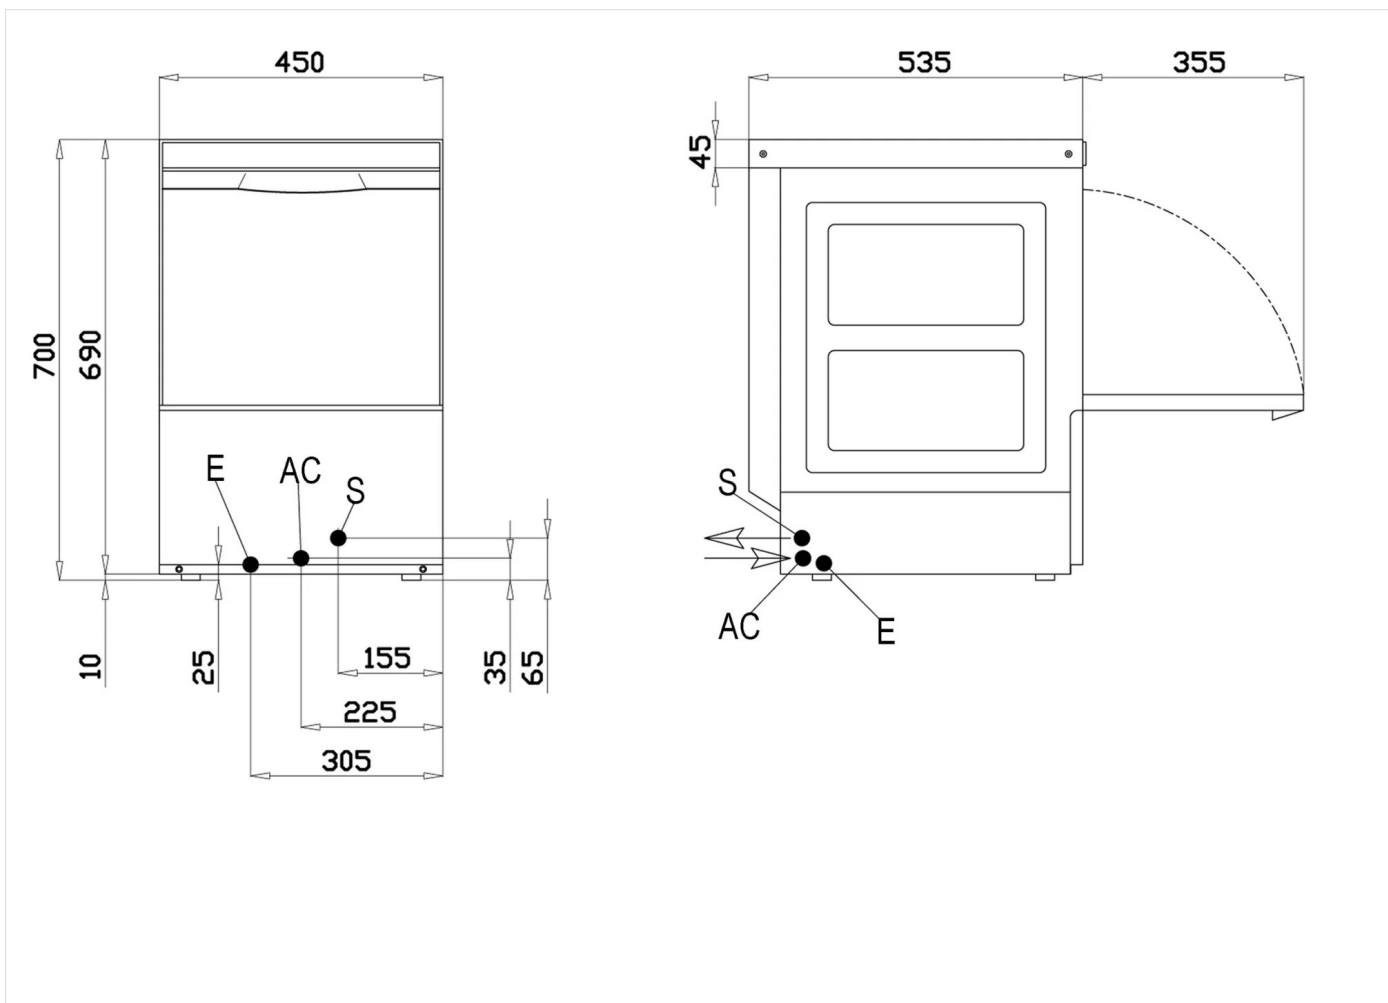

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	230 V 50 Hz
(AC) Arrivo Acqua Calda:	Ø3/4-H=50mm-50°C(2/4bar)
(S) Uscita Scarico:	Ø24mm-H=12,5cm-tubo flessibile L=150cm

