

GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

MA89840000

MODÈLE

MGS40

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE


MA89840000

MODÈLE

MGS40

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS

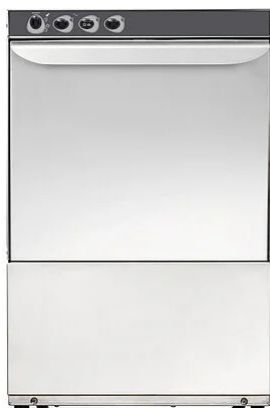

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	450	
PROFONDEUR (mm):	535	
HAUTEUR (mm):	700	
POIDS (Kg):	37	
VOLUME (m ³):	0.17	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	3.2	
TENSION (V):	230 V	
FREQUENCE (Hz):	50 Hz	
PRESSION HYDRIQUE:	200-400 kPa	
DIM. PANIER (mm) :	400x400	
CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):	3.4	
RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):	2.8	
CAPACITÉ DE LA CUVE (L):	14.5	
RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):	1.25	
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :	400	
PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W):	25	
NO. CYCLES:	1	
DIM. CUVES (mm):	305	
SEC./CYCLE	PANIER/HEURE - 10°C	PANIER/HEURE - 55°C
120 "	16	30



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

MA89840000

MODÈLE

MGS40

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS**DESCRIPTION**

Lave-vaisselle/verres électrique en acier inox 18/10. Construction robuste en acier inox AISI 304. Porte à double paroi. Micro sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle. Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite. Système intégré trop plein et filtres de vidange pour une triple protection de la pompe de lavage. Toit antiégouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine. Tourniquets en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau hydrique. Gicleurs amovibles pour un nettoyage quotidien facile. Clapet de non-retour. Doseur de produit de rinçage de série. Système thermostop: le rinçage déclenche seulement quand le surchauffeur atteint les 85°C. Lave-verres disponible avec panier rond. Paniers/heure 30. Cycles de lavage 120. Pompe de lavage 0,4 kW. Résistance surchauffeur 2,8 kW. Résistance cuve 1,85 kW. Capacité de la cuve l. 14,5. Capacité surchauffeur l. 3,4. Consommation d'eau 1,8. Dimensions du panier 400x400 mm. Hauteur maximale verres mm. 305. Pression hydrique kPa 200 - 400. Fourni avec : 1 x Panier à verres, 1 x Insert à couverts.



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE


MA89840000

MODÈLE

MGS40

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS

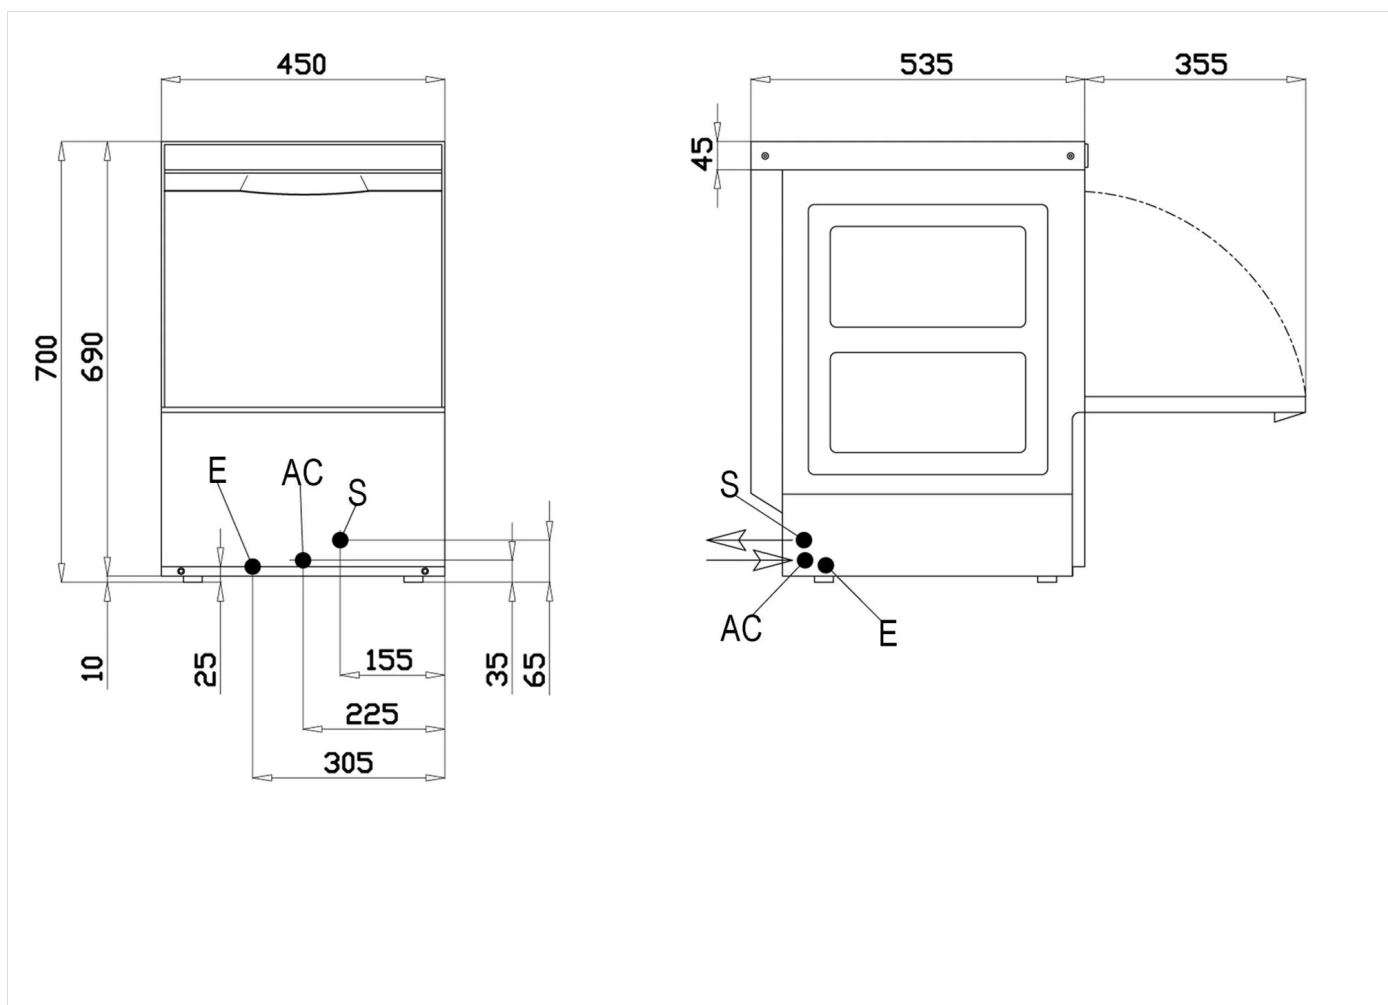

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: 230 V 50 Hz

(AC) Arrivée d'eau chaude:

(S) Vidange: Ø24mm-H=12,5cm-tubo flessibile L=150cm

