

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

MA89840000

MODELO

MGS40

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

MA89840000

MODELO

MGS40

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	450	
PROFUNDIDAD (mm):	535	
ALTURA (mm):	700	
PESO (Kg):	37	
VOLUMEN (m³):	0.17	
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	3.2	
VOLTAJE (V):	230 V	
FRECUENCIA (Hz):	50 Hz	
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa	
MEDIDAS CESTA (mm):	400x400	
CAPACIDAD CALDERA (L):	3.4	
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	2.8	
CAPACIDAD CUBA (L):	14.5	
RESISTENCIA CUBA (kw):	1.25	
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	400	
POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W):	25	
Nº CICLOS:	1	
DIMENSIONES CUBAS (mm):	305	
SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
120 "	16	30



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

MA89840000

MODELO

MGS40

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS**DESCRIPCIÓN**

Lavavasos/vajilla eléctrico de acero inoxidable I8/I0. Carrocería sólida en acero inoxidable AISI 304. Puerta de doble pared. Dispositivo de seguridad de la puerta en caso de apertura accidental. Tanque moldeado e inclinado para un perfecto vaciado. Sistema de rebosadero integrado y filtros de drenaje para triple protección de la bomba de lavado. Techo a prueba de goteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada. Brazos giratorios ligeros en material compuesto, eficientes incluso con baja presión de red. Boquillas extraíbles para facilitar las operaciones de limpieza diarias. Válvula de retención. Dispensador de abrillantador estándar. Sistema Thermostop: el aclarado se inicia sólo cuando se alcanzan los 85 ° C en el calderín. Lavavasos disponible con cesta redonda. Cestas/hora 30. Ciclos de lavado I20. Bomba de lavado kW 0,4. Resistencia de calentamiento del calderín kW 2,8. Resistencia de calentamiento del tanque kW I,85. Capacidad del tanque lt. I4,5. Capacidad del calderín lt. 3,4. Consumo de agua lt. I,8. Dimensiones cesta 400x400 mm. Altura máxima vasos mm. 305. Presión del agua kPa 200 - 400. De serie : I x Cesta de vasos, I x Inserto para cubiertos.



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO


MA89840000

MODELO

MGS40

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS

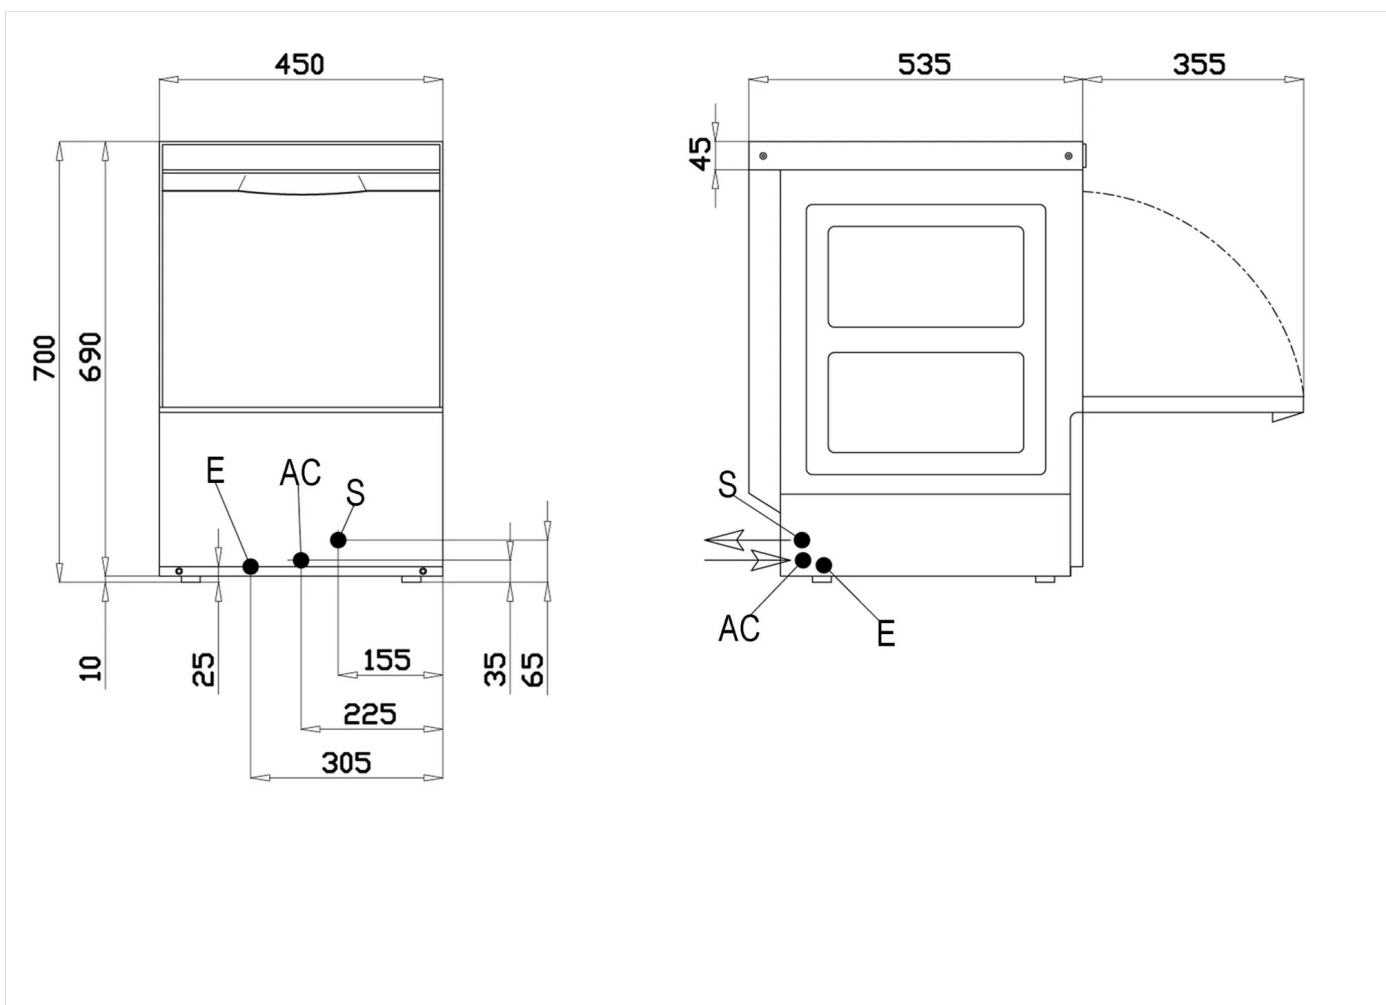

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: 230 V 50 Hz

(AC) Llegada Agua Caliente:

(S) Drenaje: Ø24mm-H=12,5cm-tubo
flessibile L=150cm

