

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

MA89840000

MODELL

MGS40

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

MA89840000

MODELL

MGS40

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	450	
TIEFE (mm):	535	
HÖHE (mm):	700	
GEWICHT (Kg):	37	
VOLUMEN (m ³):	0.17	
GESAMT-WATT (kW):	3.2	
NETZSPANNUNG (V):	230 V	
FREQUENZ (Hz):	50 Hz	
WASSERDRUCK:	200-400 kPa	
KÖRBGRÖßEN (mm):	400x400	
KESSELINHALT (L):	3.4	
KESSELWIDERSTAND (kW):	2.8	
TANKINHALT (L):	14.5	
TANKWIDERSTAND (kW):	1.25	
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	400	
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25	
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	1	
BECKENMAßE (mm):	305	
SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
120 "	16	30



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

MA89840000

MODELL

MGS40

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie**BESCHREIBUNG**

Elektrische Gläser/Geschirrspülmaschine aus Edelstahl I8/I0. Solides Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Doppelwandige Tür. Türsicherheitsvorrichtung bei versehentlichem Öffnen. Vorgeformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung. Integriertes Überlaufsystem und Ablauffilter für dreifachen Schutz der Waschpumpe. Schrägdecke zum Verhindern vom Abtropfen auf das saubere Geschirr. Leichte Wasch- und Nachspülarmen aus Verbundwerkstoff, effizient auch bei niedrigem Netzdruck. Abnehmbare Düsen für eine einfache tägliche Reinigung. Rückschlagventil Klarspülmitteldosierer als Standard. Thermostop-System: Die Nachspülung beginnt erst bei 85°C im Boiler. Gläserspülmaschine mit rundem Korb erhältlich. 30 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 120. Spülpumpe kW 0,4. Boilerheizung kW 2,8. Tankheizung kW 1,85. Tankkapazität L. 14,5. Boilerkapazität L. 3,4. Wasserverbrauch L. 1,8. Korbgröße mm. 400x400. Max. Gläser-Höhe mm. 305. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 1 x Glaskorb, 1 x Besteckeinsatz



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


MA89840000

MODELL

MGS40

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie

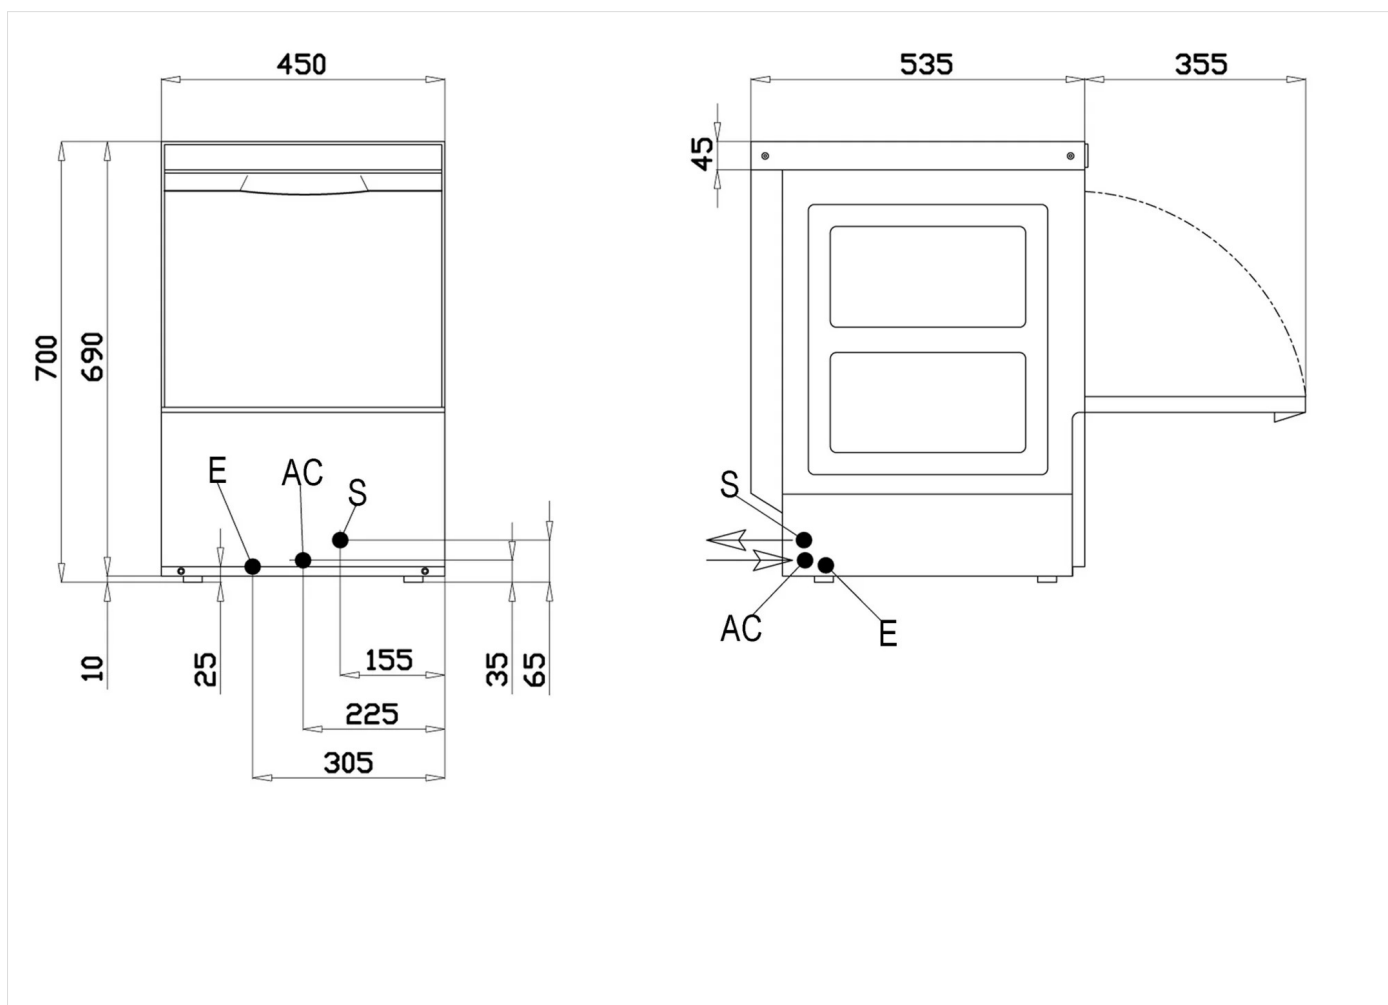

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: 230 V 50 Hz

(AC) Warmwasserzulauf:

(S) Ablauf: Ø24mm-H=12,5cm-tubo
flessibile L=150cm

