

MODÈLE

MGS4OLSD

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec système de lavage supérieur et adoucisseur



Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
23/7/2024

GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE


CR1300080

MODÈLE

MGS4OLSD

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec système de lavage supérieur et adoucisseur

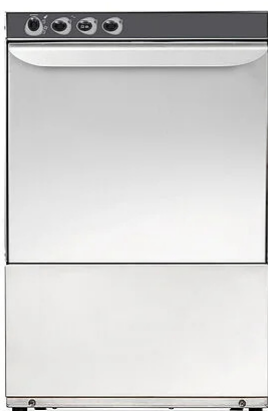

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	450	
PROFONDEUR (mm):	535	
HAUTEUR (mm):	700	
POIDS (Kg):	37	
VOLUME (m ³):	0.17	
PUISSANCE GAZ (kW):	0	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	3.2	
TENSION (V):	230 V	
FREQUENCE (Hz):	50 Hz	
PRESSION HYDRIQUE:	200-400 kPa	
DIM. PANIER (mm) :	400x400	
CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):	3.4	
RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):	2.8	
CAPACITÉ DE LA CUVE (L):	14.5	
RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):	1.25	
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :	400	
PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W):	25	
NO. CYCLES:	1	
DIM. CUVES (mm):	305	
SEC./CYCLE	PANIER/HEURE - 10°C	PANIER/HEURE - 55°C
120 "	16	30



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CRI300080

MODÈLE

MGS4OLSD

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec système de lavage supérieur et adoucisseur**DESCRIPTION**

Lave-vaisselle/verres électrique en acier inox 18/10. Construction robuste en acier inox AISI 304. Porte à double paroi. Micro sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle. Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite. Système intégré trop plein et filtres de vidange pour une triple protection de la pompe de lavage. Toit antiégouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine. Lavage inférieur et supérieur. Tourniquets en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau hydrique. Gicleurs amovibles pour un nettoyage quotidien facile. Clapet de non-retour. Doseur de produit de rinçage de série. Système thermostop: le rinçage déclenche seulement quand le surchauffeur atteint les 85°C. Version avec adoucisseur. Lave-verres disponible avec panier rond. Paniers/heure 30. Cycles de lavage 120. Pompe de lavage 0,4 kW. Résistance surchauffeur 2,8 kW. Résistance cuve 1,85 kW. Capacité de la cuve l. 14,5. Capacité surchauffeur l. 3,4. Consommation d'eau l,8. Dimensions du panier 400x400 cm. Hauteur maximale verres mm. 305. Hauteur maximale plats mm. 295. Pression hydrique kPa 200 - 400. Fourni avec : 1 x Panier à plats, 1 x Panier à verres, 1 x Insert à couverts.

