

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI300090

MODELLO

MGS40T

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie sottobanco serie GS con schermo LED



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CR1300090

MODELLO

MGS40T

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie sottobanco serie GS con schermo LED



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	450
PROFONDITA' (mm):	535
ALTEZZA (mm):	700
PESO (Kg):	37
VOLUME (m ³):	0.17
POTENZA GAS (kW):	0
POTENZA EL. (kW):	3.2
ALIMENTAZIONE (V):	230 V
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa
DIM. CESTI (mm):	400x400
CAPACITA' BOILER (L):	3.4
RESISTENZA BOILER (kW):	2.8
CAPACITA' VASCA (L):	14.5
RESISTENZA VASCA (kW):	1.25
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	400
POTENZA POMPA SCARICO (W):	25
N° CICLI:	4
ALTEZZA MAX BICCHIERI (mm):	305
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	295

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
60 "	16	60
90 "	16	40
120 "	16	30
180 "	16	20



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CR1300090

MODELLO

MGS40T

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie sottobanco serie GS con schermo LED**DESCRIZIONE**

Lavabicchieri/stoviglie elettrica in acciaio inox I8/I0. Solida struttura in acciaio inox AISI 304. Porta in doppia parete. Dispositivo di sicurezza porta in caso di apertura accidentale. Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto. Sistema integrato troppopieno e filtri di scarico per una tripla protezione della pompa di lavaggio. Tetto antigocciolamento a salvaguardia dell'igiene delle stoviglie appena lavate. Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete. Ugelli rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia giornaliera. Valvola di non ritorno. Dosatore brillantante di serie. Sistema thermostat: il risciacquo inizia solo al raggiungimento degli 85°C in boiler. Versione elettronica. Lavabicchieri disponibile con cesto tondo. Cesti/ora 60/40/30/20. Cicli di lavaggio 60/90/120/180. Pompa di lavaggio kW 0,4. Resistenza boiler kW 2,8. Resistenza vasca kW 1,85. Capacità vasca lt. 14,5. Capacità boiler lt. 3,4. Consumo acqua lt. 1,8. Dimensioni cesto cm. 400x400. Massima altezza bicchieri mm. 305. Massima altezza piatti mm. 295. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: 1 x Cesto piatti, 1 x Cesto bicchieri, 1 x Inserto posate.



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE


CR1300090

MODELLO

MGS40T

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie sottobanco serie GS con schermo LED

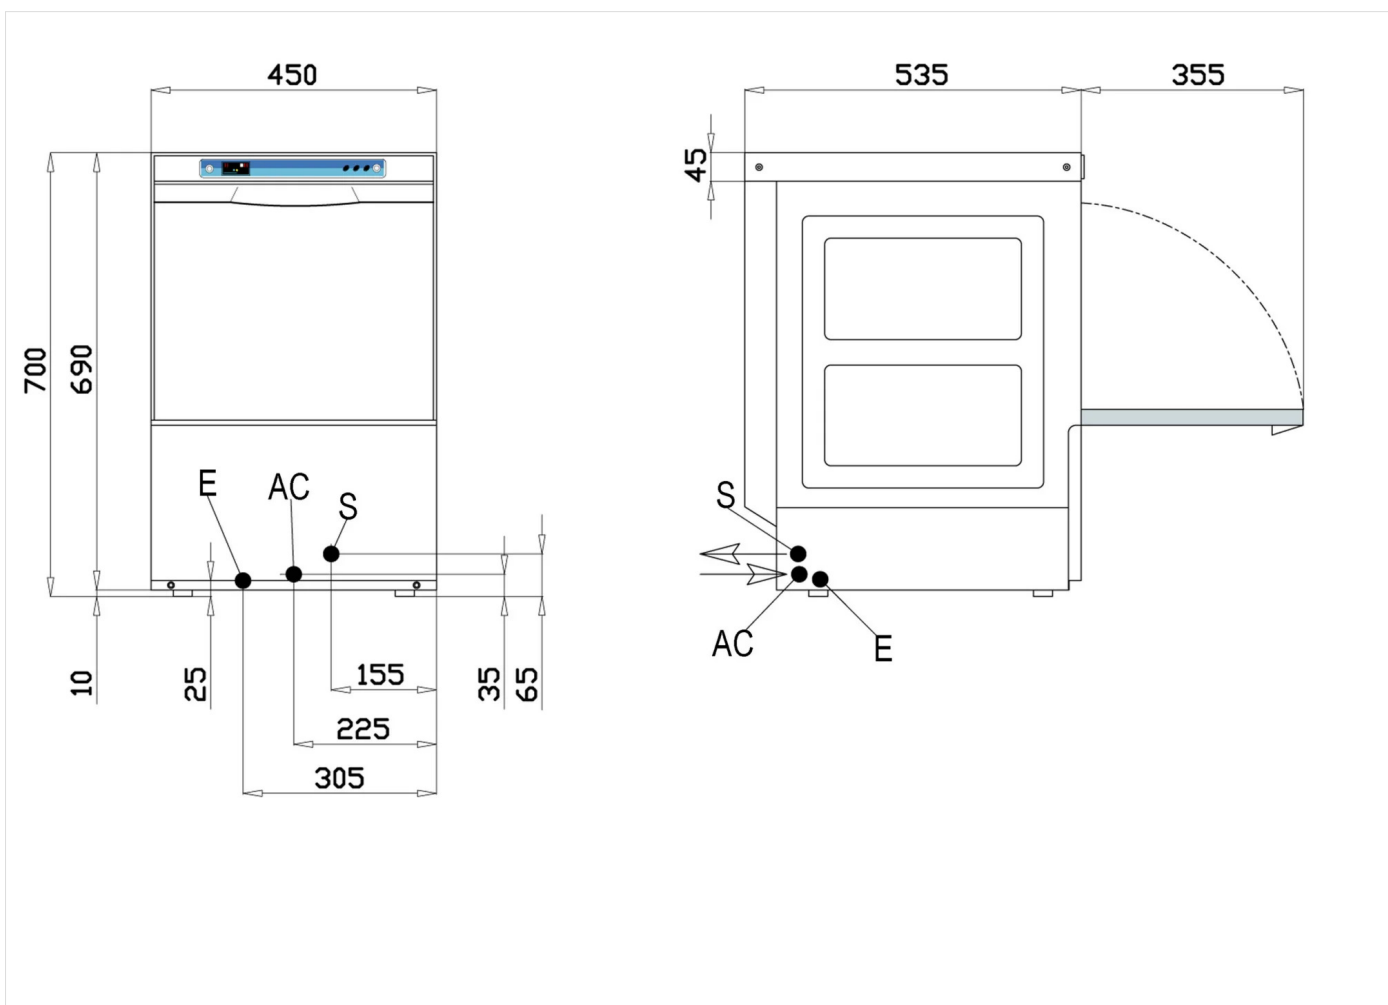

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	230 V 50 Hz
(AC) Arrivo Acqua Calda:	Ø3/4-H=50mm-50°C(2/4bar)
(S) Uscita Scarico:	Ø24mm-H=12,5cm-tubo flessibile L=150cm

