

GAMME

**Lave-vaisselle frontale et à capot**

CODE

**CRI300090**

MODÈLE

**MGS40T**

ARTICLE

**Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec écran LED**



GAMME

**Lave-vaisselle frontale et à capot**

CODE


**CRI300090**

MODÈLE

**MGS40T**

ARTICLE

**Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec écran LED**

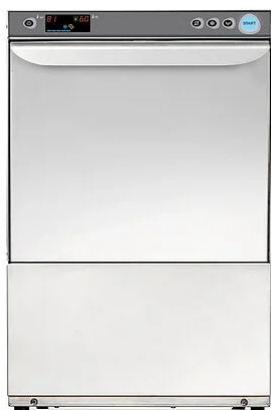

#### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| LARGEUR (mm):                           | <b>450</b>         |
| PROFONDEUR (mm):                        | <b>535</b>         |
| HAUTEUR (mm):                           | <b>700</b>         |
| POIDS (Kg):                             | <b>37</b>          |
| VOLUME (m <sup>3</sup> ):               | <b>0.17</b>        |
| PUISSANCE GAZ (kW):                     | <b>0</b>           |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):              | <b>3.2</b>         |
| TENSION (V):                            | <b>230 V</b>       |
| FREQUENCE (Hz):                         | <b>50 Hz</b>       |
| PRESSION HYDRIQUE:                      | <b>200-400 kPa</b> |
| DIM. PANIER (mm) :                      | <b>400x400</b>     |
| CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):                 | <b>3.4</b>         |
| RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):              | <b>2.8</b>         |
| CAPACITÉ DE LA CUVE (L):                | <b>14.5</b>        |
| RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):             | <b>1.25</b>        |
| PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :         | <b>400</b>         |
| PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W): | <b>25</b>          |
| NO. CYCLES:                             | <b>4</b>           |
| DIM. CUVES (mm):                        | <b>305</b>         |
| DIAM. MAXIMAL PLATE (mm):               | <b>295</b>         |

| SEC./CYCLE | PANIER/HEURE - 10°C | PANIER/HEURE - 55°C |
|------------|---------------------|---------------------|
| 60 "       | 16                  | 60                  |
| 90 "       | 16                  | 40                  |
| 120 "      | 16                  | 30                  |
| 180 "      | 16                  | 20                  |



GAMME

**Lave-vaisselle frontale et à capot**

CODE

**CRI300090**

MODÈLE

**MGS40T**

ARTICLE

**Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec écran LED****DESCRIPTION**

Lave-vaisselle/verres électrique en acier inox 18/10. Construction robuste en acier inox AISI 304. Porte à double paroi. Micro sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle. Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite. Système intégré trop plein et filtres de vidange pour une triple protection de la pompe de lavage. Toit antiégouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine. Tourniquets en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau hydrique. Gicleurs amovibles pour un nettoyage quotidien facile. Clapet de non-retour. Doseur de produit de rinçage de série. Système thermostop: le rinçage déclenche seulement quand le surchauffeur atteint les 85°C. Version électronique. Lave-verres disponible avec panier rond. Paniers/heure 60/40/30/20. Cycles de lavage 60/90/120/180. Pompe de lavage 0,4 kW. Résistance surchauffeur 2,8 kW. Résistance cuve 1,85 kW. Capacité de la cuve l. 14,5. Capacité surchauffeur l. 3,4. Consommation d'eau l,8. Dimensions du panier 400x400 cm. Hauteur maximale verres mm. 305. Hauteur maximale plats mm. 295. Pression hydrique kPa 200 - 400. Fourni avec : 1 x Panier à plats, 1 x Panier à verres, 1 x Insert à couverts.



GAMME

**Lave-vaisselle frontale et à capot**

CODE


**CRI300090**

MODÈLE

**MGS40T**

ARTICLE

**Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec écran LED**

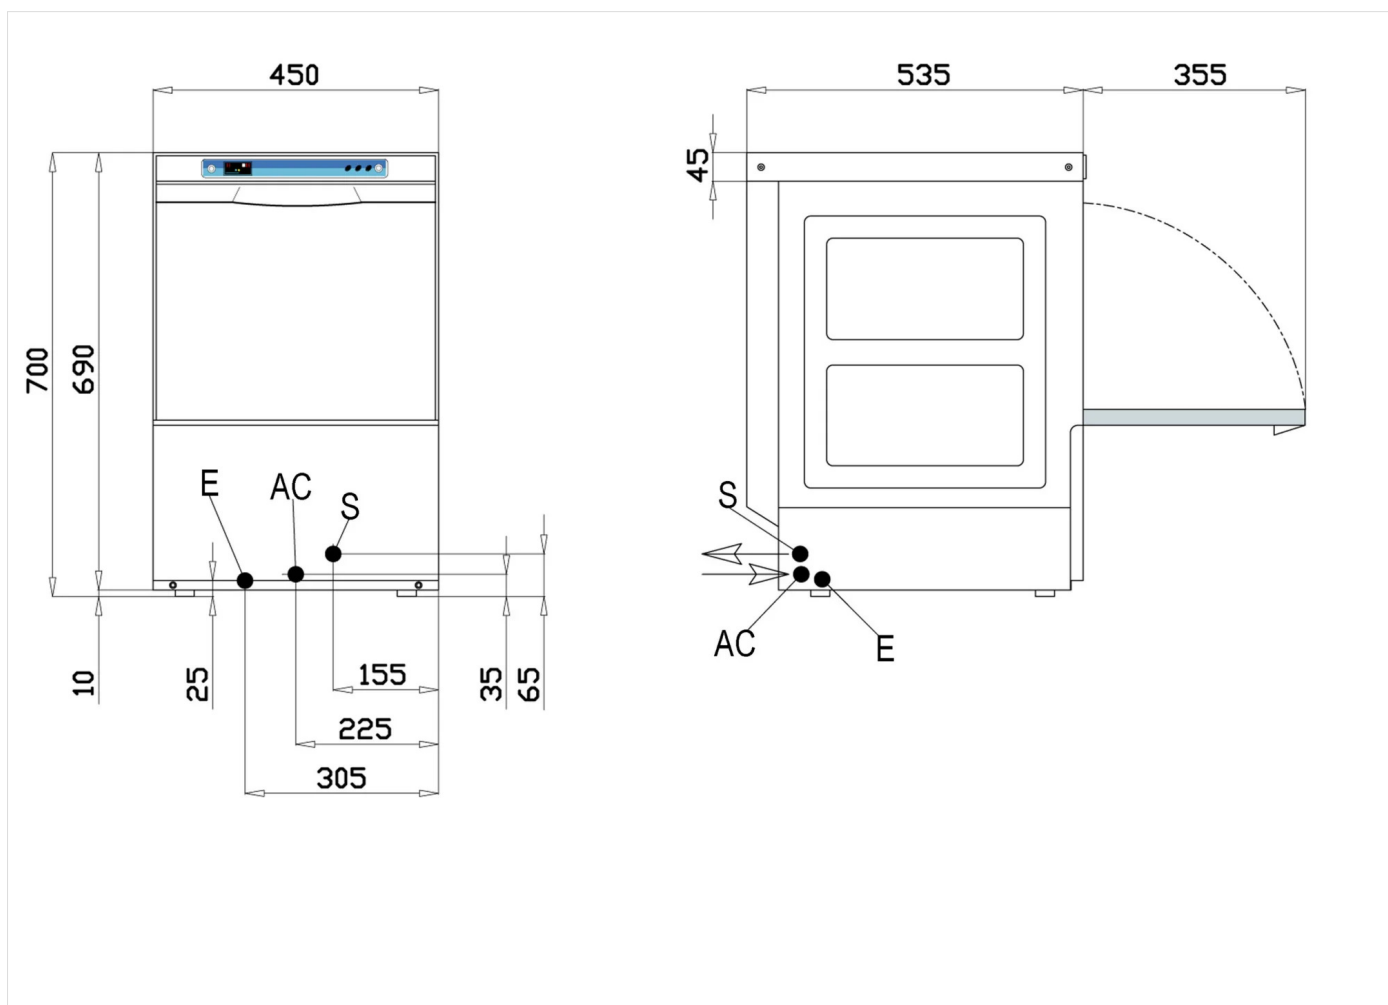

## DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: 230 V 50 Hz

(AC) Arrivée d'eau chaude:

(S) Vidange: Ø24mm-H=12,5cm-tubo flessibile L=150cm

