

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR1300090

MODELO

MGS40T

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS con pantalla LED



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR1300090

MODELO

MGS40T

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS con pantalla LED



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	450	
PROFUNDIDAD (mm):	535	
ALTURA (mm):	700	
PESO (Kg):	37	
VOLUMEN (m³):	0.17	
POTENCIA GAS (kW):	0	
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	3.2	
VOLTAJE (V):	230 V	
FRECUENCIA (Hz):	50 Hz	
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa	
MEDIDAS CESTA (mm):	400x400	
CAPACIDAD CALDERA (L):	3.4	
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	2.8	
CAPACIDAD CUBA (L):	14.5	
RESISTENCIA CUBA (kw):	1.25	
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	400	
POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W):	25	
Nº CICLOS:	4	
DIMENSIONES CUBAS (mm):	305	
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	295	
SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
60 "	16	60
90 "	16	40
120 "	16	30
180 "	16	20



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR1300090

MODELO

MGS40T

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS con pantalla LED**DESCRIPCIÓN**

Lavavasos/vajilla eléctrico de acero inoxidable I8/I0. Carrocería sólida en acero inoxidable AISI 304. Puerta de doble pared. Dispositivo de seguridad de la puerta en caso de apertura accidental. Tanque moldeado e inclinado para un perfecto vaciado. Sistema de rebosadero integrado y filtros de drenaje para triple protección de la bomba de lavado. Techo a prueba de goteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada. Brazos giratorios ligeros en material compuesto, eficientes incluso con baja presión de red. Boquillas extraíbles para facilitar las operaciones de limpieza diarias. Válvula de retención. Dispensador de abrillantador estándar. Sistema Thermostop: el aclarado se inicia sólo cuando se alcanzan los 85 ° C en el calderín. Versión electrónica. Lavavasos disponible con cesta redonda. Cestas/hora 60/40/30/20. Ciclos de lavado 60/90/120/180. Bomba de lavado kW 0,4. Resistencia de calentamiento del calderín kW 2,8. Resistencia de calentamiento del tanque kW 1,85. Capacidad del tanque lt. 14,5. Capacidad del calderín lt. 3,4. Consumo de agua lt. 1,8. Dimensiones cesta 400x400 cm. Altura máxima vasos mm. 305. Altura máxima platos mm. 295. Presión del agua kPa 200 - 400. De serie : 1x cesta de platos, 1 x Cesta de vasos, 1 x Inserto para cubiertos.



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO


CR1300090

MODELO

MGS40T

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS con pantalla LED

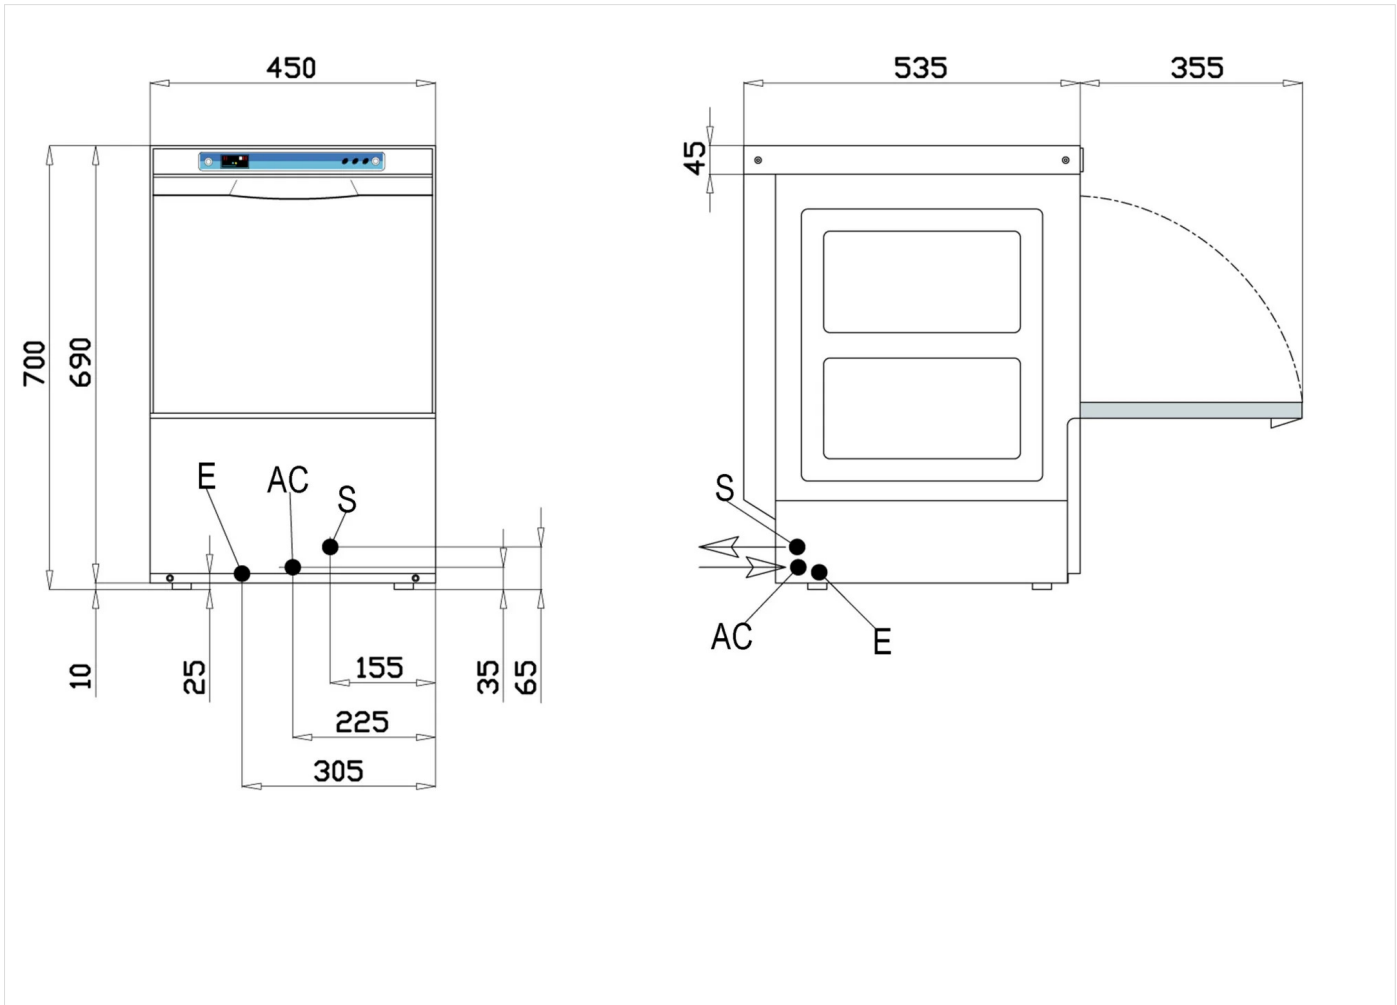

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	230 V 50 Hz
(AC) Llegada Agua Caliente:	
(S) Drenaje:	Ø24mm-H=12,5cm-tubo flessibile L=150cm