

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI300090

MODELL

MGS40T

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


CRI300090

MODELL

MGS40T

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm

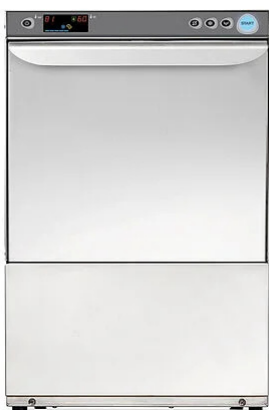

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	450
TIEFE (mm):	535
HÖHE (mm):	700
GEWICHT (Kg):	37
VOLUMEN (m ³):	0.17
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	3.2
NETZSPANNUNG (V):	230 V
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	400x400
KESSELINHALT (L):	3.4
KESSELWIDERSTAND (kW):	2.8
TANKINHALT (L):	14.5
TANKWIDERSTAND (kW):	1.25
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	400
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
BECKENMAßE (mm):	305
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	295

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
60 "	16	60
90 "	16	40
120 "	16	30
180 "	16	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI300090

MODELL

MGS40T

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm

BESCHREIBUNG

Elektrische Gläser/Geschirrspülmaschine aus Edelstahl I8/I0. Solides Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Doppelwandige Tür. Türsicherheitsvorrichtung bei versehentlichem Öffnen. Vorgeformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung. Integriertes Überlaufsystem und Ablauffilter für dreifachen Schutz der Waschpumpe. Schrägdecke zum Verhindern vom Abtropfen auf das saubere Geschirr. Leichte Wasch- und Nachspülarmen aus Verbundwerkstoff, effizient auch bei niedrigem Netzdruck. Abnehmbare Düsen für eine einfache tägliche Reinigung. Rückschlagventil Klarspülmitteldosierer als Standard. Thermostop-System: Die Nachspülung beginnt erst bei 85°C im Boiler. Elektronische Version. Gläserspülmaschine mit rundem Korb erhältlich. 60/40/30/20 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 60/90/120/180. Spülpumpe kW 0,4. Boilerheizung kW 2,8. Tankheizung kW 1,85. Tankkapazität L. 14,5. Boilerkapazität L. 3,4. Wasserverbrauch L. 1,8. Korbgröße cm. 400x400. Max. Gläser-Höhe mm. 305. Maximale Teller-Höhe mm. 295. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 1 x Tellerkorb, 1 x Glaskorb, 1 x Besteckeinsatz.



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


CRI300090

MODELL

MGS40T

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm

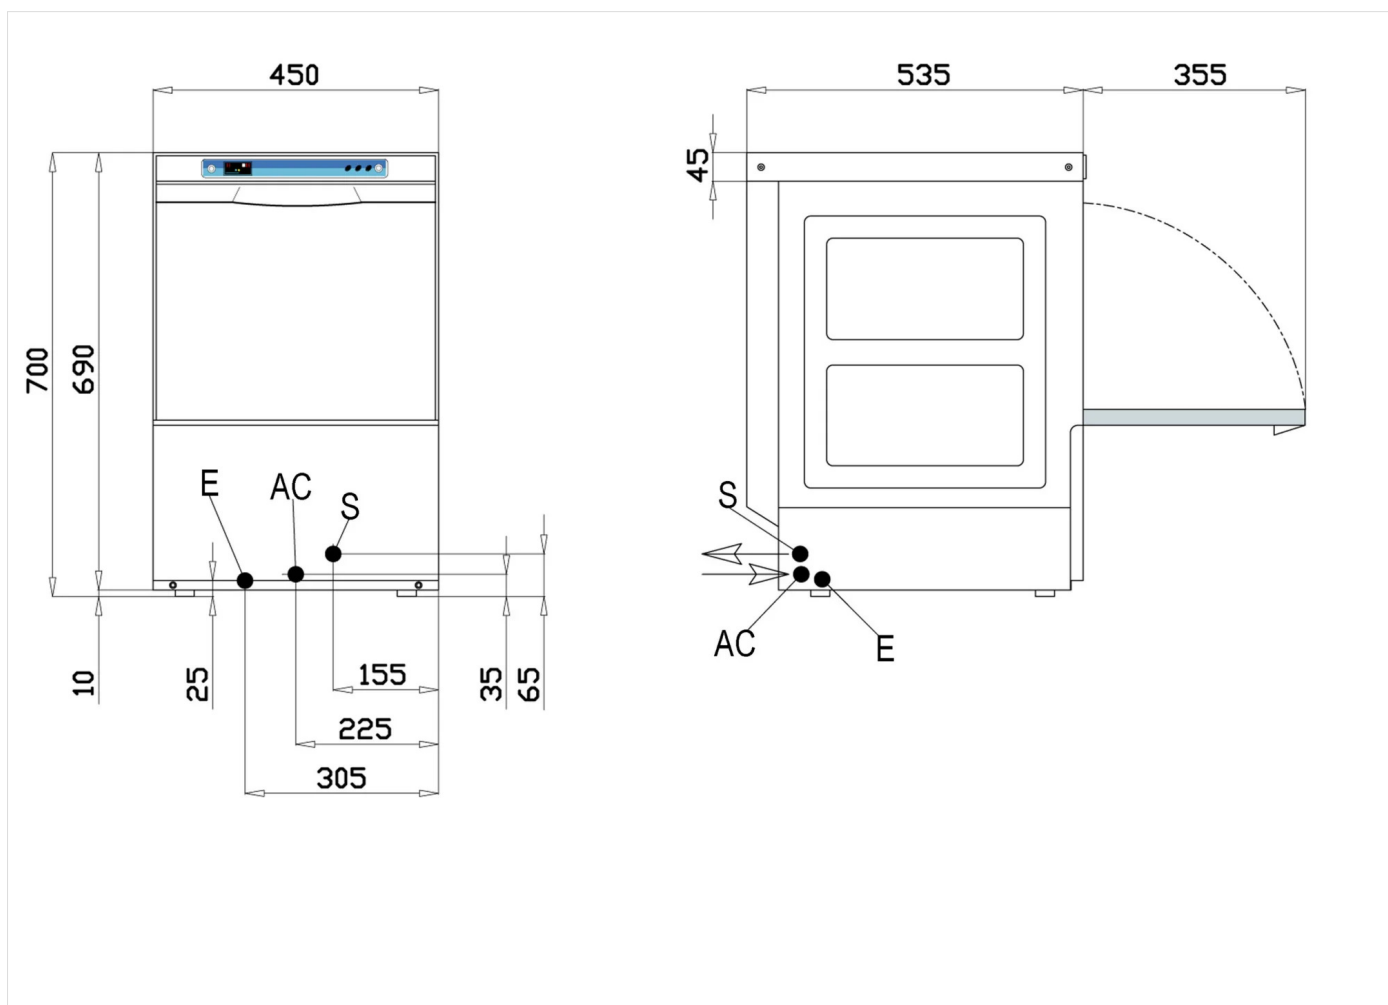

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: 230 V 50 Hz

(AC) Warmwasserzulauf:

(S) Ablauf: Ø24mm-H=12,5cm-tubo
flessibile L=150cm

