

MODÈLE

MGS4OTLSD

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec écran LED, adoucisseur et système de lavage supérieur



Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
23/7/2024

GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE


CRI300I20

MODÈLE

MGS4OTLSD

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec écran LED, adoucisseur et système de lavage supérieur

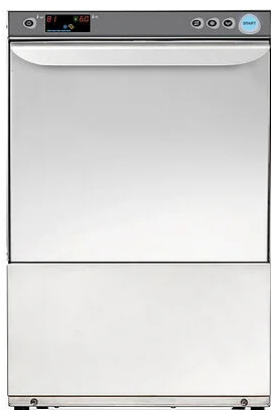

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	450
PROFONDEUR (mm):	535
HAUTEUR (mm):	700
POIDS (Kg):	37
VOLUME (m ³):	0.17
PUISSANCE GAZ (kW):	0
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	3.2
TENSION (V):	230 V
FREQUENCE (Hz):	50 Hz
PRESSION HYDRIQUE:	200-400 kPa
DIM. PANIER (mm) :	400x400
CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):	3.4
RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):	2.8
CAPACITÉ DE LA CUVE (L):	14.5
RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):	1.25
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :	400
PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W):	25
NO. CYCLES:	4
DIM. CUVES (mm):	305
DIAM. MAXIMAL PLATE (mm):	295

SEC./CYCLE	PANIER/HEURE - 10°C	PANIER/HEURE - 55°C
60 "	16	60
90 "	16	40
120 "	16	30
180 "	16	20



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CRI300I20

MODÈLE

MGS40TLSD

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec écran LED, adoucisseur et système de lavage supérieur**DESCRIPTION**

Lave-vaisselle/verres électrique en acier inox 18/10. Construction robuste en acier inox AISI 304. Porte à double paroi. Micro sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle. Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite. Système intégré trop plein et filtres de vidange pour une triple protection de la pompe de lavage. Toit antiégouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine. Lavage inférieur et supérieur. Tourniquets en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau hydrique. Gicleurs amovibles pour un nettoyage quotidien facile. Clapet de non-retour. Doseur de produit de rinçage de série. Système thermostop: le rinçage déclenche seulement quand le surchauffeur atteint les 85°C. Version électronique avec adoucisseur avec voyant de contrôle niveau de sel. Lave-verres disponible avec panier rond. Paniers/heure 60/40/30/20. Cycles de lavage 60/90/120/180. Pompe de lavage 0,4 kW. Résistance surchauffeur 2,8 kW. Résistance cuve 1,85 kW. Capacité de la cuve l. 14,5. Capacité surchauffeur l. 3,4. Consommation d'eau l,8. Dimensions du panier 400x400 cm. Hauteur maximale verres mm. 305. Hauteur maximale plats mm. 295. Pression hydrique kPa 200 - 400. Fourni avec : 1 x Panier à plats, 1 x Panier à verres, 1 x Insert à couverts.

