

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

MA89841000

MODELLO

MGS50ECO

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie sottobanco serie GS versione ECO



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

MA89841000

MODELLO

MGS5OECO

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie sottobanco serie GS versione ECO



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	590	
PROFONDITA' (mm):	600	
ALTEZZA (mm):	850	
PESO (Kg):	57	
VOLUME (m³):	0.35	
POTENZA GAS (kW):	0	
POTENZA EL. (kW):	3.5	
ALIMENTAZIONE (V):	230 V	
FREQUENZA (Hz):	50 Hz	
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa	
DIM. CESTI (mm):	500x500	
CAPACITA' BOILER (L):	5.7	
RESISTENZA BOILER (kW):	2.8	
CAPACITA' VASCA (L):	29	
RESISTENZA VASCA (kW):	2.7	
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	650	
POTENZA POMPA SCARICO (W):	25	
N° CICLI:	1	
ALTEZZA MAX BICCHIERI (mm):	320	
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	345	
SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
120 "	14	30



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

MA89841000

MODELLO

MGS50ECO

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie sottobanco serie GS versione ECO**DESCRIZIONE**

Lavabicchieri/stoviglie elettrica in acciaio inox I8/I0. Solida struttura in acciaio inox AISI 304. Porta in doppia parete. Dispositivo di sicurezza porta in caso di apertura accidentale. Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto. Sistema integrato troppopieno e filtri di scarico per una tripla protezione della pompa di lavaggio. Tetto antigocciolamento a salvaguardia dell'igiene delle stoviglie appena lavate. Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete. Ugelli rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia giornaliera. Valvola di non ritorno. Dosatore brillantante di serie. Sistema thermostop: il risciacquo inizia solo al raggiungimento degli 85°C in boiler. Cesti/ora 30. Cicli di lavaggio I20. Pompa di lavaggio kW 0,65. Resistenza boiler kW 2,8. Resistenza vasca kW 2,7. Capacità vasca lt. 29. Capacità boiler lt. 5,7. Consumo acqua lt. 2,3. Dimensioni cesto cm. 500x500. Massima altezza bicchieri mm. 320. Massima altezza piatti mm. 345. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: 1 x Cesto piatti, 1 x Cesto bicchieri, 1 x Inserto posate.



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE


MA89841000

MODELLO

MGS50ECO

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie sottobanco serie GS versione ECO

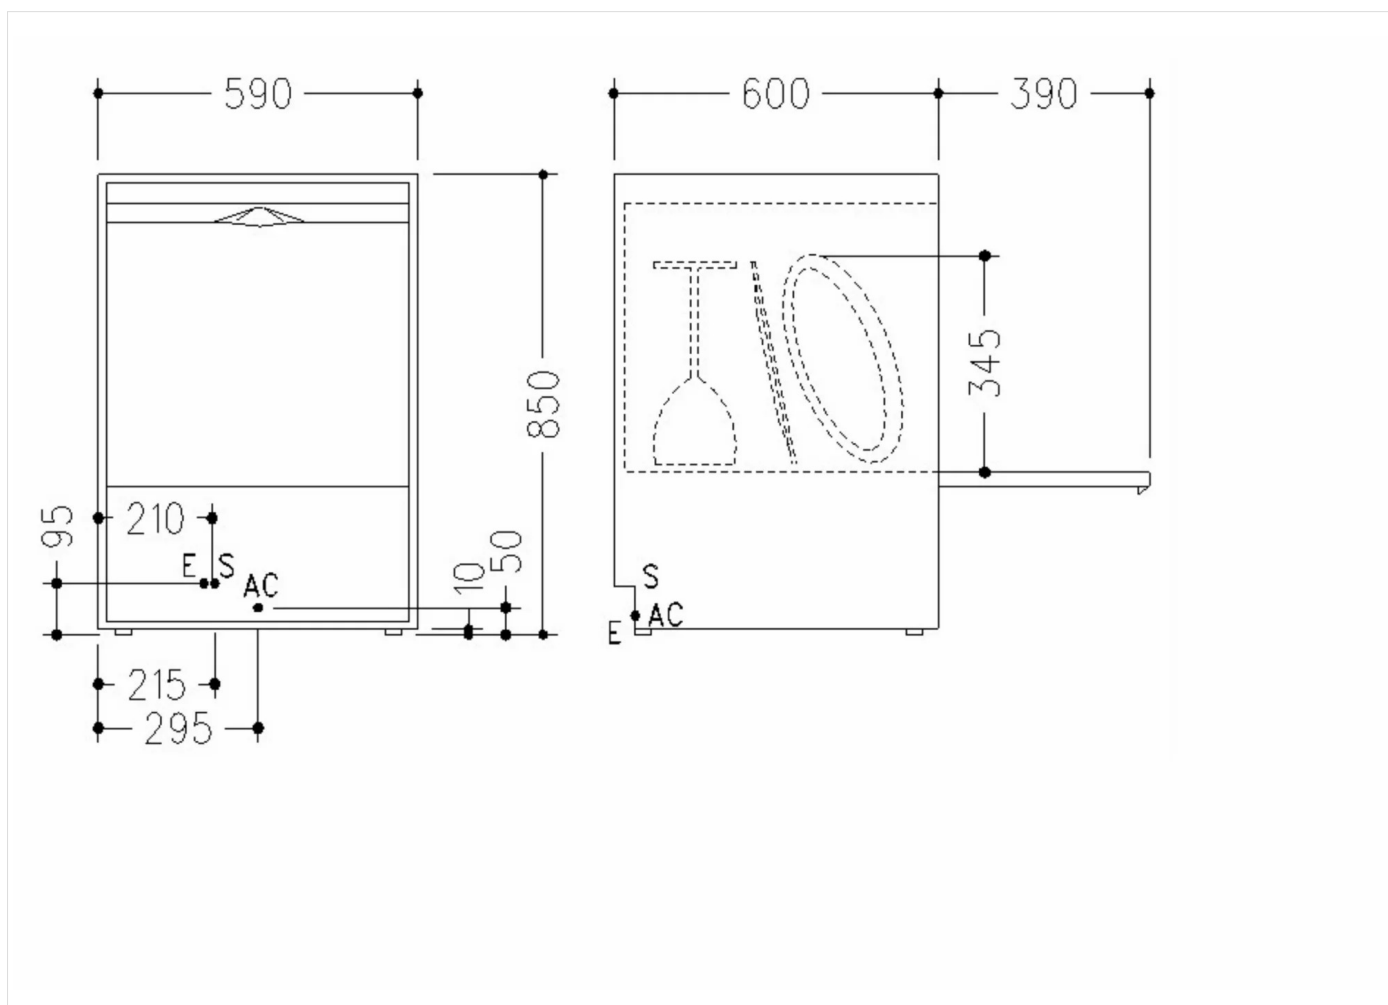

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	230 V 50 Hz
(AC) Arrivo Acqua Calda:	Ø3/4-H=40mm-50°C(2/4bar)
(S) Uscita Scarico:	Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm

