

GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE


MA89841000

MODÈLE

MGS5OECO

ARTICLE

Lave-vaisselle/vaisselle à comptoir série GS version ECO

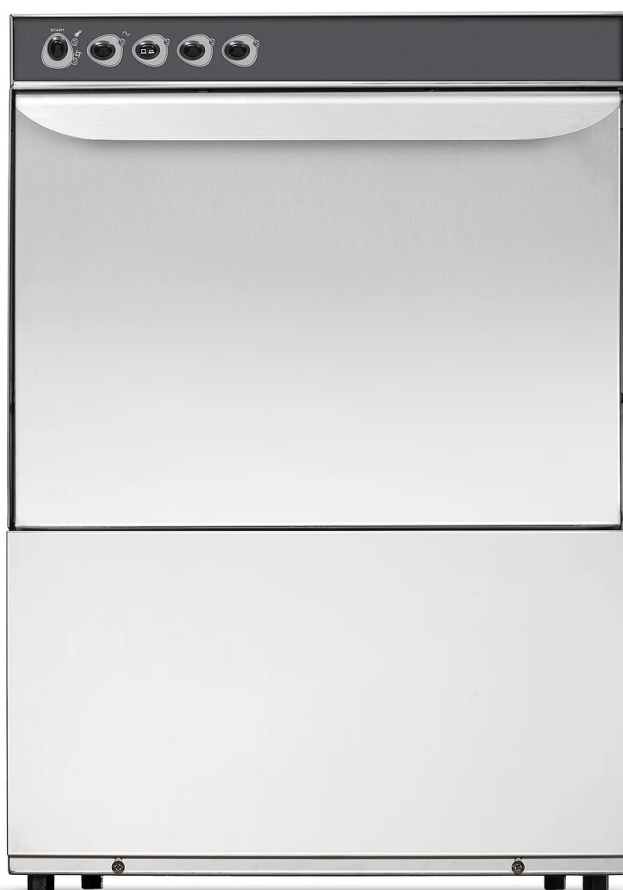

GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

MA89841000

MODÈLE

MGS5OECO

ARTICLE

Lave-vaisselle/vaisselle à comptoir série GS version ECO



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	590	
PROFONDEUR (mm):	600	
HAUTEUR (mm):	850	
POIDS (Kg):	57	
VOLUME (m ³):	0.35	
PUISSANCE GAZ (kW):	0	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	3.5	
TENSION (V):	230 V	
FREQUENCE (Hz):	50 Hz	
PRESSION HYDRIQUE:	200-400 kPa	
DIM. PANIER (mm) :	500x500	
CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):	5.7	
RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):	2.8	
CAPACITÉ DE LA CUVE (L):	29	
RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):	2.7	
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :	650	
PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W):	25	
NO. CYCLES:	1	
DIM. CUVES (mm):	320	
DIAM. MAXIMAL PLATE (mm):	345	
SEC./CYCLE PANIERS/HEURE - 10°C PANIERS/HEURE - 55°C		
120 "	14	30



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

MA89841000

MODÈLE

MGS5OECO

ARTICLE

Lave-vaisselle/vaisselle à comptoir série GS version ECO**DESCRIPTION**

Lave-vaisselle/verres électrique en acier inox 18/10. Construction robuste en acier inox AISI 304. Porte à double paroi. Micro sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle. Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite. Système intégré trop plein et filtres de vidange pour une triple protection de la pompe de lavage. Toit antiégouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine. Tourniquets en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau hydrique. Gicleurs amovibles pour un nettoyage quotidien facile. Clapet de non-retour. Doseur de produit de rinçage de série. Système thermostop: le rinçage déclenche seulement quand le surchauffeur atteint les 85°C. Paniers/heure 30. Cycles de lavage 120. Pompe de lavage 0,65 kW. Résistance surchauffeur 2,8 kW. Résistance cuve 2,7 kW. Capacité de la cuve l. 29. Capacité surchauffeur l. 5,7. Consommation d'eau 2,3. Dimensions du panier 500x500 cm. Hauteur maximale verres mm. 320. Hauteur maximale plats mm. 345. Pression hydrique kPa 200 - 400. Fourni avec : 1 x Panier à plats, 1 x Panier à verres, 1 x Insert à couverts.



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE


MA89841000

MODÈLE

MGS50ECO

ARTICLE

Lave-vaisselle/vaisselle à comptoir série GS version ECO

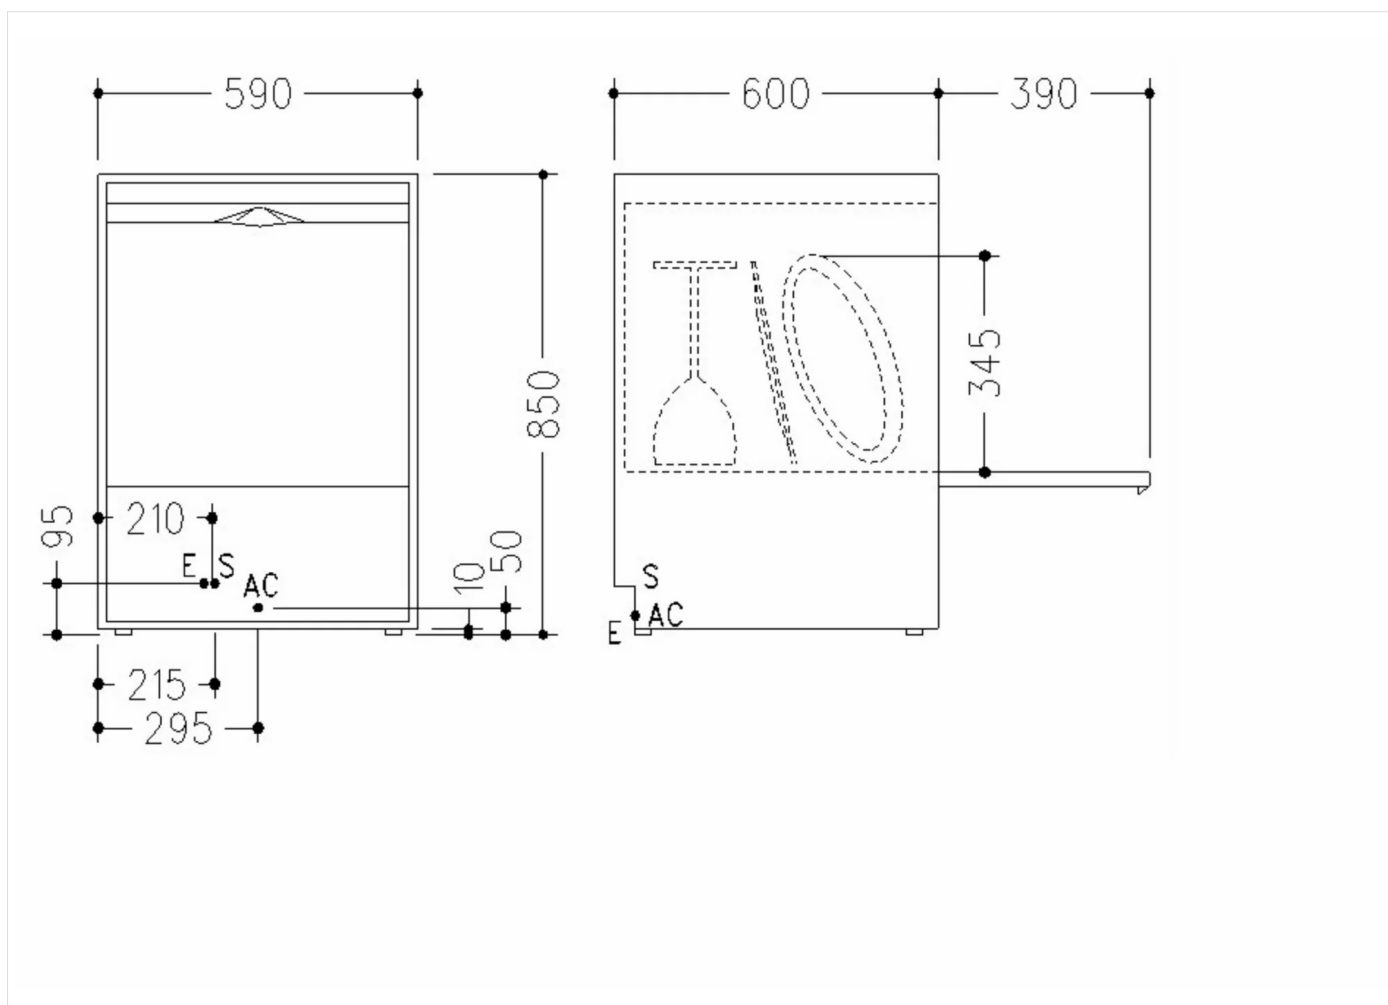

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: 230 V 50 Hz

(AC) Arrivée d'eau chaude:

(S) Vidange: Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm

