

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


MA89923000

MODELL

MGS50D

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit Wasserenthärter

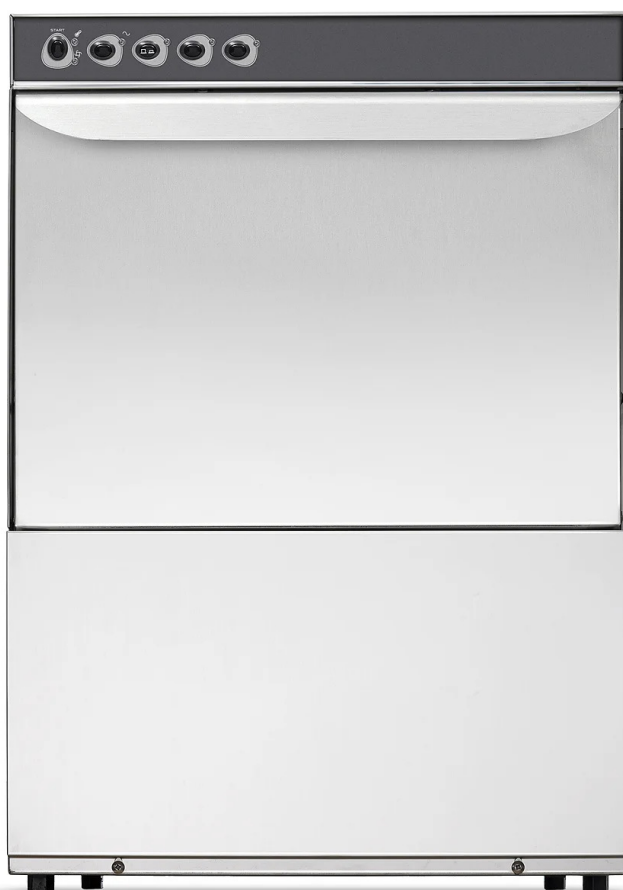

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


MA89923000

MODELL

MGS50D

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit Wasserenthärter

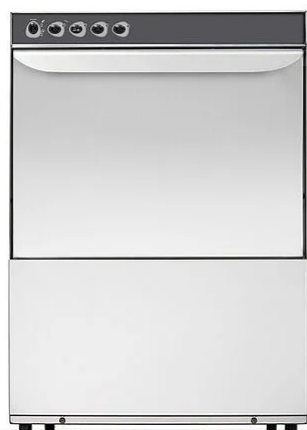

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	590	
TIEFE (mm):	600	
HÖHE (mm):	850	
GEWICHT (Kg):	57	
VOLUMEN (m ³):	0.35	
GASLEISTUNG (kW):	0	
GESAMT-WATT (kW):	5.2	
NETZSPANNUNG (V):	3N 400V	
FREQUENZ (Hz):	50 Hz	
WASSERDRUCK:	200-400 kPa	
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500	
KESSELINHALT (L):	5.7	
KESSELWIDERSTAND (kW):	4.5	
TANKINHALT (L):	29	
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7	
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	650	
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25	
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	2	
BECKENMAßE (mm):	320	
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	345	
SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
120 "	21	30
180 "	20	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

MA89923000

MODELL

MGS50D

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit Wasserenthärter

BESCHREIBUNG

Elektrische Gläser/Geschirrspülmaschine aus Edelstahl I8/I0. Solides Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Doppelwandige Tür. Türsicherheitsvorrichtung bei versehentlichem Öffnen. Vorgeformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung. Integriertes Überlaufsystem und Ablauffilter für dreifachen Schutz der Waschpumpe. Schrägdecke zum Verhindern vom Abtropfen auf das saubere Geschirr. Leichte Wasch- und Nachspülarmen aus Verbundwerkstoff, effizient auch bei niedrigem Netzdruck. Abnehmbare Düsen für eine einfache tägliche Reinigung. Rückschlagventil Klarspülmitteldosierer als Standard. Thermostop-System: Die Nachspülung beginnt erst bei 85°C im Boiler. Version mit Wasserenthärter. 30/20 Körbe/Stunde. Waschvorgänge I20/I80. Spülpumpe kW 0,65. Boilerheizung kW 4,5. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 29. Boilerkapazität L. 5,7. Wasserverbrauch L. 2,3. Korbgröße cm. 500x500. Max. Gläser-Höhe mm. 320. Maximale Teller-Höhe mm. 345. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 1 x Tellerkorb, 1 x Glaskorb, 1 x Besteckeinsatz.



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


MA89923000

MODELL

MGS50D

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit Wasserenthärter

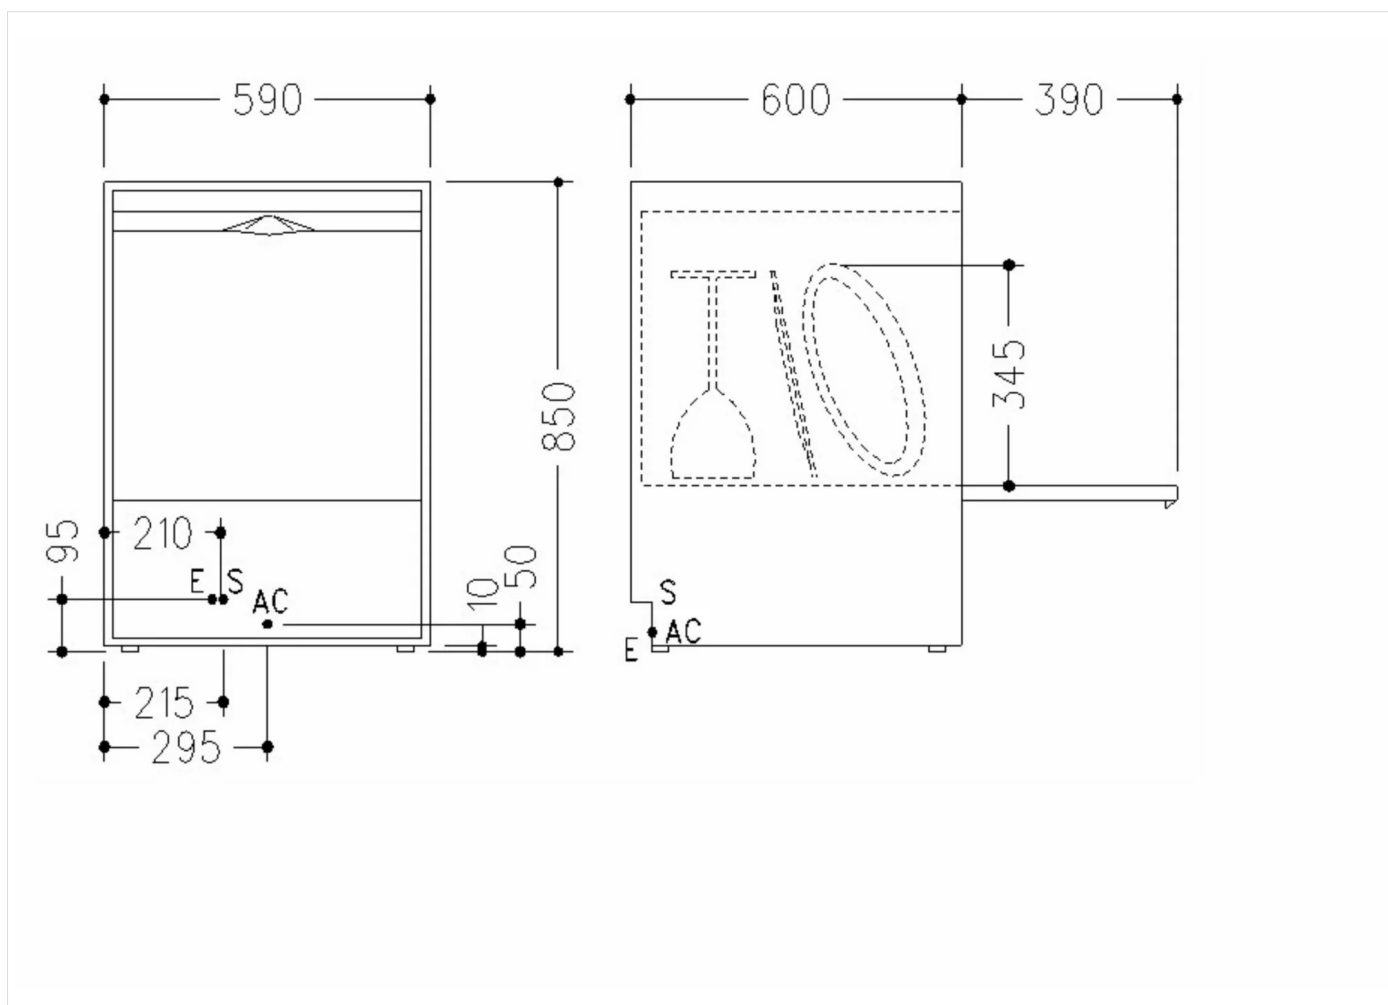

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: 3N 400V 50 Hz

(AC) Warmwasserzulauf:

(S) Ablauf: Ø24mm-H=70mm-tubo
flessibile L=150cm

