

GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CRI300I30

MODÈLE

MGS50T

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec écran LED



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE


CR1300I30

MODÈLE

MGS50T

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec écran LED

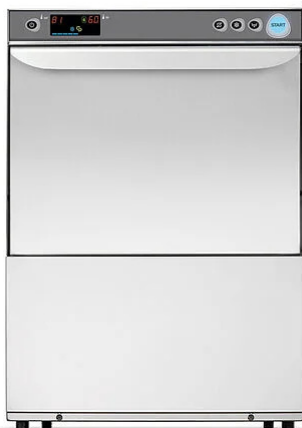

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	590
PROFONDEUR (mm):	600
HAUTEUR (mm):	850
POIDS (Kg):	57
VOLUME (m ³):	0.35
PUISSANCE GAZ (kW):	0
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	5.2
TENSION (V):	3N 400V
FREQUENCE (Hz):	50 Hz
PRESSION HYDRIQUE:	200-400 kPa
DIM. PANIER (mm) :	500x500
CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):	5.7
RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):	4.5
CAPACITÉ DE LA CUVE (L):	29
RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):	2.7
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :	650
PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W):	25
NO. CYCLES:	4
DIM. CUVES (mm):	320
DIAM. MAXIMAL PLATE (mm):	345

SEC./CYCLE	PANIER/HEURE - 10°C	PANIER/HEURE - 55°C
60 "	20	60
90 "	20	40
120 "	20	30
180 "	20	20



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CRI300I30

MODÈLE

MGS50T

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec écran LED**DESCRIPTION**

Lave-vaisselle/verres électrique en acier inox 18/10. Construction robuste en acier inox AISI 304. Porte à double paroi. Micro sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle. Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite. Système intégré trop plein et filtres de vidange pour une triple protection de la pompe de lavage. Toit antiégouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine. Tourniquets en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau hydrique. Gicleurs amovibles pour un nettoyage quotidien facile. Clapet de non-retour. Doseur de produit de rinçage de série. Système thermostop: le rinçage déclenche seulement quand le surchauffeur atteint les 85°C. Paniers/heure 60/40/30/20. Cycles de lavage 60/90/120/180. Pompe de lavage 0,65 kW. Résistance surchauffeur 4,5 kW. Résistance cuve 2,7 kW. Capacité de la cuve l. 29. Capacité surchauffeur l. 5,7. Consommation d'eau 2,3. Dimensions du panier 500x500 cm. Hauteur maximale verres mm. 320. Hauteur maximale plats mm. 345. Pression hydrique kPa 200 - 400. Fourni avec : 1 x Panier à plats, 1 x Panier à verres, 1 x Insert à couverts.



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE


CR1300I30

MODÈLE

MGS50T

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres à comptoir série GS avec écran LED

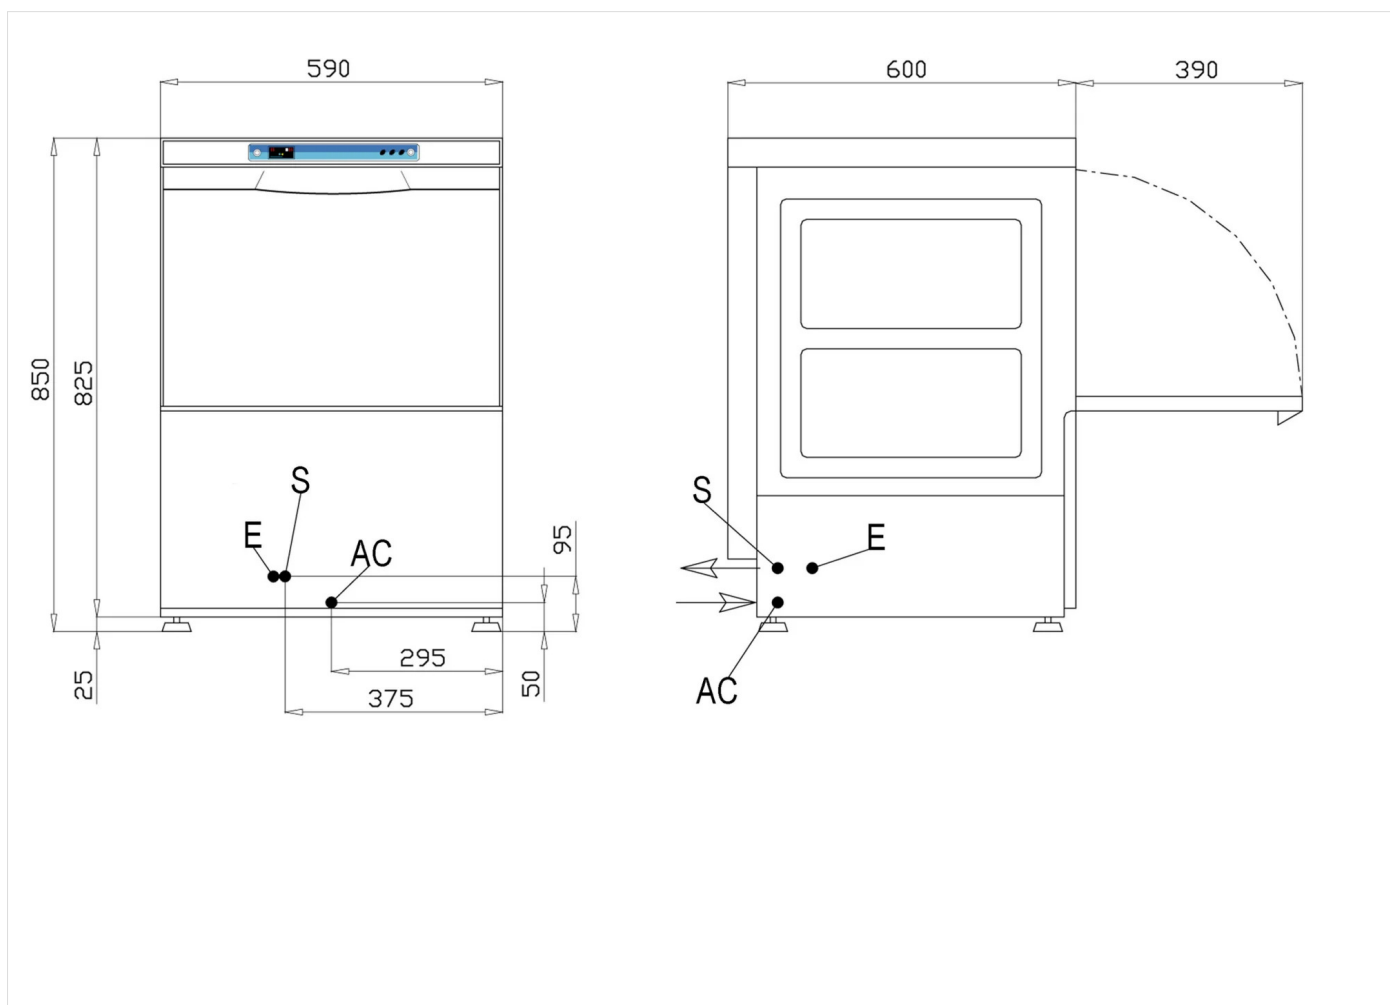

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **3N 400V 50 Hz**

(AC) Arrivée d'eau chaude:

(S) Vidange: **Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm**

