

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI300I30

MODELO

MGS50T

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS con pantalla LED



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR1300I30

MODELO

MGS50T

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie **GS** con pantalla **LED**



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	590
PROFUNDIDAD (mm):	600
ALTURA (mm):	850
PESO (Kg):	57
VOLUMEN (m ³):	0.35
POTENCIA GAS (kW):	0
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	5.2
VOLTAJE (V):	3N 400V
FRECUENCIA (Hz):	50 Hz
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa
MEDIDAS CESTA (mm):	500x500
CAPACIDAD CALDERA (L):	5.7
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	4.5
CAPACIDAD CUBA (L):	29
RESISTENCIA CUBA (kW):	2.7
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	650
POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W):	25
Nº CICLOS:	4
DIMENSIONES CUBAS (mm):	320
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	345

SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
60 "	20	60
90 "	20	40
120 "	20	30
180 "	20	20



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR1300130

MODELO

MGS50T

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS con pantalla LED**DESCRIPCIÓN**

Lavavasos/vajilla eléctrico de acero inoxidable I8/I0. Carrocería sólida en acero inoxidable AISI 304. Puerta de doble pared. Dispositivo de seguridad de la puerta en caso de apertura accidental. Tanque moldeado e inclinado para un perfecto vaciado. Sistema de rebosadero integrado y filtros de drenaje para triple protección de la bomba de lavado. Techo a prueba de goteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada. Brazos giratorios ligeros en material compuesto, eficientes incluso con baja presión de red. Boquillas extraíbles para facilitar las operaciones de limpieza diarias. Válvula de retención. Dispensador de abrillantador estándar. Sistema Thermostop: el aclarado se inicia sólo cuando se alcanzan los 85 ° C en el calderín. Cestas/hora 60/40/30/20. Ciclos de lavado 60/90/120/180. Bomba de lavado kW 0,65. Resistencia de calentamiento del calderín kW 4,5. Resistencia de calentamiento del tanque kW 2,7. Capacidad del tanque lt. 29. Capacidad del calderín lt. 5,7. Consumo de agua lt. 2,3. Dimensiones cesta 500x500 cm. Altura máxima vasos mm. 320. Altura máxima platos mm. 345. Presión del agua kPa 200 - 400. De serie : 1x cesta de platos, 1 x Cesta de vasos, 1 x Inserto para cubiertos.



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO


CRI300I30

MODELO

MGS50T

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS con pantalla LED

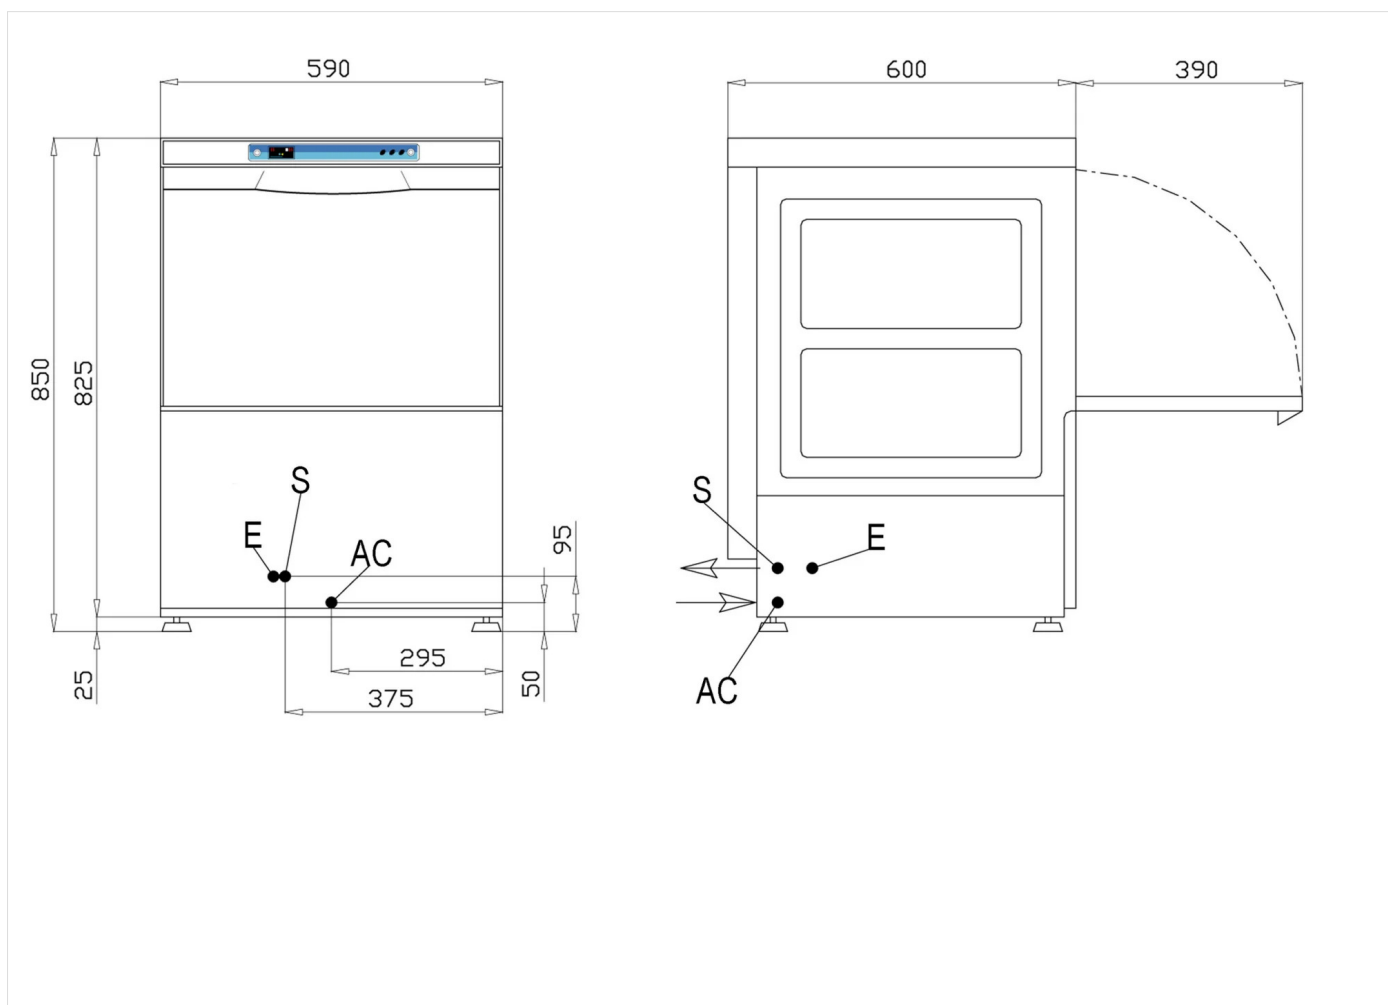

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: 3N 400V 50 Hz

(AC) Llegada Agua Caliente:

(S) Drenaje: Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm

