

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


CR1300130

MODELL

MGS50T

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm

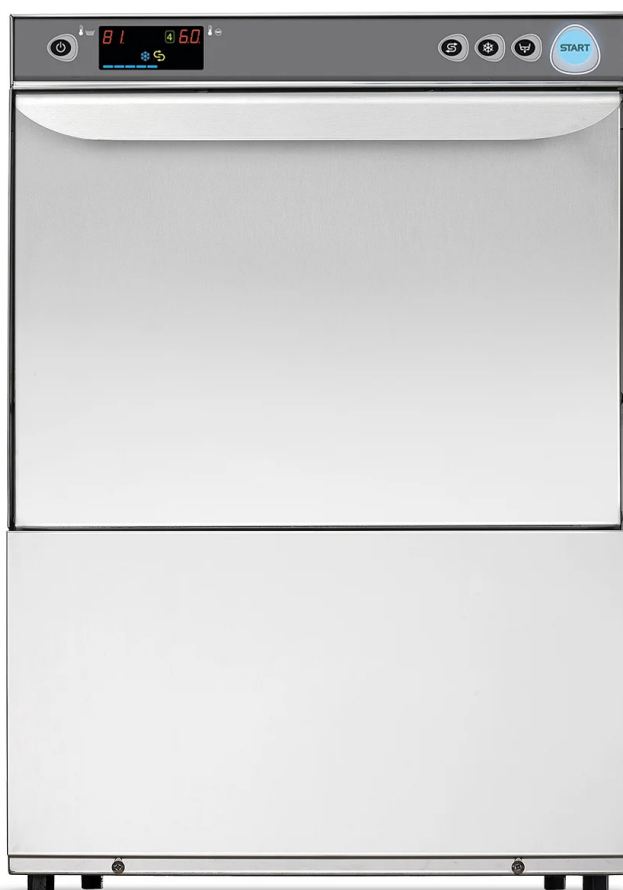

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


CR1300I30

MODELL

MGS50T

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm

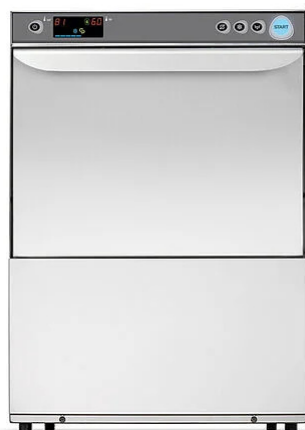

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	590
TIEFE (mm):	600
HÖHE (mm):	850
GEWICHT (Kg):	57
VOLUMEN (m ³):	0.35
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	5.2
NETZSPANNUNG (V):	3N 400V
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	5.7
KESSELWIDERSTAND (kW):	4.5
TANKINHALT (L):	29
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	650
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
BECKENMAßE (mm):	320
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	345

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
60 "	20	60
90 "	20	40
120 "	20	30
180 "	20	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR1300130

MODELL

MGS50T

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm

BESCHREIBUNG

Elektrische Gläser/Geschirrspülmaschine aus Edelstahl I8/I0. Solides Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Doppelwandige Tür. Türsicherheitsvorrichtung bei versehentlichem Öffnen. Vorgeformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung. Integriertes Überlaufsystem und Ablauffilter für dreifachen Schutz der Waschpumpe. Schrägdecke zum Verhindern vom Abtropfen auf das saubere Geschirr. Leichte Wasch- und Nachspülarmen aus Verbundwerkstoff, effizient auch bei niedrigem Netzdruck. Abnehmbare Düsen für eine einfache tägliche Reinigung. Rückschlagventil Klarspülmitteldosierer als Standard. Thermostop-System: Die Nachspülung beginnt erst bei 85°C im Boiler. 60/40/30/20 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 60/90/120/180. Spülpumpe kW 0,65. Boilerheizung kW 4,5. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 29. Boilerkapazität L. 5,7. Wasserverbrauch L. 2,3. Korbgröße cm. 500x500. Max. Gläser-Höhe mm. 320. Maximale Teller-Höhe mm. 345. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 1 x Tellerkorb, 1 x Glaskorb, 1 x Besteckeinsatz.



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


CR130OI3O

MODELL

MGS5OT

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm

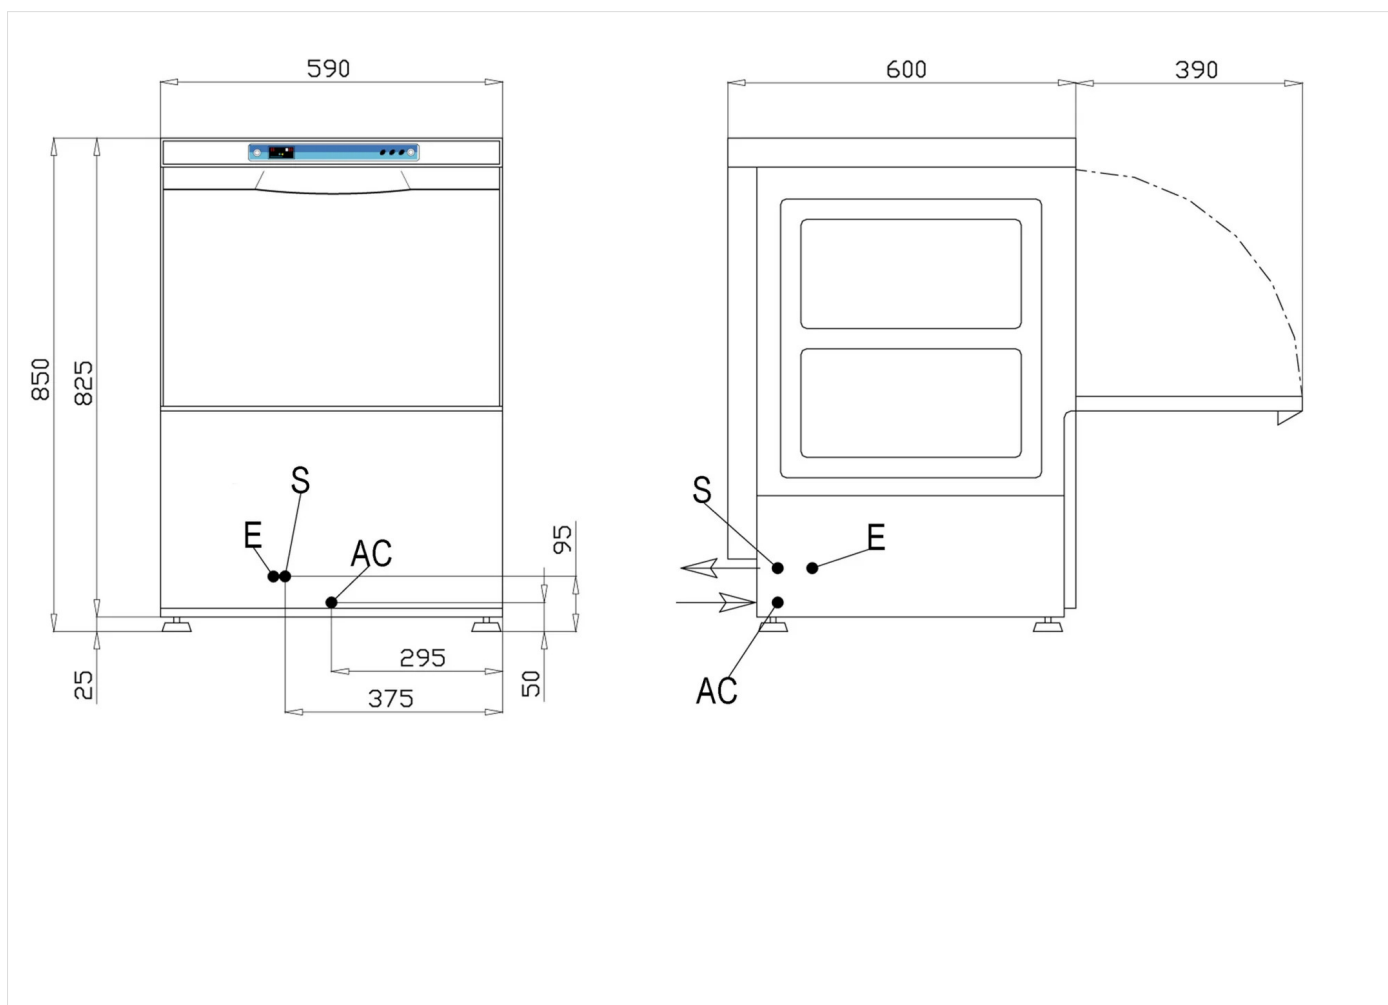

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: 3N 400V 50 Hz

(AC) Warmwasserzulauf:

(S) Ablauf: Ø24mm-H=70mm-tubo
flessibile L=150cm

