

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO


CRI300I40

MODELO

MGS5OTD

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS con pantalla LED y descalcificador

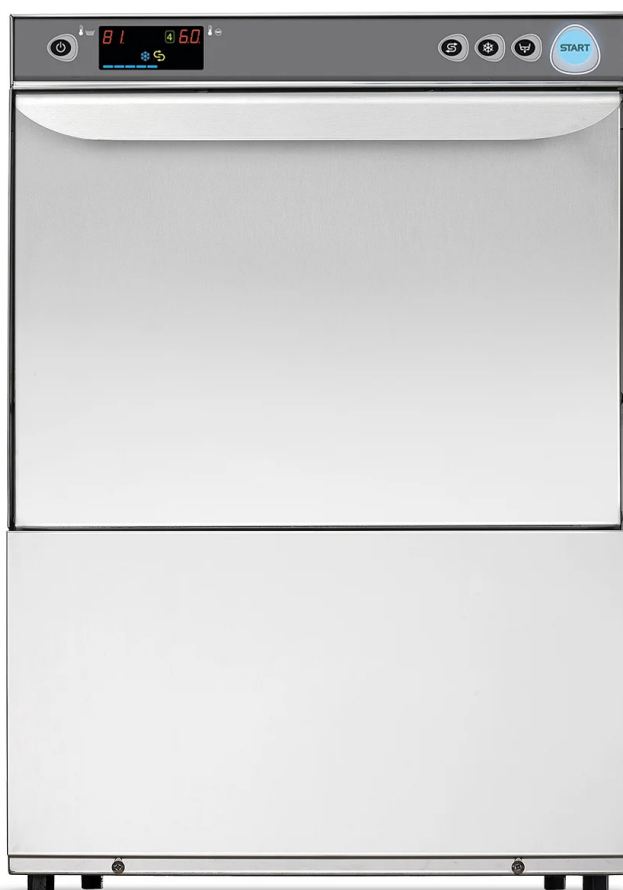

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR1300140

MODELO

MGS50TD

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS con pantalla LED y descalcificador



#### DETALLES TÉCNICOS

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| ANCHO (mm):                    | 590         |
| PROFUNDIDAD (mm):              | 600         |
| ALTURA (mm):                   | 850         |
| PESO (Kg):                     | 57          |
| VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):     | 0.35        |
| POTENCIA GAS (kW):             | 0           |
| POTENCIA ELÉCTRICA (kW):       | 5.2         |
| VOLTAJE (V):                   | 3N 400V     |
| FRECUENCIA (Hz):               | 50 Hz       |
| PRESIÓN DEL AGUA:              | 200-400 kPa |
| MEDIDAS CESTA (mm):            | 500x500     |
| CAPACIDAD CALDERA (L):         | 5.7         |
| RESISTENCIA DE CALDERA (kW):   | 4.5         |
| CAPACIDAD CUBA (L):            | 29          |
| RESISTENCIA CUBA (kW):         | 2.7         |
| POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):  | 650         |
| POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W): | 25          |
| Nº CICLOS:                     | 4           |
| DIMENSIONES CUBAS (mm):        | 320         |
| DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):   | 345         |

| SEG./CICLO | CESTAS/HORA - 10°C | CESTAS/HORA - 55°C |
|------------|--------------------|--------------------|
| 60 "       | 20                 | 60                 |
| 90 "       | 20                 | 40                 |
| 120 "      | 20                 | 30                 |
| 180 "      | 20                 | 20                 |



GAMA

**Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota**

CÓDIGO

**CR1300140**

MODELO

**MGS5OTD**

PRODUCTO

**Lavavajillas/vasos eléctricos bajo mostrador serie GS con pantalla LED y descalcificador****DESCRIPCIÓN**

Lavavasos/vajilla eléctrico de acero inoxidable I8/I0. Carrocería sólida en acero inoxidable AISI 304. Puerta de doble pared. Dispositivo de seguridad de la puerta en caso de apertura accidental. Tanque moldeado e inclinado para un perfecto vaciado. Sistema de rebosadero integrado y filtros de drenaje para triple protección de la bomba de lavado. Techo a prueba de goteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada. Brazos giratorios ligeros en material compuesto, eficientes incluso con baja presión de red. Boquillas extraíbles para facilitar las operaciones de limpieza diarias. Válvula de retención. Dispensador de abrillantador estándar. Sistema Thermostop: el aclarado se inicia sólo cuando se alcanzan los 85 ° C en el calderín. Versión electrónica. Cestas/hora 60/40/30/20. Ciclos de lavado 60/90/120/180. Bomba de lavado kW 0,65. Resistencia de calentamiento del calderín kW 4,5. Resistencia de calentamiento del tanque kW 2,7. Capacidad del tanque lt. 29. Capacidad del calderín lt. 5,7. Consumo de agua lt. 2,3. Dimensiones cesta 500x500 cm. Altura máxima vasos mm. 320. Altura máxima platos mm. 345. Presión del agua kPa 200 - 400. De serie : 1x cesta de platos, 1 x Cesta de vasos, 1 x Inserto para cubiertos.

