

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


CR1300140

MODELL

MGS5OTD

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm und Wasserenthärter

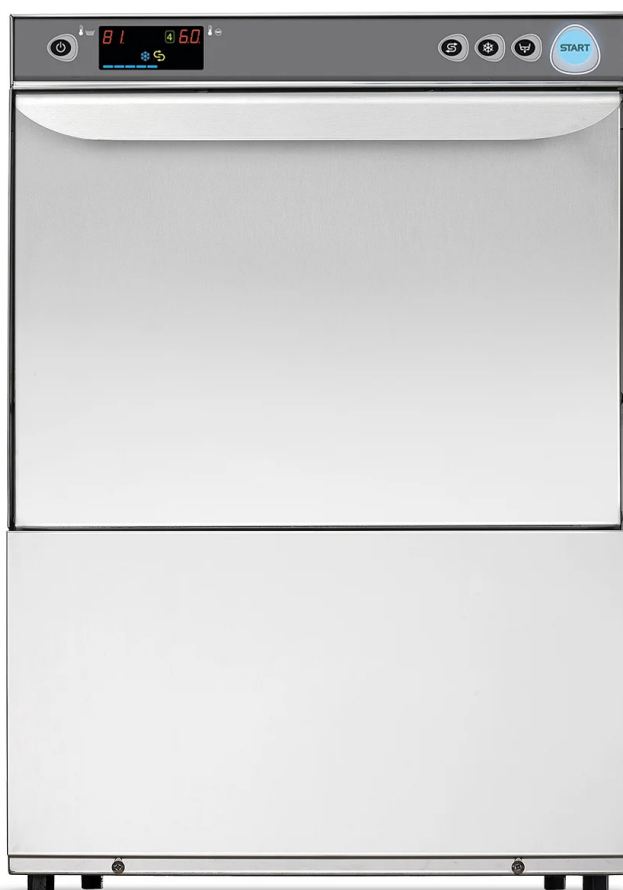

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


CR130OI40

MODELL

MGS5OTD

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm und Wasserenthärter

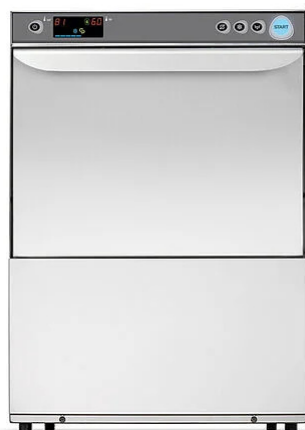

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	590
TIEFE (mm):	600
HÖHE (mm):	850
GEWICHT (Kg):	57
VOLUMEN (m ³):	0.35
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	5.2
NETZSPANNUNG (V):	3N 400V
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	5.7
KESSELWIDERSTAND (kW):	4.5
TANKINHALT (L):	29
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	650
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
BECKENMAßE (mm):	320
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	345

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
60 "	20	60
90 "	20	40
120 "	20	30
180 "	20	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR1300140

MODELL

MGS50TD

PRODUKT

Untertisch-Gläser- Geschirrspülmaschine GS-Serie mit LED-Bildschirm und Wasserenthärter**BESCHREIBUNG**

Elektrische Gläser/Geschirrspülmaschine aus Edelstahl 18/10. Solides Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Doppelwandige Tür. Türsicherheitsvorrichtung bei versehentlichem Öffnen. Vorgeformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung. Integriertes Überlaufsystem und Ablauffilter für dreifachen Schutz der Waschpumpe. Schrägdecke zum Verhindern vom Abtropfen auf das saubere Geschirr. Leichte Wasch- und Nachspülarmen aus Verbundwerkstoff, effizient auch bei niedrigem Netzdruck. Abnehmbare Düsen für eine einfache tägliche Reinigung. Rückschlagventil Klarspülmitteldosierer als Standard. Thermostop-System: Die Nachspülung beginnt erst bei 85°C im Boiler. Elektronische Version. 60/40/30/20 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 60/90/120/180. Spülpumpe kW 0,65. Boilerheizung kW 4,5. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 29. Boilerkapazität L. 5,7. Wasserverbrauch L. 2,3. Korbgröße cm. 500x500. Max. Gläser-Höhe mm. 320. Maximale Teller-Höhe mm. 345. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 1 x Tellerkorb, 1 x Glaskorb, 1 x Besteckeinsatz.

