

MODÈLE

MGS85T

Lave-vaisselle/verres série GS avec écran LED



Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
11/9/2024

GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

MA89924000

MODÈLE

MGS85T

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres série GS avec écran LED



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	590
PROFONDEUR (mm):	600
HAUTEUR (mm):	1290
POIDS (Kg):	69
VOLUME (m ³):	0.48
PUISSANCE GAZ (kW):	0
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	6.9
TENSION (V):	3N 400V
FREQUENCE (Hz):	50 Hz
PRESSION HYDRIQUE:	200-400 kPa
DIM. PANIER (mm) :	500x500
CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):	5.7
RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):	6
CAPACITÉ DE LA CUVE (L):	29
RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):	2.7
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :	900
PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W):	25
NO. CYCLES:	4
DIM. CUVES (mm):	355
DIAM. MAXIMAL PLATE (mm):	380

SEC./CYCLE	PANIER/HEURE - 10°C	PANIER/HEURE - 55°C
60 "	26	60
90 "	26	40
120 "	26	30
180 "	20	20



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

MA89924000

MODÈLE

MGS85T

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres série GS avec écran LED**DESCRIPTION**

Lave-vaisselle/verres électronique en acier inox 18/10. Construction robuste en acier inox AISI 304. Porte à double paroi. Micro sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle. Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite. Système intégré trop plein et filtres de vidange pour une triple protection de la pompe de lavage. Toit antiégouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine. Tourniquets en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau hydrique. Gicleurs amovibles pour un nettoyage quotidien facile. Clapet de non-retour. Doseur de produit de rinçage de série. Système thermostop: le rinçage déclenche seulement quand le surchauffeur atteint les 85°C. Paniers/heure 60/40/30/20. Cycles de lavage 60/90/120/180. Pompe de lavage 0,9 kW. Résistance surchauffeur 6 kW. Résistance cuve 2,7 kW. Capacité de la cuve l. 29. Capacité surchauffeur l. 5,7. Consommation d'eau 2,3. Dimensions du panier 500x500 cm. Hauteur maximale verres mm. 380. Hauteur maximale plats mm. 380. Pression hydrique kPa 200 - 400. Fourni avec : 1 x Panier à plats, 1 x Panier à verres, 1 x Insert à couverts.



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE


MA89924000

MODÈLE

MGS85T

ARTICLE

Lave-vaisselle/verres série GS avec écran LED

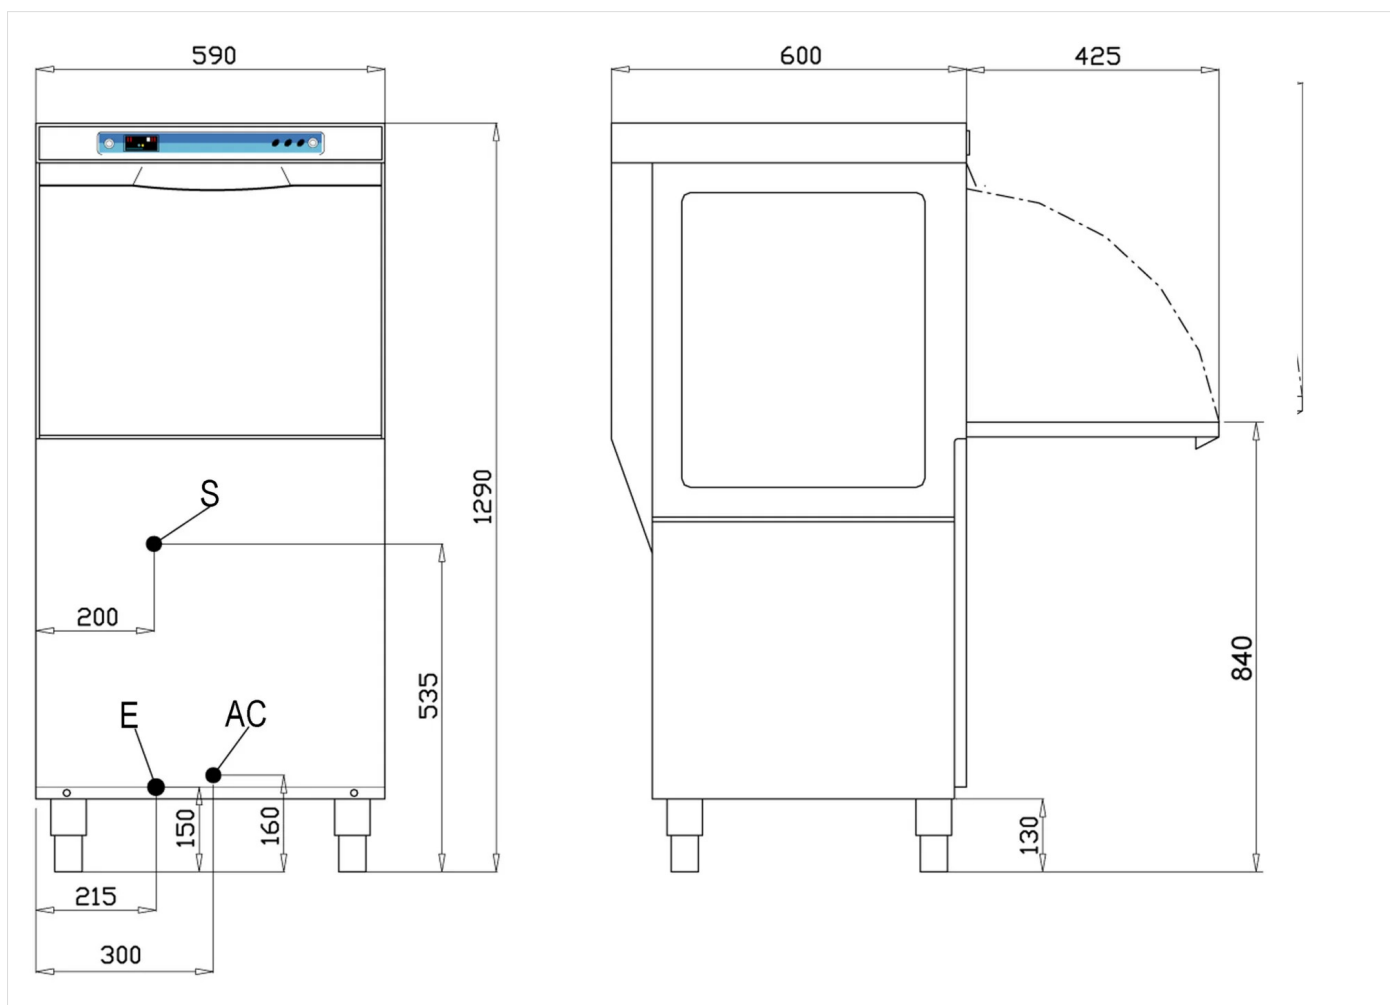

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	3N 400V 50 Hz
(AC) Arrivée d'eau chaude:	
(S) Vidange:	Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm

