

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

MA89847000

MODELLO

MHTIIECO

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTII versione ECO



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

MA89847000

MODELLO

MHTIIECO

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTII versione ECO



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	720
PROFONDITA' (mm):	735
ALTEZZA (mm):	1445
ALTEZZA DA APERTA (mm):	1880
PESO (Kg):	100
VOLUME (m ³):	0.76
POTENZA GAS (kW):	0
POTENZA EL. (kW):	10.12
ALIMENTAZIONE (V):	3N 400V
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa
DIM. CESTI (mm):	500x500
CAPACITA' BOILER (L):	10
RESISTENZA BOILER (kW):	6
CAPACITA' VASCA (L):	30
RESISTENZA VASCA (kW):	2.7
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	900
POTENZA POMPA SCARICO (W):	25
N° CICLI:	2
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
50 "	20	46
180 "	20	20



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

MA89847000

MODELLO

MHTIIECO

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTII versione ECO**DESCRIZIONE**

Lavastoviglie elettrica in acciaio inox 18/10, due cicli di lavaggio. Start/Stop a chiusura/apertura capotta, vasca stampata, filtro pompa, dosatore brillantante incorporato, termometro vasca e boiler, installazione in linea o ad angolo, supporto cesto di facile estrazione. Cesti/ora 46/20. Cicli di lavaggio 50/180. Pompa di lavaggio kW 0,9. Resistenza boiler kW 6. Resistenza vasca kW 2,7. Capacità vasca lt. 30. Capacità boiler lt. 10. Consumo acqua lt. 2,8. Dimensioni cesto cm. 500x500. Massima altezza piatti mm. 410. Passaggio utile GN. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: 2 x Cesto piatti, 1 x Cesto bicchieri, 2 x Inserto posate.



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE


MA89847000

MODELLO

MHTIIECO

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTII versione ECO

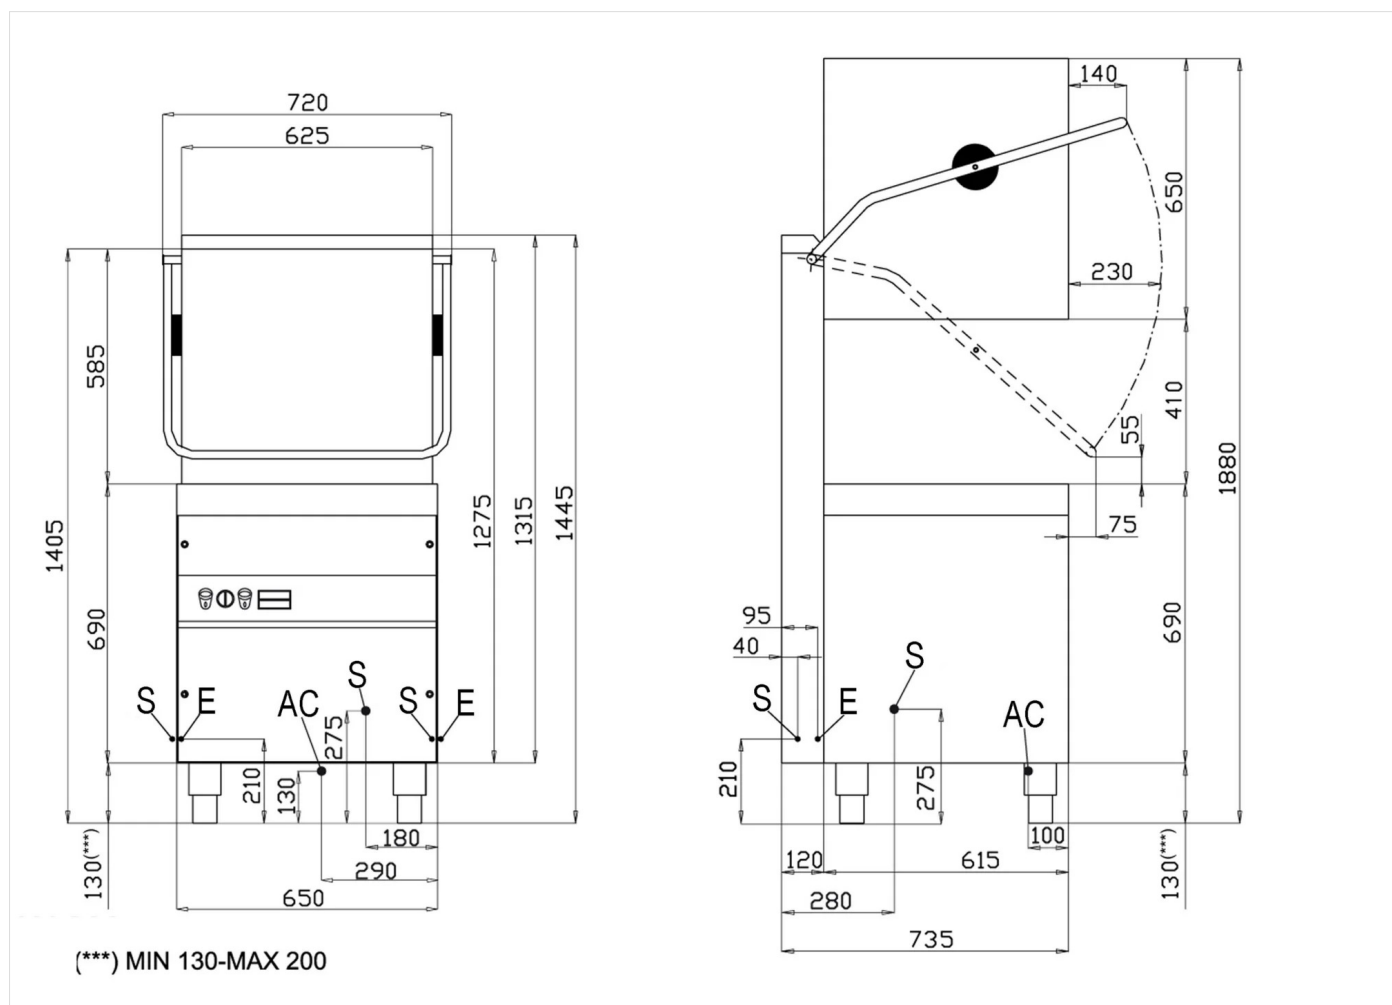

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	3N 400V 50 Hz
(AF) Arrivo Acqua Fredda:	3/4"
(AC) Arrivo Acqua Calda:	Ø3/4-H=100mm- 50°C(2/4bar)
(S) Uscita Scarico:	Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm

