

GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CR1300310

MODÈLE

MHT11ECOT

ARTICLE

Lave-vaisselle à capot HT11 avec écran LED version ECO



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CRI3003IO

MODÈLE

MHTIIECOT

ARTICLE

Lave-vaisselle à capot HTII avec écran LED version ECO



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	720
PROFONDEUR (mm):	735
HAUTEUR (mm):	1445
HAUTEUR OUVERT (mm):	1880
POIDS (Kg):	100
VOLUME (m³):	0.76
PUISSANCE GAZ (kW):	0
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	6.9
TENSION (V):	3N 400V
FREQUENCE (Hz):	50 Hz
PRESSION HYDRIQUE:	200-400 kPa
DIM. PANIER (mm) :	500x500
CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L):	10
RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW):	6
CAPACITÉ DE LA CUVE (L):	30
RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW):	2.7
PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) :	900
PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W):	25
NO. CYCLES:	4
DIAM. MAXIMAL PLATE (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEC./CYCLE	PANIER/HEURE - 10°C	PANIER/HEURE - 55°C
50 "	22	72
80 "	22	45
120 "	22	30
180 "	20	20



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE

CR1300310

MODÈLE

MHT11ECOT

ARTICLE

Lave-vaisselle à capot HT11 avec écran LED version ECO**DESCRIPTION**

Lave-vaisselle électrique en acier inox 18/10, panneau électronique facile et intuitif, 4 cycles de lavage. Marche/arrêt à fermeture/ouverture du capot, cuve moulée, filtre pompe, doseur produit de rinçage intégré, thermomètre cuve surchauffeur, installation en ligne ou en angle, support de panier facilement amovible. Paniers/heure 72/45/30/20. Cycles de lavage 50/80/120/180. Pompe de lavage 0,9 kW. Résistance surchauffeur 6 kW. Résistance cuve 2,7 kW. Capacité de la cuve l. 30. Capacité surchauffeur l. 10. Consommation d'eau 2,8. Dimensions du panier 500x500 cm. Hauteur maximale plats mm. 410. Hauteur maximum GN. Pression hydrique kPa 200 - 400. Fourni avec : 2 x Paniers à plats, 1 x Panier à verres, 2 x Inserts à couverts.



GAMME

Lave-vaisselle frontale et à capot

CODE


CR1300310

MODÈLE

MHT11ECOT

ARTICLE

Lave-vaisselle à capot HT11 avec écran LED version ECO

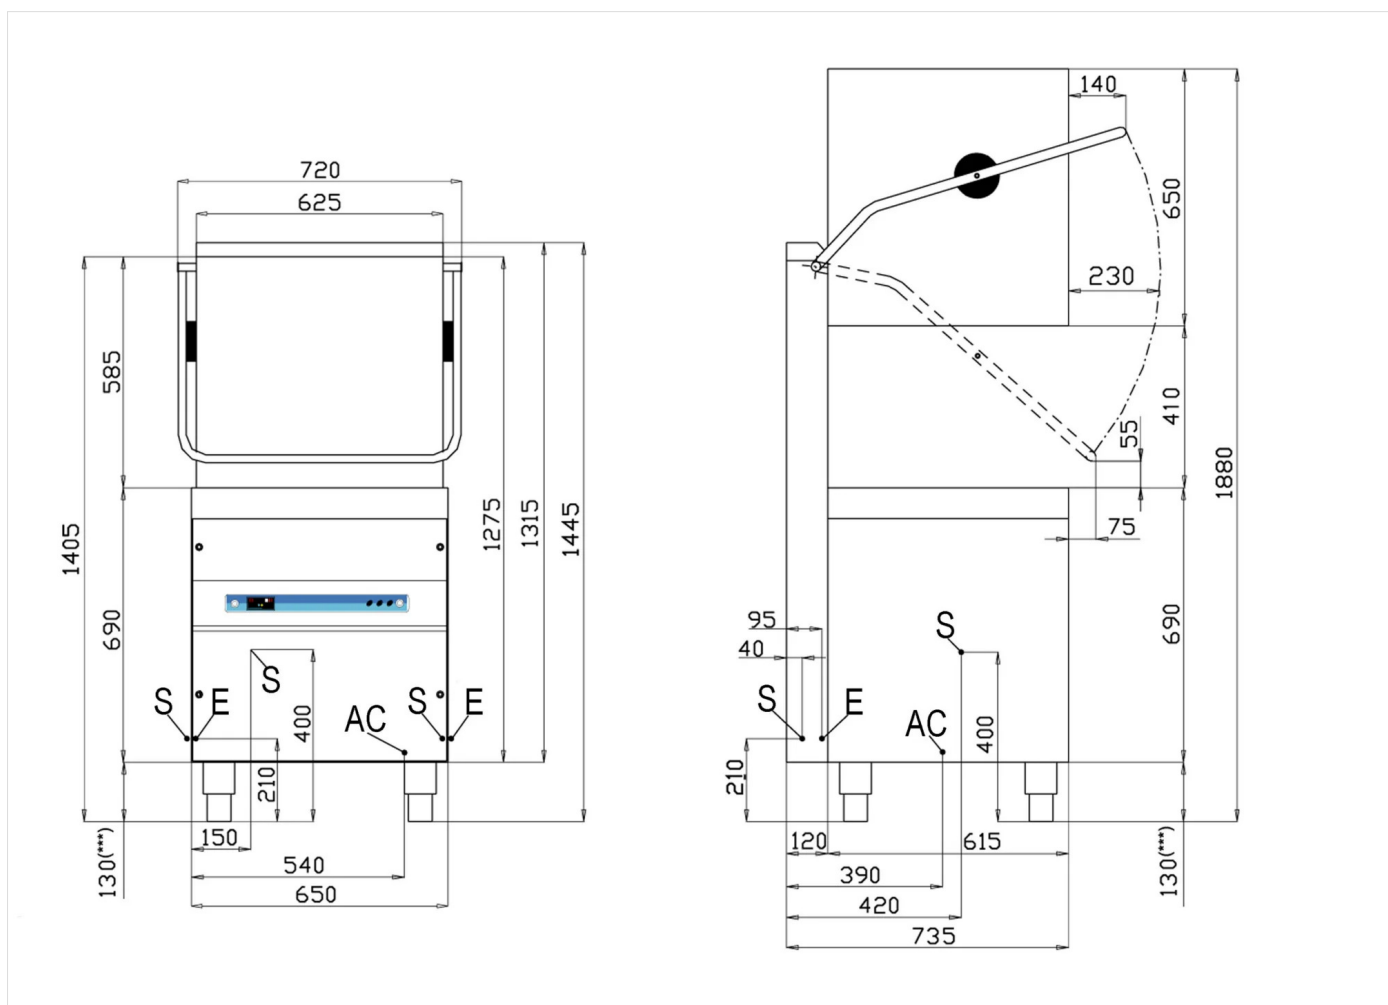

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: 3N 400V 50 Hz

(AF) Arrivée d'eau froide:

(AC) Arrivée d'eau chaude:

(S) Vidange: Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm

