

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI300310

MODELO

MHT11ECOT

PRODUCTO

Lavavajillas de capota HT11 con pantalla LED versión ECO



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI3003IO

MODELO

MHTIIECOT

PRODUCTO

Lavavajillas de capota HTI1 con pantalla LED versión ECO



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	720
PROFUNDIDAD (mm):	735
ALTURA (mm):	1445
ALTURA DESDE ABIERTO (mm):	1880
PESO (Kg):	100
VOLUMEN (m³):	0.76
POTENCIA GAS (kW):	0
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	6.9
VOLTAJE (V):	3N 400V
FRECUENCIA (Hz):	50 Hz
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa
MEDIDAS CESTA (mm):	500x500
CAPACIDAD CALDERA (L):	10
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	6
CAPACIDAD CUBA (L):	30
RESISTENCIA CUBA (kw):	2.7
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	900
POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W):	25
Nº CICLOS:	4
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
50 "	22	72
80 "	22	45
120 "	22	30
180 "	20	20



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI3003IO

MODELO

MHT11ECOT

PRODUCTO

Lavavajillas de capota HT11 con pantalla LED versión ECO

DESCRIPCIÓN


Lavavajillas eléctrico en acero inoxidable I8/IO, panel electrónico fácil e intuitivo, cuatro ciclos de lavado. Start/Stop con cierre/apertura de la capota, tanque moldeado, filtro de protección bomba, dispensador de abrillantador incorporado, termómetro de cuba y calderín, instalación en línea o angular, soporte de cesta de fácil extracción. Cestas/hora 72/45/30/20. Ciclos de lavado 50/80/120/180. Bomba de lavado kW 0,9. Resistencia de calentamiento del calderín kW 6. Resistencia de calentamiento del tanque kW 2,7. Capacidad del tanque lt. 30. Capacidad del calderín lt. 10. Consumo de agua lt. 2,8. Dimensiones cesta 500x500 cm. Altura máxima platos mm. 410. Máxima altura GN. Presión del agua kPa 200 - 400. De serie : 2 x cesta de platos, 1 x Cesta de vasos, 2 x Inserto para cubiertos.



MODELO

MHTIIECOT

Lavavajillas de capota HT11 con pantalla LED versión ECO

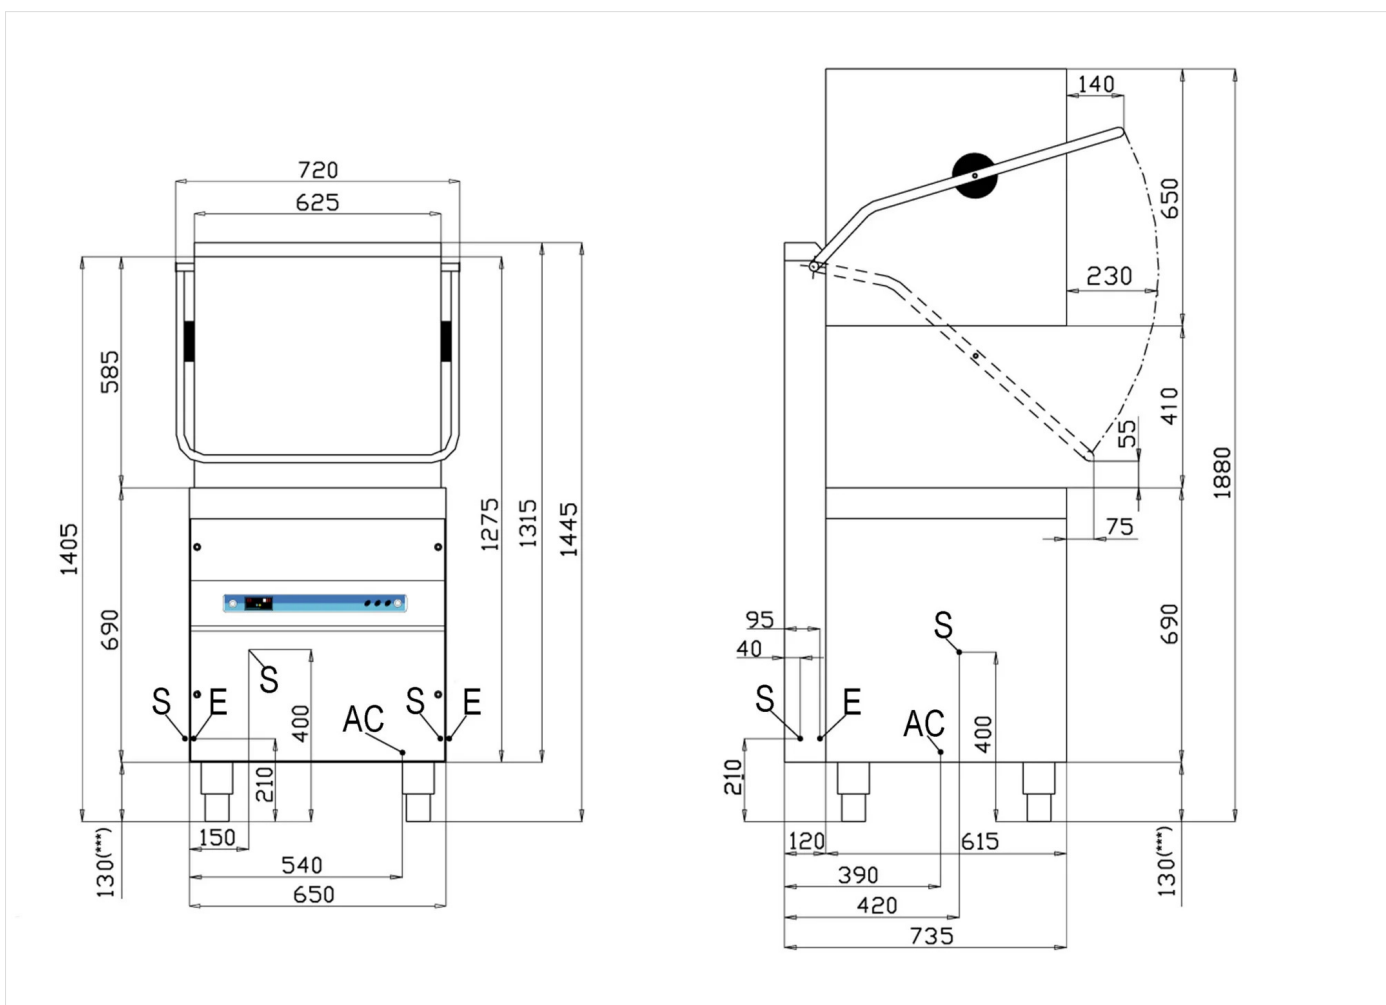

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(S) Drenaje: Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm



Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:

23/7/2024