

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR1300310

MODELL

MHT11ECOT

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT11 mit LED-Bildschirm Version ECO



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CRI300310

MODELL

MHT11ECOT

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT11 mit LED-Bildschirm Version ECO



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	720
TIEFE (mm):	735
HÖHE (mm):	1445
HÖHE VON OFFEN (mm):	1880
GEWICHT (Kg):	100
VOLUMEN (m ³):	0.76
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	6.9
NETZSPANNUNG (V):	3N 400V
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	10
KESSELWIDERSTAND (kW):	6
TANKINHALT (L):	30
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	900
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
50 "	22	72
80 "	22	45
120 "	22	30
180 "	20	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR1300310

MODELL

MHT11ECOT

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT11 mit LED-Bildschirm Version ECO

BESCHREIBUNG

Elektrische Geschirrspülmaschine aus Edelstahl 18/10, einfaches und intuitives elektronisches Bedienfeld, 4 Waschvorgänge. Start/Stop beim Schließen/Öffnen der Haube, vorgeformter Tank, Pumpenfilter, eingebauter Klarspülmitteldosierer, Tank- und Boiler-Thermometer, Gerade- oder Eckaufstellung, leicht abnehmbare Korbführung. 72/45/30/20 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 50/80/120/180. Spülpumpe kW 0,9. Boilerheizung kW 6. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 30. Boilerkapazität L. 10. Wasserverbrauch L. 2,8. Korbgröße cm. 500x500. Maximale Teller-Höhe mm. 410. Nützlicher Durchgang GN. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 2 x Tellerkörbe, 1 x Glaskorb, 2 x Besteckeinsätze.



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


CR1300310

MODELL

MHT11ECOT

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT11 mit LED-Bildschirm Version ECO

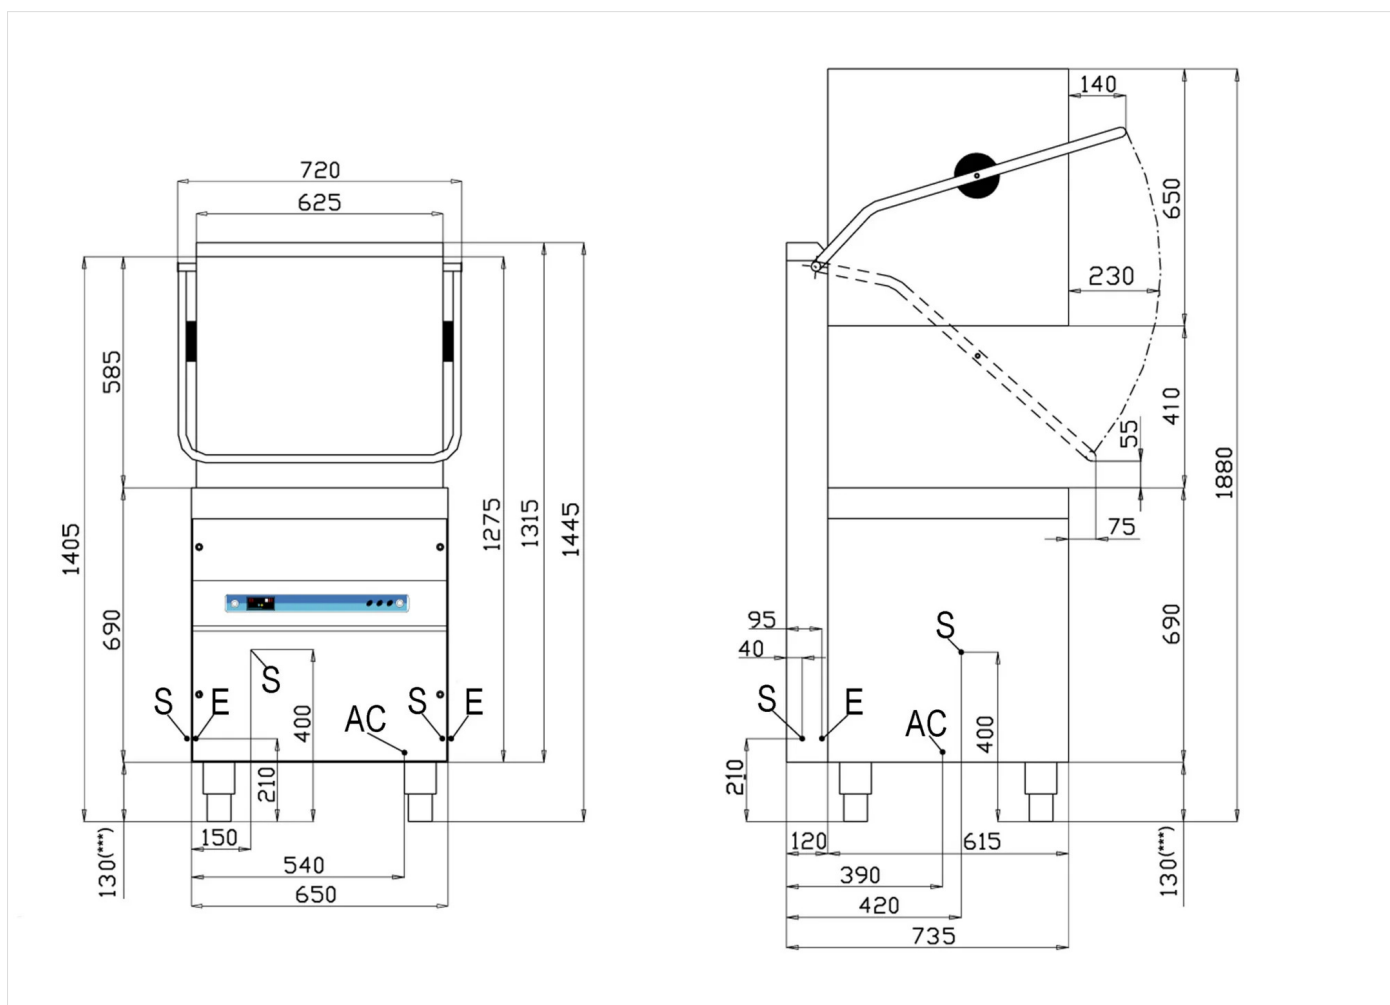

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: **3N 400V 50 Hz**

(AF) Kaltwasserzulauf:

(AC) Warmwasserzulauf:

(S) Ablauf: **Ø24mm-H=70mm-tubo
flessibile L=150cm**

