

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI300340

MODELLO

MHT11T

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTII con schermo LED



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CR1300340

MODELLO

MHT11T

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HT11 con schermo LED



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	720
PROFONDITA' (mm):	735
ALTEZZA (mm):	1445
ALTEZZA DA APERTA (mm):	1880
PESO (Kg):	100
VOLUME (m³):	0.76
POTENZA GAS (kW):	0
POTENZA EL. (kW):	10.12
ALIMENTAZIONE (V):	3N 400V
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa
DIM. CESTI (mm):	500x500
CAPACITA' BOILER (L):	10
RESISTENZA BOILER (kW):	9
CAPACITA' VASCA (L):	30
RESISTENZA VASCA (kW):	2.7
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	1120
POTENZA POMPA SCARICO (W):	25
N° CICLI:	4
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
50 "	31	72
80 "	31	45
120 "	30	30
180 "	20	20



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI300340

MODELLO

MHTIIT

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HTII con schermo LED**DESCRIZIONE**

Lavastoviglie elettrica in acciaio inox I8/I0, pannello elettronico facile ed intuitivo, 4 cicli di lavaggio, capotta doppia parete, isolata. Start/Stop a chiusura/apertura capotta, vasca stampata, bracci lavaggio e risciacquo indipendenti, filtro vasca sdoppiato e filtro pompa, dosatore brillantante incorporato, termometro vasca e boiler, supporto cesto di facile estrazione, installazione in linea o ad angolo. Cesti/ora 72/45/30/20. Cicli di lavaggio 50/80/120/180. Pompa di lavaggio kW 1,12. Resistenza boiler kW 9. Resistenza vasca kW 2,7. Capacità vasca lt. 30. Capacità boiler lt. 10. Consumo acqua lt. 2,8. Dimensioni cesto cm. 500x500. Massima altezza piatti mm. 410. Passaggio utile GN. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: 2 x Cesto piatti, 1 x Cesto bicchieri, 2 x Inserto posate.



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE


CR1300340

MODELLO

MHTIIT

PRODOTTO

Lavastoviglie a capottina HT11 con schermo LED

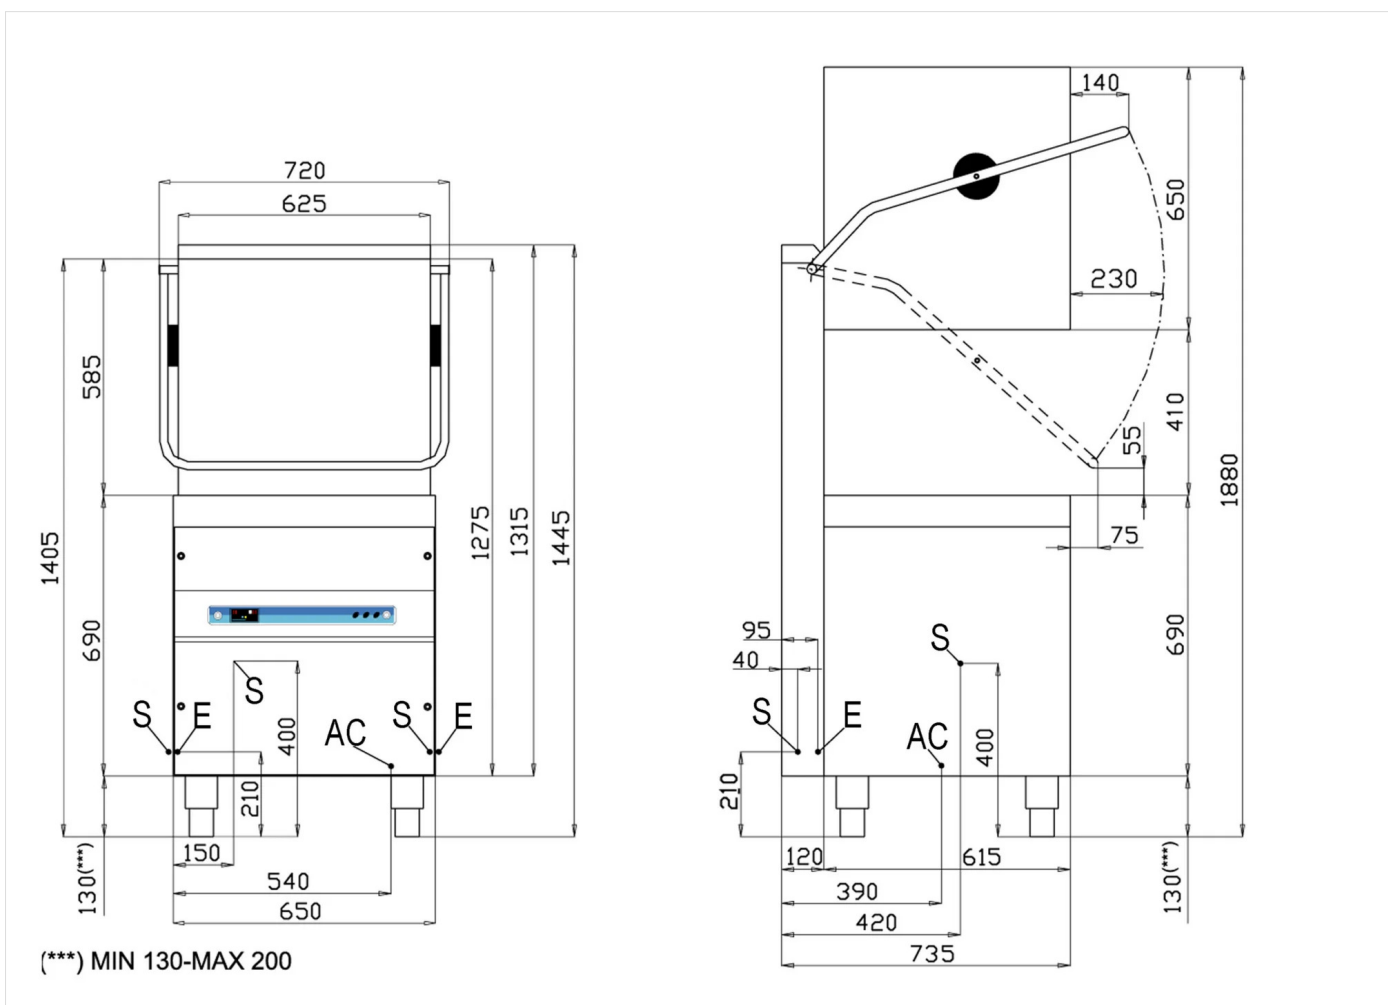

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	3N 400V 50 Hz
(AF) Arrivo Acqua Fredda:	3/4"
(AC) Arrivo Acqua Calda:	Ø3/4"-H=100mm- 50°C(2/4bar)
(S) Uscita Scarico:	Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Marenno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

LAST UPDATE:

23/7/2024