

MODELL

MHTIIT

Haubenspülmaschine HT11 mit LED-Bildschirm



Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

LAST UPDATE:
23/7/2024

SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR1300340

MODELL

MHT11T

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT11 mit LED-Bildschirm



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	720
TIEFE (mm):	735
HÖHE (mm):	1445
HÖHE VON OFFEN (mm):	1880
GEWICHT (Kg):	100
VOLUMEN (m ³):	0.76
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	10.12
NETZSPANNUNG (V):	3N 400V
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	500x500
KESSELINHALT (L):	10
KESSELWIDERSTAND (kW):	9
TANKINHALT (L):	30
TANKWIDERSTAND (kW):	2.7
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	1120
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	25
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	410
GN/EN:	GN I/I

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C	KORB/STD. - 55°C
50 "	31	72
80 "	31	45
120 "	30	30
180 "	20	20



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER

CR1300340

MODELL

MHT11T

PRODUKT

Haubenspülmaschine HT11 mit LED-Bildschirm**BESCHREIBUNG**

Elektrische Geschirrspülmaschine aus Edelstahl 18/10, einfaches und intuitives elektronisches Bedienfeld, 4 Waschvorgänge, doppelwandige, isolierte Haube. Start/Stop beim Schließen/Öffnen der Haube, vorgeformter Tank, unabhängige Wasch- und Spülarme, doppelter Tankfilter und Pumpenfilter, eingebauter Klarspülmitteldosierer, Tank- und Boiler-Thermometer, leicht abnehmbare Korbführung, Gerade- oder Eckaufstellung. 72/45/30/20 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 50/80/120/180. Spülpumpe kW 1,12. Boilerheizung kW 9. Tankheizung kW 2,7. Tankkapazität L. 30. Boilerkapazität L. 10. Wasserverbrauch L. 2,8. Korbgröße cm. 500x500. Maximale Teller-Höhe mm. 410. Nützlicher Durchgang GN. Wasserdruck kPa 200 - 400. Geliefert mit: 2 x Tellerkörbe, 1 x Glaskorb, 2 x Besteckeinsätze.



SERIE

Untertischgeschirrspüler und Haubenspüler

ARTIKELNUMMER


CR1300340

MODELL

MHT/IT

PRODUKT

Haubenspülmaschine HTII mit LED-Bildschirm

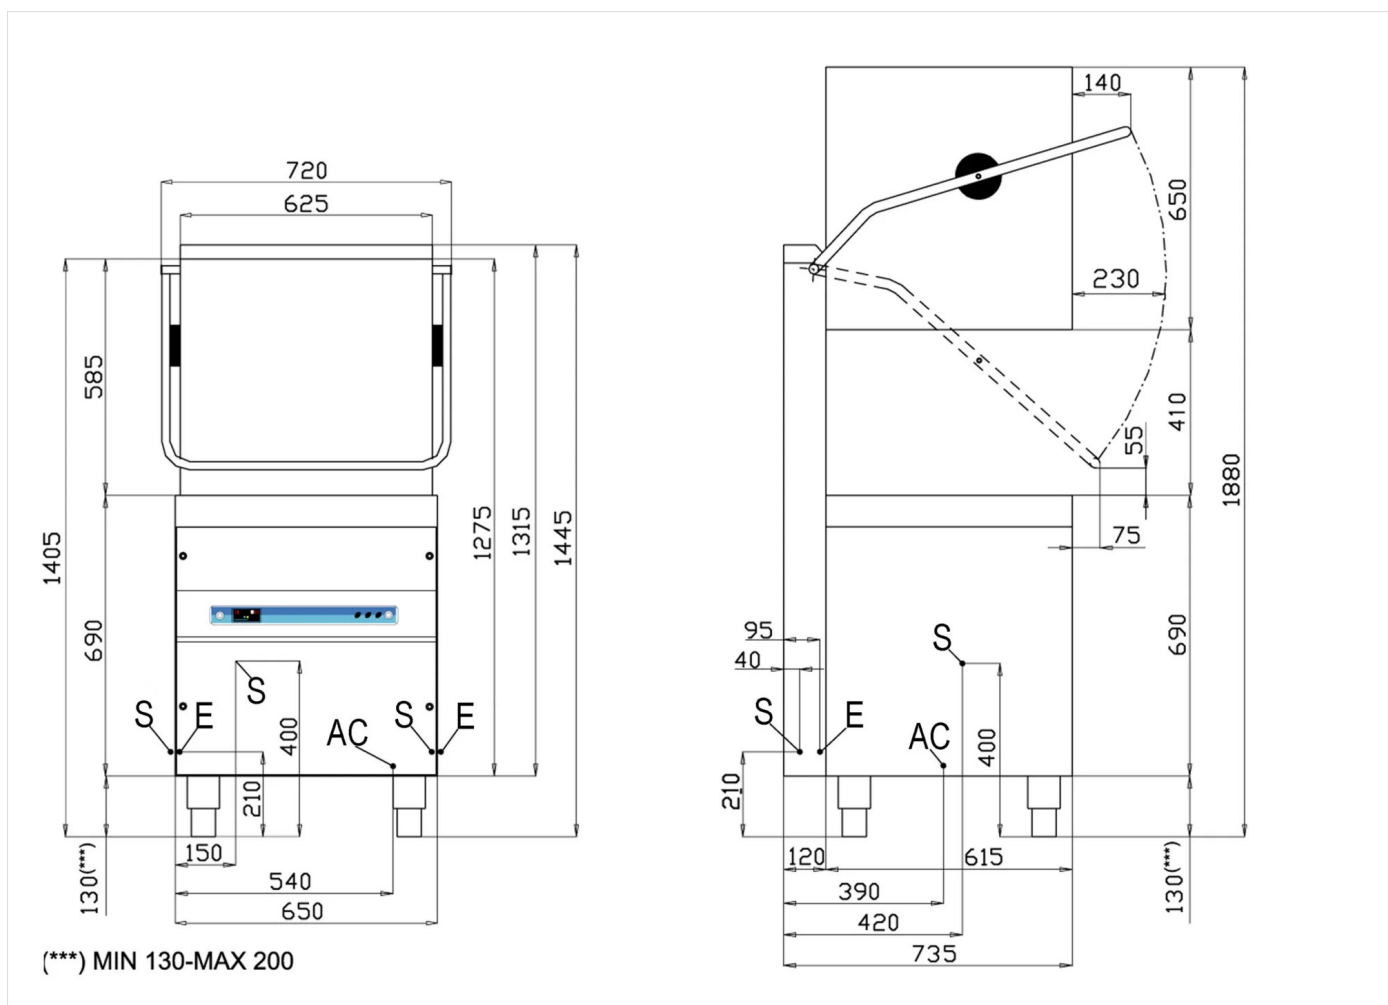

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: 3N 400V 50 Hz

(AF) Kaltwasserzulauf:

(AC) Warmwasserzulauf:

(S) Ablauf: Ø24mm-H=70mm-tubo
flessibile L=150cm

