

GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CR1300260

MODELO

MTE100OP

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos ME2+



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI300260

MODELO

MTE100OP

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos ME2+



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	600
PROFUNDIDAD (mm):	700
ALTURA (mm):	1380
PESO (Kg):	87
VOLUMEN (m ³):	0.6
POTENCIA GAS (kW):	0
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	10.12
VOLTAJE (V):	3N 400V
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
PRESIÓN DEL AGUA:	200-400 kPa
MEDIDAS CESTA (mm):	500x500
CAPACIDAD CALDERA (L):	15
RESISTENCIA DE CALDERA (kW):	9
CAPACIDAD CUBA (L):	25
RESISTENCIA CUBA (kW):	2.7
POTENCIA BOMBA DE LAVADO (W):	1120
POTENCIA BOMBA DE DRENAJE (W):	190
N° CICLOS:	4
DIMENSIONES CUBAS (mm):	440
DIÁMETRO MÁXIMO PLATOS (mm):	450
GN/EN:	EURONORM

SEG./CICLO	CESTAS/HORA - 10°C	CESTAS/HORA - 55°C
60 "	33	60
120 "	30	30
180 "	20	20
300 "	12	12



GAMA

Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO

CRI300260

MODELO

MTE1000P

PRODUCTO

Lavavajillas/vasos ME2+**DESCRIPCIÓN**


Lavavasos y lavavajillas en doble pared completamente moldeada. Dosificador de detergente, termostop, flujostato de serie para el consumo constante del agua de aclarado y el control de la presencia de agua en la red. Doble pared. Tanque moldeado y inclinado. Medidas Euronorm. Grupo integrado de aspiración / descarga para la descarga total del circuito de lavado. Barras guía de cesta moldeados. Doble filtro en la cuba y filtro en la bomba. 4 ciclos de lavado. Ideal para platos de pizza (máx. Ø 450 mm) y bandejas Euronorm. Sistema PLUS para una garantía adicional en el aclarado. Aclarado con temperatura constante del agua del calderín a 85°C y presión constante. Gracias al calderín atmosférico se evita la mezcla entre el agua fría de red en la fase de aclarado. El sistema PLUS garantiza además un mayor control y la correcta dosificación del abrillantador durante cada ciclo. Cestas/hora 60/30/20/12. Ciclos de lavado 60/120/180/300. Bomba de lavado kW 1,12. Resistencia de calentamiento del calderín kW 9. Resistencia de calentamiento del tanque kW 2,7. Capacidad del tanque lt. 25. Capacidad del calderín lt. 15. Consumo de agua lt. 2,6. Dimensiones cesta 500x500 cm. Altura máxima vasos mm. 440. Altura máxima platos mm. 450. Altura máxima bandejas EN. Presión del agua kPa 200 - 400. De serie : 1x cesta de platos, 1 x Cesta de vasos, 1 x Inserto para cubiertos.



GAMA
Lavavajillas frontal bajo encimera e de capota

CÓDIGO MODELO
CRI300260 MTEIOOOP

PRODUCTO
Lavavajillas/vasos ME2+

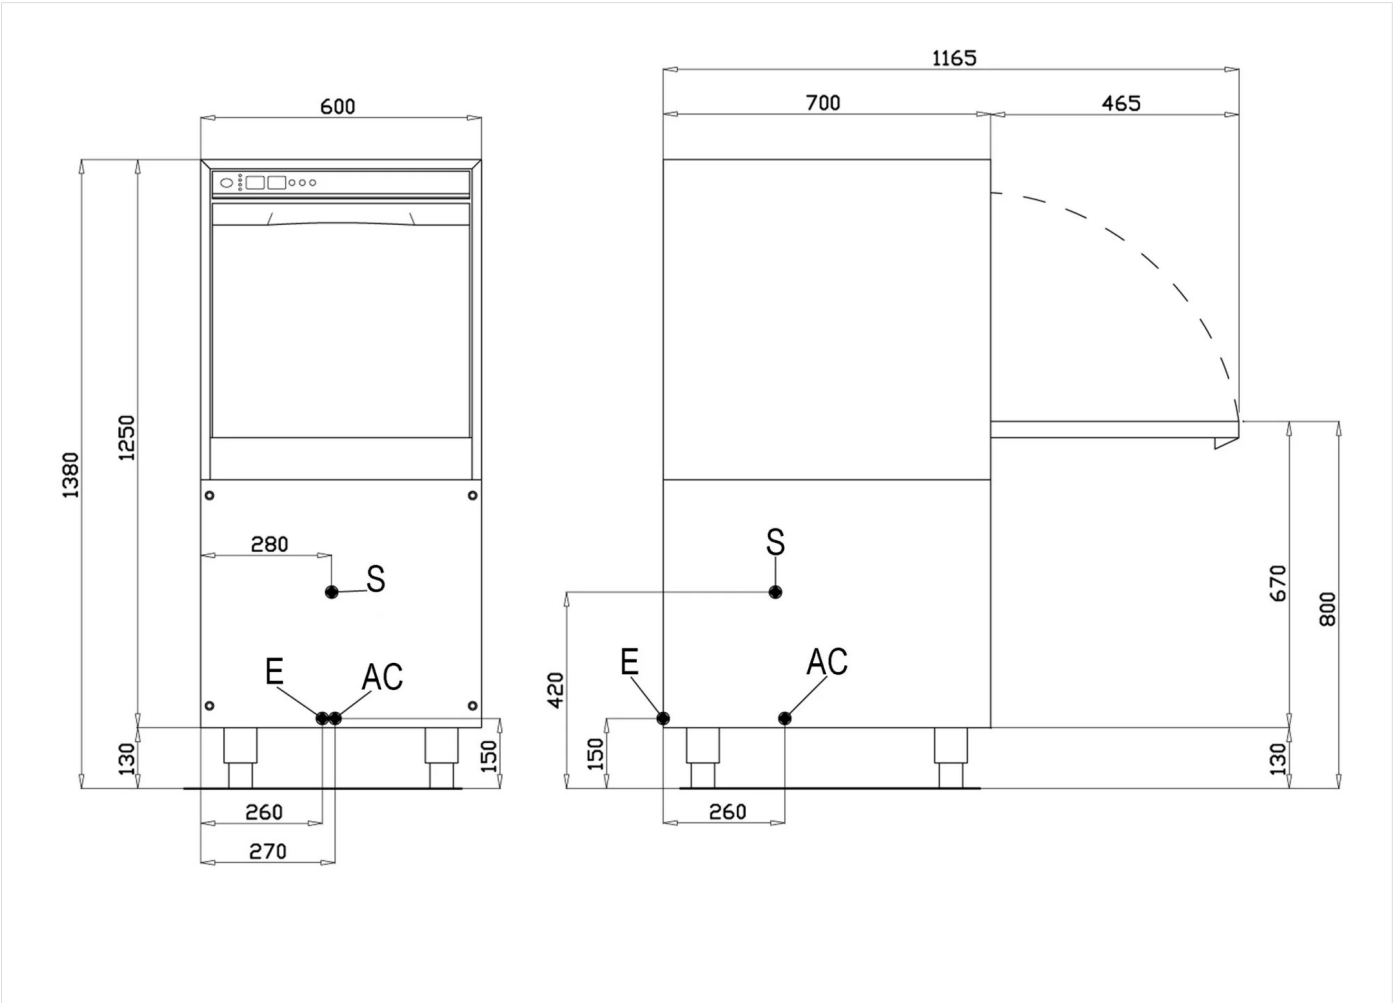

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	3N 400V 50Hz
(AC) Llegada Agua Caliente:	
(S) Drenaje:	Ø24mm-H=70mm-tubo flessibile L=150cm