MARENO
kitchen solutions since 1922

| GAMME | CODE | MODÈLE |
|---|---|---|
| **Lave-vaisselle objet** | **CR130119O** | **MLP3STRP** |

ARTICLE

**Lave-objets électrique série LP3 version Plus avec récupérateur thermique**

**MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:**
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

MARENO
kitchen solutions since 1922

| GAMME | CODE | MODÈLE |
|---|---|---|
| **Lave-vaisselle objet** | **CR130119O** | **MLP3STRP** |

ARTICLE

**Lave-objets électrique série LP3 version Plus avec récupérateur thermique**

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| LARGEUR (mm): | **990** |
| PROFONDEUR (mm): | **885** |
| HAUTEUR (mm): | **2140** |
| POIDS (Kg): | **240** |
| VOLUME ($m^3$): | **1.87** |
| PUISSANCE GAZ (kW): | **0** |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW): | **13.4** |
| TENSION (V): | **400V 3N** |
| FREQUENCE (Hz): | **50 Hz** |
| PRESSION HYDRIQUE: | **200-400 kPa** |
| DIM. PANIER (mm) : | **850x725** |
| DIM. INTERNES FOUR (mm): | **645** |
| CAPACITÉ CHAUDIÈRE (L): | **15** |
| RESISTANCE CHAUDIÈRE (kW): | **9** |
| CAPACITÉ DE LA CUVE (L): | **82** |
| RÉSISTANCE DE LA CUVE (kW): | **6** |
| PUISSANCE POMPE DE LAVAGE (W) : | **2180** |
| PUISSANCE DE LA POMPE D'ÉVACUATION (W): | **190** |
| NO. CYCLES: | **4** |
| DIAM. MAXIMAL PLATE (mm): | **645** |

| SEC./CYCLE | PANIERS/HEURE - 10°C |
|---|---|
| 240 " | 15 |
| 420 " | 8 |
| 600 " | 6 |
| 780 " | 4 |

| GAMME | CODE | MODÈLE |
|---|---|---|
| **Lave-vaisselle objet** | **CR130119O** | **MLP3STRP** |

ARTICLE

**Lave-objets électrique série LP3 version Plus avec récupérateur thermique**

## DESCRIPTION

Lave-objets électrique en acier inox AISI 304. Électronique avec fonction Energy Saving. Double paroi. Pompe de rinçage de série. Pompe verticale autonettoyante. Cuve en relief entièrement moulée. Bras de lavage/rinçage indépendants en acier inox. Filtre de cuve dédoublé avec collecteur de déchets amovible et filtre de pompe. Thermostop pour assurer une température de rinçage conforme aux prescriptions HACCP. Touche "Start" multicouleur. Cycle automatique de nettoyage de la machine. Les pompes de lavage démarrent l'une après l'autre pour réduire les pics électriques. Porte à double paroi à utiliser comme plan de travail. Condensateur de vapeur et récupérateur thermique. TR est un récupérateur/ condenseur de buées : la vapeur chaude et humide produite par la machine est aspirée et utilisée pour préchauffer l'eau froide entrante à environ 50°C, réduisant ainsi l'énergie et le temps nécessaires pour atteindre le rinçage final à 85°C, ce qui permet de réduire les coûts. La touche Start rétroéclairée multichrome, avec fonctions multichromes et flashing, indique en temps réel l'état de la lave-objets. Chaque couleur indique une phase de travail spécifique : Blanc: programmation, Rouge : chargement et échauffement, Rouge clignotant : alerte, Vert : machine prête, Vert et Bleu ciel intermittent : fin de cycle, Bleu ciel: cycle en function, Bleu ciel intermittent : déchargement cuve, déchargement total du surchauffeur, auto-nettoyage, regeneration. Paniers/heure 15/8/6/4. Cycles de lavage 240/420/600/780. Pompe de lavage 2,18x2 kW. Résistance surchauffeur 9 kW. Résistance cuve 6 kW. Absorption totale 13.36 kW. Capacité de la cuve l. 78. Capacité surchauffeur l. 20. Consommation d'eau l. 4.3. Dimensions du panier 850x725 cm. Hauteur utile mm. 645. Hauteur maximale des plateaux 645. Fourni avec : 1 x Panier inox, 1 x Support plateaux inox, 1 x Panier porte-spatules inox.

| GAMME | CODE | MODÈLE |
|---|---|---|
| **Lave-vaisselle objet** | **CR130119O** | **MLP3STRP** |

ARTICLE

**Lave-objets électrique série LP3 version Plus avec récupérateur thermique**

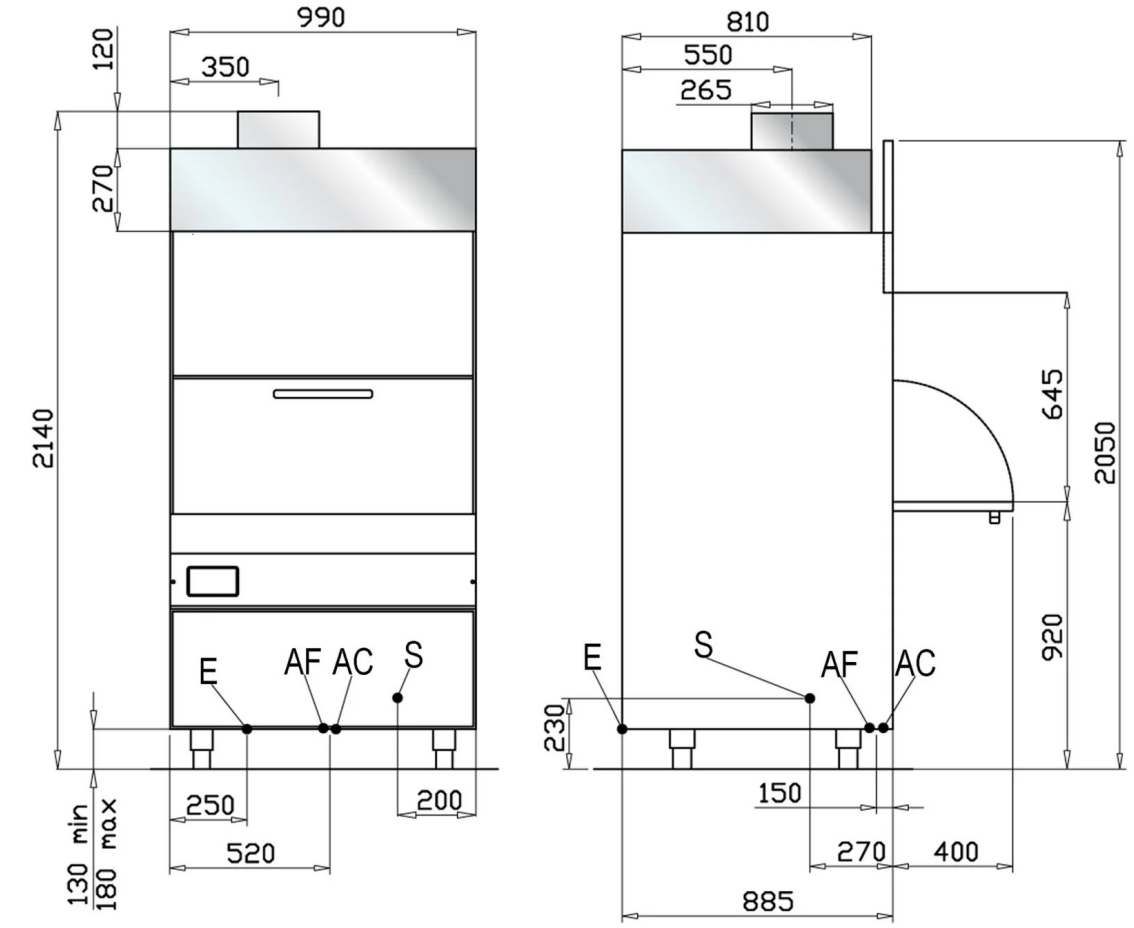


**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

| | |
|---|---|
| (E) Raccordement électrique: | 400V 3N 50 Hz |
| (AF) Arrivée d'eau froide: | |
| (AC) Arrivée d'eau chaude: | |
| (S) Vidange: | Ø24mm-H=230mm. |