GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
M1 - 70	**MAMC0002090**	**FT78EMT#**	**Frytop - Piastra in ferro**

PRODOTTO

Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia Top

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	**MAMC0002090**	**FT78EMT#**	**Frytop - Piastra in ferro**

PRODOTTO

Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia Top

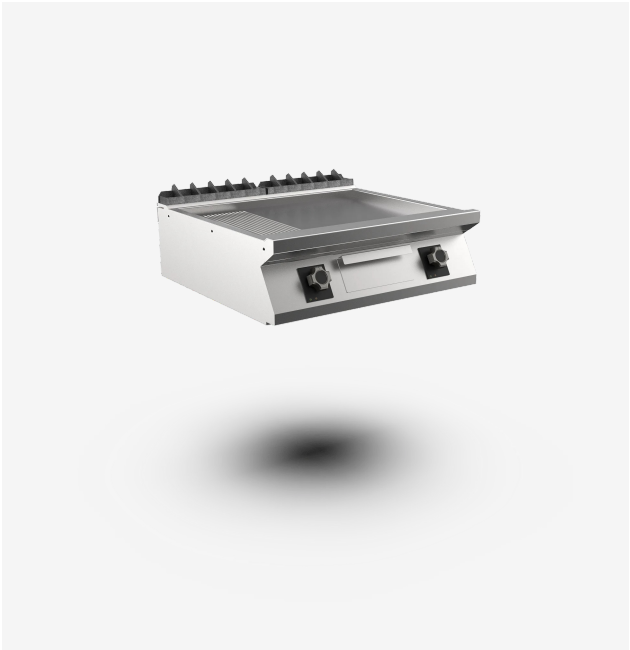

DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	**800**
PROFONDITA' (mm):	**750**
ALTEZZA (mm):	**250**
PESO (Kg):	**93**
VOLUME (m^3):	**0.4**
POTENZA EL. (kW):	**10.8**
ALIMENTAZIONE (V):	**VAC400-3N**
N° ZONE COTTURA:	**2**
DIM. ZONE COTTURA (mm):	**735x530 mm**
DETTAGLI ZONE COTTURA:	**2x 5,4 kW**
SPECIFICHE DEL MODELLO:	**Piastra 1/3 rigata 2/3 liscia ferro**
GRADO IP:	**IPX5**
RANGE T (°C):	**0-280 °C**

DESCRIZIONE

Fry-top elettrico Top realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitracimazione, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Superficie di cottura con piastra inclinata 1/3 rigata 2/3 liscia. Piastra di cottura ribassata di 40 mm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente per garantire un'agevole pulizia. Superficie di cottura con zona fredda di 65 mm sul fronte piastra. Foro per lo scarico grassi di forma circolare Ø 40 mm. Cassetto di raccolta grassi con capacità di 1,5 lt. Riscaldamento tramite resistenze corazzate in Incoloy. Manopola per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua dotata di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del riscaldamento e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Temperatura di cottura controllata termostaticamente con regolazione da 110 a 280 °C. Termostato di sicurezza che interviene in caso di guasto al termostato di lavoro. Superficie di cottura 735x530 mm. Raschietto per piastra liscia in dotazione. Grado di protezione all'acqua IPX5.

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	**MAMC0002090**	**FT78EMT#**	**Frytop - Piastra in ferro**

PRODOTTO

Fry-top elettrico, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia Top

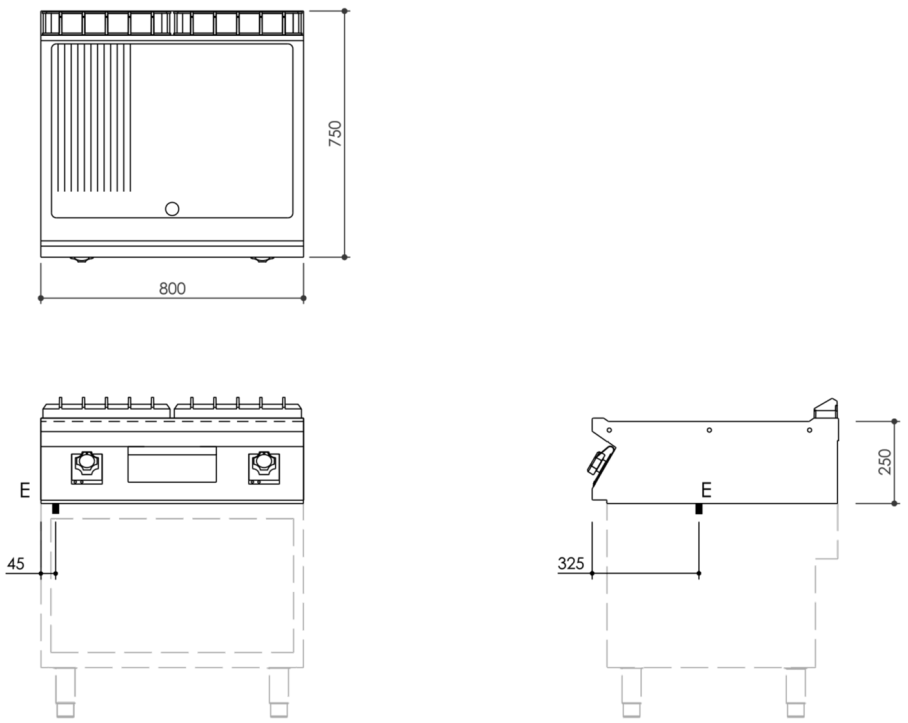

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	VAC400-3N 50/60 Hz