GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
M1 - 70	**MAMC0002740**	**GR74ET**	**Barbacoas**

PRODUCTO

Barbacoa eléctrico de ancho 400 de sobremesa

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
M1 - 70	**MAMC0002740**	**GR74ET**	**Barbacoas**

PRODUCTO

Barbacoa eléctrico de ancho 400 de sobremesa

DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	**400**
PROFUNDIDAD (mm):	**750**
ALTURA (mm):	**250**
PESO (Kg):	**34**
VOLUMEN (m^3):	**0.2**
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	**3.8**
VOLTAJE (V):	**VAC400-3N**
N. ZONAS DE COCCIÓN:	**1**
DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):	**270x430 mm**
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	**1x 3,8 kW**
GRADO IP	**IPX5**

DESCRIPCIÓN

Barbacoa eléctrico Top, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua. Cocción directa de los alimentos en contacto con resistencias blindadas. Bandeja para agua en la parte inferior para dar la humedad adecuada a las carnes y, al mismo tiempo, recoger la grasa de cocción. Regulador de energía para el control del calentamiento, especialmente diseñado para evitar las filtraciones de agua, dotado de testigos que indican de inmediato si el aparato se está calentando y si funciona correctamente. Gestión del calor mediante regulador de energía de 5 posiciones de cocción más posición “Clean” para limpiar la superficie de cocción. Termostato de seguridad de rearme manual que actúa en caso de sobretemperaturas. Grado de protección contra el agua IPX5

MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
M1 - 70	**MAMC0002740**	**GR74ET**	**Barbacoas**

PRODUCTO

Barbacoa eléctrico de ancho 400 de sobremesa

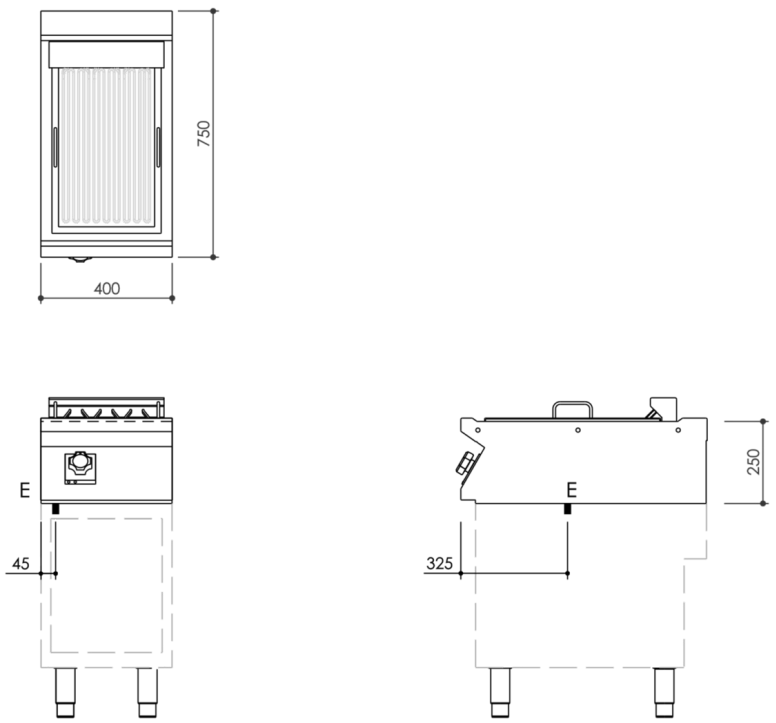

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC400-3N 50/60Hz