

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOO2710	CP76E	Nudelkocher

PRODUKT

**Elektro Nudelkocher | Becken 42 Liter**



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOO2710	CP76E	Nudelkocher

PRODUKT

**Elektro Nudelkocher | Becken 42 Liter**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	600
TIEFE (mm):	750
HÖHE (mm):	900
GEWICHT (Kg):	58
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	0.6
GESAMT-WATT (kW):	9
NETZSPANNUNG (V):	VAC400-3N
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	560x400(h)x700 mm
ANZAHL KOCHZONEN:	1
DETAILS ZUR KOCHZONE:	1x 9 kW
BECKENMAßE (mm):	510x310x275(h) mm
ANZAHL BECKEN: 1	KAPAZITÄT (L): 42
IP SCHUTZGRAD:	IPX5
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	0-100 °C

**BESCHREIBUNG**


Elektro-Nudelkocher, Standgerät, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, Becken mit umlaufender Rinne mit großzügiger Schaumzone. Platte ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Tiefgezogenes Becken aus poliertem Edelstahl AISI 316, reinigungsfreundlich mit abgerundeten Bodenkanten. Wasserzulauf über Kugelhahn mit Feinregelung der Durchflussmenge. Wasserausfluss in einem vor Stößen geschützten Bereich. Beheizung durch gepanzerte Heizelemente im Becken zur Optimierung des Wirkungsgrads, die für eine einfache Beckenreinigung kippbar sind. Knebel zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierter Kontrolllampe für die unmittelbare Anzeige der Aufheizung und des korrekten Gerätebetriebs. Steuerung der Heizfunktion über Leistungsregler für effiziente Regulierung der Wassertemperatur und Energieersparnis im Bereitschaftsmodus. Beckeninhalt 42 Liter. Beckenmaße 510x310x275h mm. Wasserablass über Hahn im zugänglichen Unterschrank. Sicherheits-Druckschalter, der die Aktivierung der Beckenbeheizung ohne Wasser verhindert. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOO2710	CP76E	Nudelkocher

PRODUKT

**Elektro Nudelkocher | Becken 42 Liter**

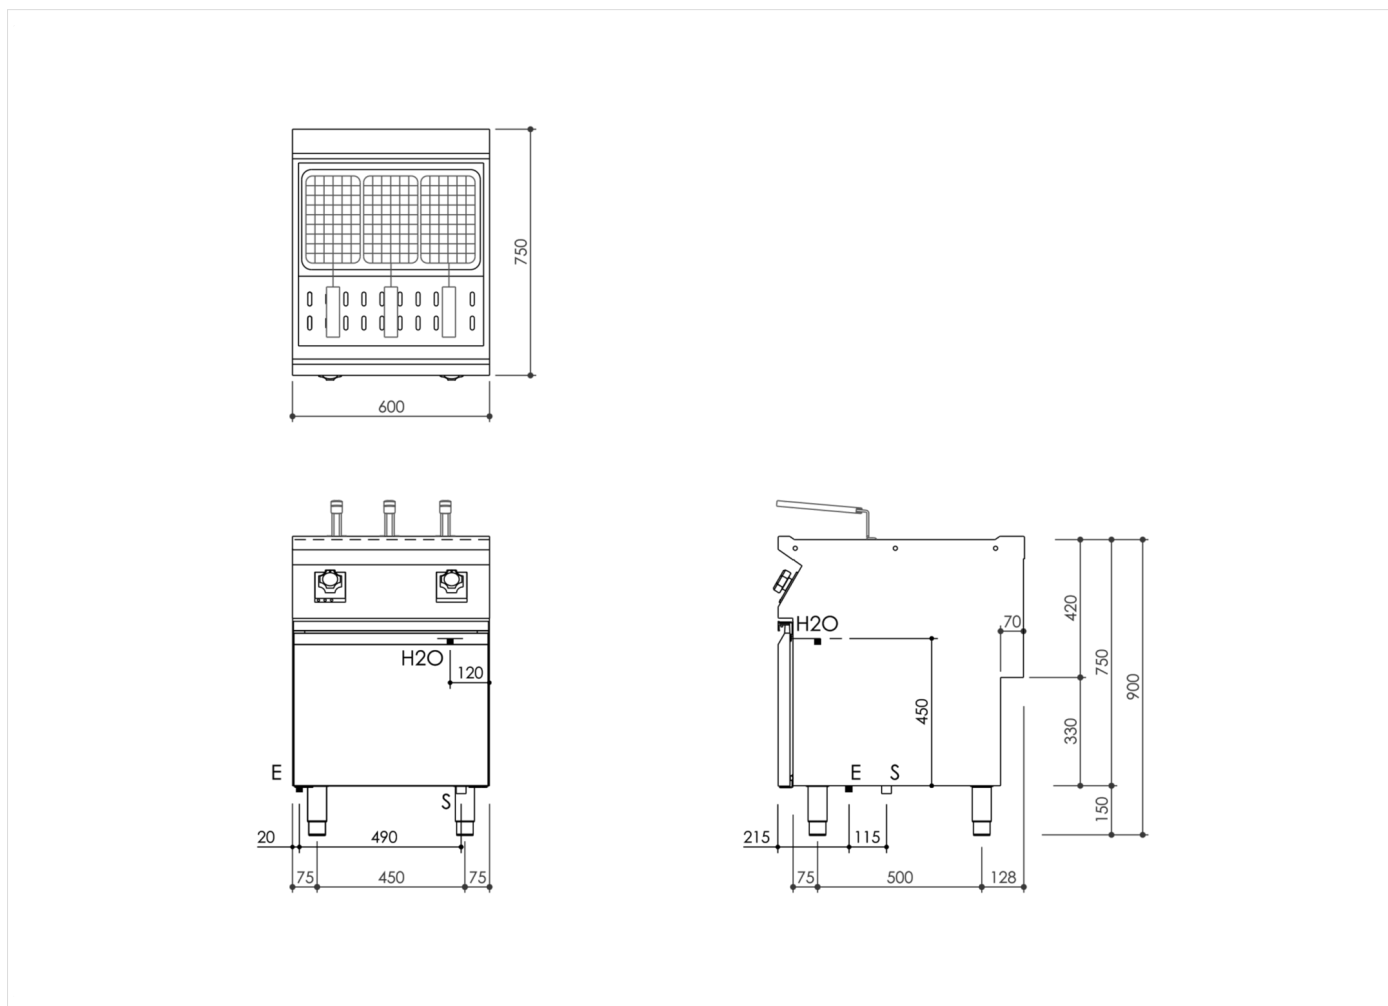

**INSTALLATIONSANGABEN**

(E) Elektroanschluss:	VAC400-3N 50/60Hz
(AF) Kaltwasserzulauf:	Ø1/2-H=100mm.

