

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOO2420	BA78EG	Wasserbäder

PRODUKT

Elektro Bainmarie 800 mm Unterbau offen 2 x GN I/I



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	800
TIEFE (mm):	750
HÖHE (mm):	900
GEWICHT (Kg):	65
VOLUMEN (m ³):	0.8
GESAMT-WATT (kW):	5.4
NETZSPANNUNG (V):	VAC400-3N
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	720x400(h)x700 mm
ANZAHL KOCHZONEN:	1
BECKENMAßE (mm):	730x515x170(h) mm
ANZAHL BECKEN: 1	KAPAZITÄT (L): 20
	MAX BEHÄLTERHÖHE: 150 mm
IP SCHUTZGRAD:	IPX5
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	0-90 °C

BESCHREIBUNG


Elektro-Bain-Marie, Standgerät, auf offenem Unterbau, aus Edelstahl AISI 304. Stärke der Platte 20/10, ohne Kaminanschlussöffnungen mit Vorrüstung für die Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Becken aus Edelstahl 304, reinigungsfreundlich mit abgerundetem Innenprofil. Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf. Abmessungen 2 x GN I/I. Geeignet für max. 150 mm hohe Behälter. Beheizung durch gepanzerte Heizelemente unter dem Becken. Einstellung der Wassertemperatur zwischen 30°C und 90°C über Thermostat. Sicherheitsthermostat mit manueller Rücksetzung, der bei Beheizung des Beckens ohne Wasser anspricht. Die Einschaltung der Heizfunktion wird durch das Aufleuchten einer orangefarbenen Kontrolllampe an der Bedienblende angezeigt. Automatischer Wasserzulauf. Wasserablass aus dem Gerät mit Überlaufsystem und vertikalem Abfluss. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOO2420	BA78EG	Wasserbäder

PRODUKT

Elektro Bainmarie 800 mm Unterbau offen 2 x GN I/I

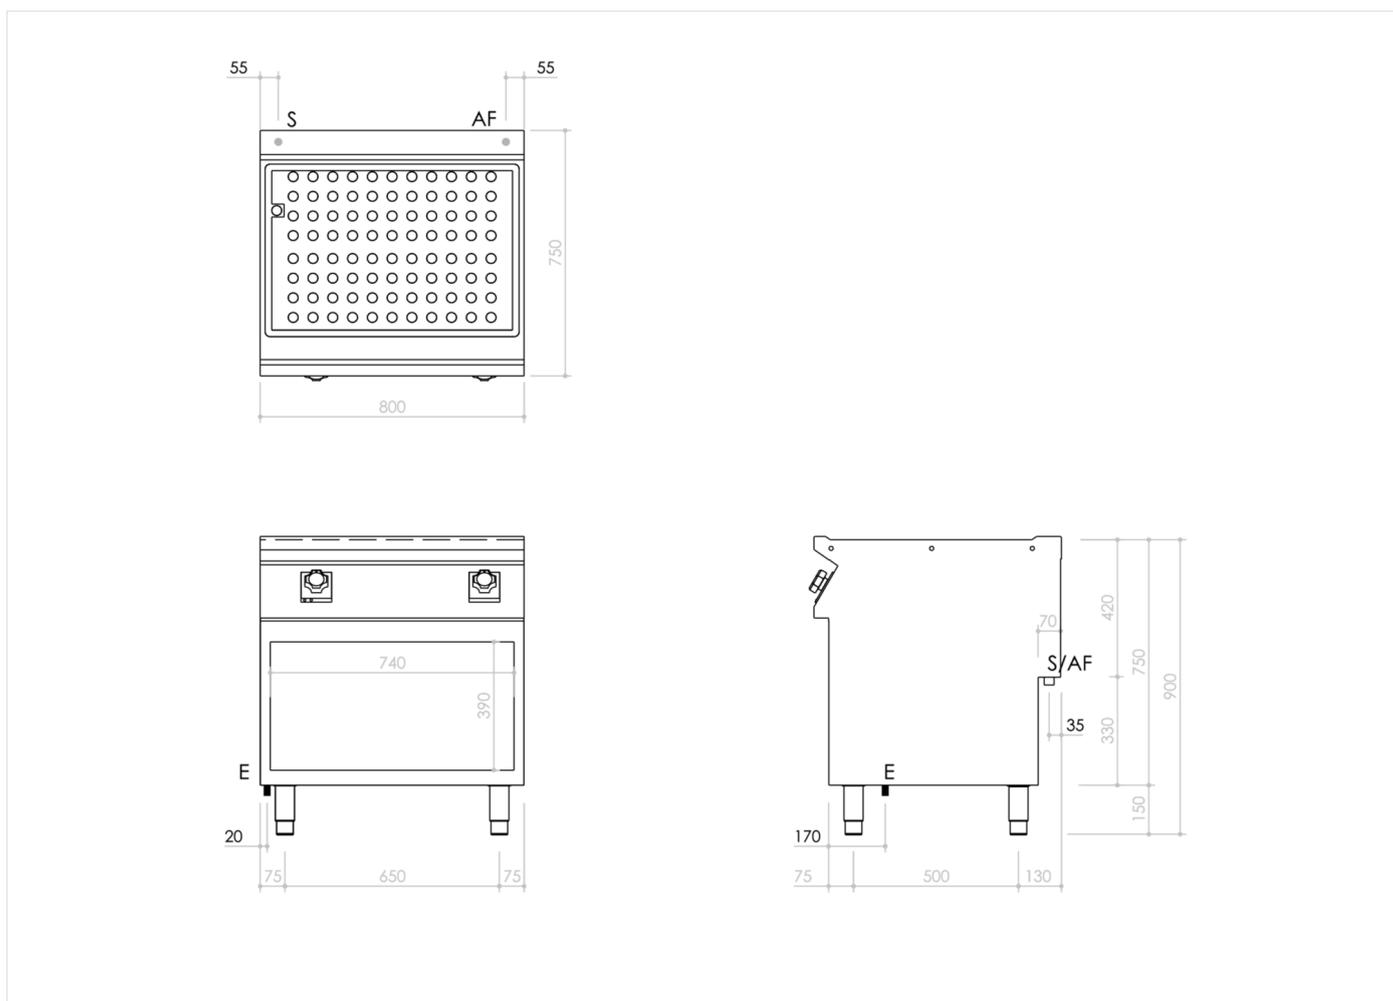

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	VAC400-3N 50/60Hz
(AF) Kaltwasserzulauf:	Ø 1/2"
(S) Ablauf:	Ø 1/2"

