

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - IIO	MAMCOOIO680	BVC8M	Warmhaltegerätunterbau

PRODUKT

Warmhaltegerätunterbau 800mm breit mit 2x GN I/I Schubladen



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - IIO	MAMCOOIO680	BVC8M	Warmhaltegerätunterbau

PRODUKT

Warmhaltegerätunterbau 800mm breit mit 2x GN I/I Schubladen



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	800
TIEFE (mm):	680
HÖHE (mm):	650
GEWICHT (Kg):	60
VOLUMEN (m ³):	0.4
GESAMT-WATT (kW):	1
NETZSPANNUNG (V):	VAC 220-240 IN
KAPAZITÄT BACKOFEN:	2x GN I/I
ANZAHL KOCHZONEN:	1
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	30-120

BESCHREIBUNG


800-mm Unterbau mit Warmhaltegerät. 2 Rahmens Schubladen zur Einnahme von GNI/I Behältern bis 150 mm. Adapter für die Installation mit Top-Geräten MI-90 im Lieferumfang (nicht erforderlich für MI-70 und IIO). Dichter Garraum mit abgerundeten Ecken. Wärmeisolierung des Garraums Stärke 40 mm. Statisches Beheizungssystem über energiesparenden Drahtwiderstand, der den gesamten Garraum umgibt. Elektronische Temperaturregelung zwischen 30 °C und 120 °C über Bedienpaneel auf der Frontblende, manuelle Tastatursperre. Schubladendichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikongummi. Eine Entlüftungsöffnung pro Schublade zum manuellen Ablassen der Feuchtigkeit. Sicherheitsthermostat im Garraum. Durch die Gleichmäßigkeit der Temperatur im Garraum kann das Gerät auch zum Niedertemperaturgaren verwendet werden. Ein Kernfühler ist im Lieferumfang enthalten. Maximale Produktkapazität: 12 kg. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - IIO	MAMCOOIO680	BVC8M	Warmhaltegerätunterbau

PRODUKT

Warmhaltegerätunterbau 800mm breit mit 2x GN I/I Schubladen

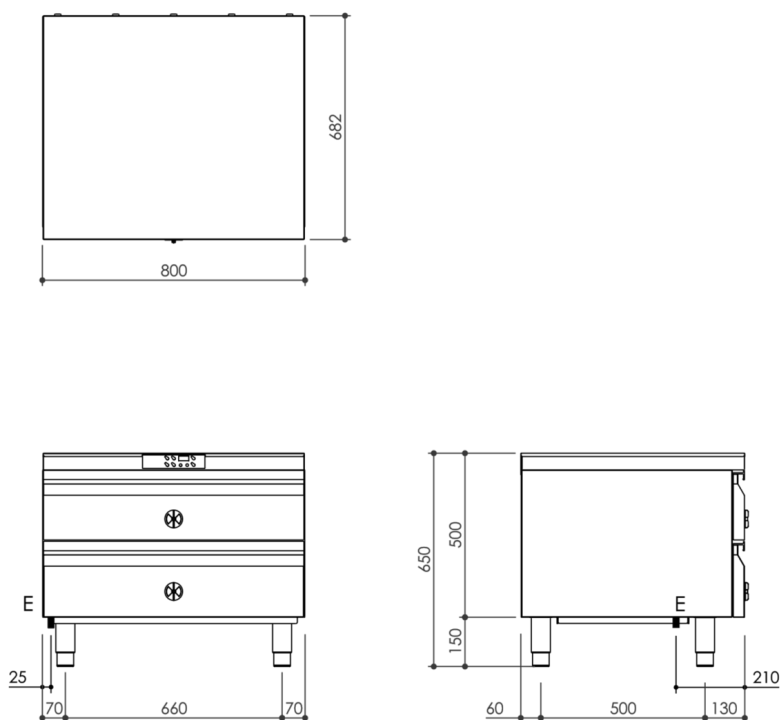

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: VAC 220-240 IN 50-60 Hz

